QUICK·STEP®
CRÉATEUR DE SOLS




LAMINATE

SOL STRATIFIÉ

COLLECTION 2018 - 2019

QUICK·STEP®
CRÉATEUR DE SOLS

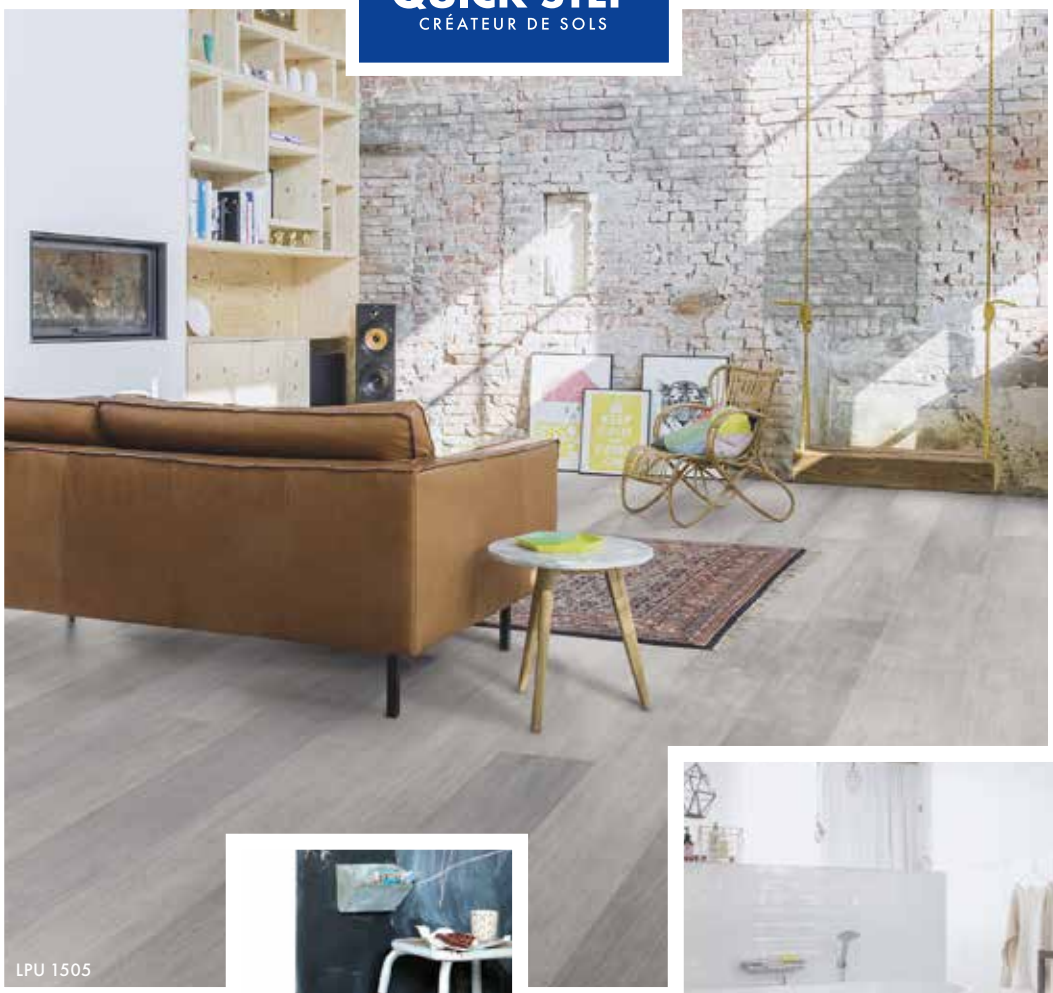

LPU 1505





LPU 1660



MJ 3551


IMU 1853


UW 1538


EL 3581

Découvrez votre sol stratifié

04 Une vie sans soucis, une beauté intemporelle

06 Résiste à tout, même à l'eau !

08 Créez un espace de vie à votre image

10 Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

Aperçu de la collection

12 Aperçu de la gamme de lames et de dalles

14 Types de structures, de traitements, de finitions et de chanfreins

16 Découvrez la collection complète de sols stratifiés

Pose

30 Posez votre sol sans aucun problème

31 Une sous-couche Quick·Step® pour chaque situation

Finition

32 Optez pour une finition parfaite

Nettoyage

37 Maintenez votre sol en parfait état

Une vie sans soucis, une beauté intemporelle



Des années sans entretien particulier

Les sols stratifiés Quick-Step sont conçus pour durer toute une vie. Ils résistent aisément aux défis que représentent les talons hauts, les courses de petites voitures et même les chutes d'objets. Grâce à leur couche supérieure Scratch Guard, tous nos sols sont jusqu'à dix fois plus résistants aux rayures.

Un sol Quick-Step est très facile d'entretien. La surface du sol est entièrement étanche jusqu'aux joints : les bactéries, la saleté et même les renversements accidentels ne peuvent y pénétrer, permettant ainsi un nettoyage facile et sans tracas. Vous ne savez pas quels produits utiliser pour entretenir votre sol de la meilleure façon possible ? Découvrez notre gamme complète à la page 37.

SCRATCH GUARD UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT

25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE

Dites adieu aux problèmes d'humidité

Les collections Majestic, Impressive (Ultra), Eligna et Classic proposent un revêtement hydrofuge innovant baptisé HydroSeal, qui couvre chaque rainure, empêchant l'eau de pénétrer dans le sol. Le nettoyage n'a jamais été aussi sûr et facile.

Une beauté naturelle dans les moindres détails

Notre mission est de trouver un équilibre parfait entre le choix de la structure des lames, leurs couleurs et leurs chanfreins, pour créer des sols attrayants et uniques. Grâce à leurs caractéristiques réalistes, nos décors en bois et en pierre sont plus vrais que nature.

NATURAL LOOK





Pose facile en deux temps, trois mouvements

Lorsque vous aurez trouvé votre sol de rêve, vous aurez envie qu'il soit posé aussi rapidement et facilement que possible. Les systèmes d'encliquetage Quick-Step Uniclic® et Uniclic® Multifit assurent une pose sereine, même dans les recoins et sous les radiateurs. Par dessus tout, tous les stratifiés Quick-Step peuvent être posés sur un plancher chauffant traditionnel.

Comment poser votre sol stratifié

Poser un sol stratifié est très facile. Vous n'y croyez pas ? Laissez-nous vous aider avec nos vidéos de pose sur bit.ly/ytquickstep

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

UNICLIC® MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY

LIFETIME WARRANTY

Résiste à tout, même à l'eau !

Rencontrez la nouvelle génération de sols stratifiés. Des sols qui non seulement sont exceptionnellement élégants et naturels, mais peuvent aussi absorber des chocs légers, et qui surtout sont 100 % résistants à l'eau.



IMU 3560

Vous avez renversé votre verre ? Les enfants ont joué avec de l'eau ? Pas de panique, le sol n'absorbera pas le liquide et vous pourrez l'éponger immédiatement. Cinq de nos collections de sols stratifiés – Majestic, Impressive (Ultra), Eligna et Classic – disposent d'un revêtement hydrofuge HydroSeal.
La surface du sol est complètement étanche, donc les bactéries, les saletés et même les renversements accidentels n'ont aucune chance. Vous pouvez vous contenter d'essuyer le sol à l'aide d'un chiffon humide pour laisser une surface hygiénique et propre. Ces sols résistants à l'eau rendent le ménage simple comme bonjour !

Cerise sur le gâteau, votre nouveau sol stratifié Quick-Step possède également une garantie allant jusqu'à 25 ans, pour de nombreuses années d'insouciance domestique.





CONCURRENT



QUICK•STEP®

Découvrez notre collection complète de gammes résistantes à l'eau, pages 17 à 22

WET WARRANTY

HYDRO SEAL

Créez un espace de vie à votre image

Trouvez votre inspiration sur
www.quick-step.com

La beauté d'un intérieur repose sur de bonnes fondations. Le sol pourrait être considéré comme un cinquième mur. Par conséquent, il ne doit pas être négligé. Quel que soit votre style, quelle que soit la pièce choisie, Quick-Step a le sol adéquat : des sols clairs et épurés aux chaleureux sols ton bois foncé classiques, voire recyclés, avec leurs nœuds et leurs fissures. Nous allons vous aider à dénicher le sol parfait !


MJ 3546


MJ 3550


UF 1400


EL 3907


LPU 1288


IMU 1854

Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

Le choix d'un nouveau sol peut soulever un flot de questions : quel décor choisir ? Quel sol correspond le mieux à mon style et à mon intérieur ?
Consultez notre FloorExplorer et notre RoomViewer en ligne pour que nous puissions vous aider à vous faire une idée.



LPU 1660

FLOOR EXPLORER

DÉNICHEZ VOTRE SOL IDÉAL EN 3 ÉTAPES FACILES

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé l'outil FloorExplorer : en trois étapes simples, vous obtiendrez une sélection de sols convenant parfaitement à vos besoins et style personnels.

Alors, faites un essai !
Accédez au FloorExplorer sur
www.quick-step.com

1 SÉLECTIONNEZ UN SOL

2 CHOISISSEZ UNE COULEUR

3 DÉFINISSEZ VOTRE STYLE



ROOM VIEWER

DÉCOUVREZ UN APERÇU DE VOS SOLS FAVORIS

Ce serait génial de pouvoir essayer plusieurs sols avant de prendre une décision définitive, n'est-ce pas ?
Ce serait encore mieux de les pré visualiser dans votre propre intérieur ! Avec l'outil RoomViewer en ligne, c'est possible. Regardez des aperçus réalistes pour prendre la bonne décision.

Essayez-le maintenant !
Lancez le RoomViewer sur
www.quick-step.com



DÉCOUVREZ VOTRE SOL IDÉAL SUR WWW.QUICK-STEP.COM

Aperçu de la gamme de lames et de dalles

	étanche à l'eau	dimensions	épaisseur	chanfreins
MAJESTIC	✓	205 x 24 cm	≑9,5 mm	4
IMPRESSIVE ULTRA	✓	138 x 19 cm	≑12 mm	4
PERSPECTIVE WIDE		138 x 19 cm	≑9,5 mm	2/4
PERSPECTIVE		138 x 15,6 cm	≑9,5 mm	4
LARGO		205 x 20,5 cm	≑9,5 mm	4
IMPRESSIVE	✓	138 x 19 cm	≑8 mm	4
ELITE		138 x 15,6 cm	≑8 mm	4
ELIGNA WIDE		138 x 19 cm	≑8 mm	0 / 4
ELIGNA	✓	138 x 15,6 cm	≑8 mm	0
CLASSIC **NOUVEAUTÉ**	✓	120 x 19 cm	≑8 mm	0 / 4
CREO		120 x 19 cm	≑7 mm	0
ARTE		62,4 x 62,4 cm	≑9,5 mm	4
EXQUISA		122,4 x 40,8 cm	≑8 mm	4 / 4

CLASSE 32
Pour un usage domestique.
Usage quotidien normal dans des espaces de vie ordinaires.

CLASSE 33
Pour un usage commercial.
Sols très résistants à l'usure pour espaces plus fréquentés.

* Perspective Wide 2 : 1,569 m²

** Présentation Exquisa : voir page 29

pack	pose	niveau de performance	garantie	garantie contre l'humidité
6 x = 2,952 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	10 YEAR WET WARRANTY
5 x = 1,311 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	33	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 10 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	10 YEAR WET WARRANTY
6 x * = 1,573 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	
7 x = 1,507 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	
6 x = 2,522 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	
7 x = 1,835 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	10 YEAR WET WARRANTY
8 x = 1,722 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	
7 x = 1,835 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	
8 x = 1,722 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	5 YEAR WET WARRANTY
7 x = 1,596 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	5 YEAR WET WARRANTY
8 x = 1,824 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	20 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE	
4 x  = 1,558 m²	UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	
2 x  ** = 0,999 m²	UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY	32	25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE / 5 YEAR WARRANTY COMMERCIAL USE	

SCRATCH GUARD UP TO 10X MORE SCRATCH RESISTANT · HYDROSEAL · SPLASH WARRANTY DOMESTIC USE · LIFETIME WARRANTY UNICLIC MULTIFIT DOMESTIC USE · MATCHING ACCESSORIES

TOUTES LES GAMMES SAUF CREO

Des détails qui font la différence

Chaque sol stratifié a sa propre histoire, ainsi qu'un aspect et un ressenti uniques. Les concepteurs Quick-Step choisissent soigneusement la structure, le traitement, la finition et le chanfrein qui s'adaptent parfaitement au caractère de chaque décor de sol.




Les icônes indiquent les caractéristiques spécifiques au décor de chaque sol.

Structure




Structure bois élégante

Une texture de surface discrète et une structure de grain fin pour un effet bois ainsi qu'un aspect et un ressenti très naturels.

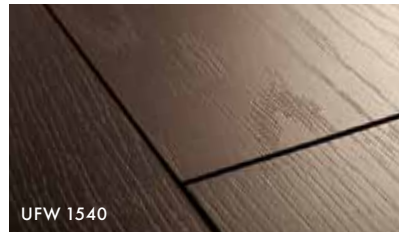

Structure bois naturelle

Une texture de surface où le grain, les nœuds et les fissures sont non seulement visibles sur le décor, mais également ressentis au niveau de la structure de surface du sol stratifié. Cette alliance parfaite entre conception et structure confère à ce sol l'apparence et le toucher du bois véritable.

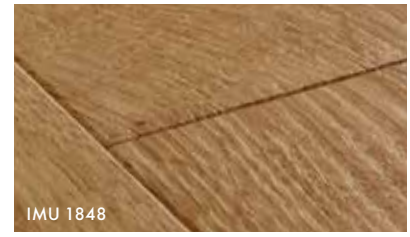

Structure bois intense

Cette structure distincte présente des profondeurs et des niveaux de brillance variables qui accentuent les nœuds et les fissures. La structure de surface et de décor est plus prononcée que la structure bois naturelle.



Structure pierre

Une texture de surface qui représente de manière réaliste la structure d'un décor minéral.



Structure fantaisie

Une texture de surface qui a l'aspect et la sensation de matériaux exclusifs tels que le cuir et le tissu.

Traitement



Brossé

Un effet de surface qui donne l'aspect du bois brossé. Le traitement brossé ajoute de la profondeur et de l'authenticité à un sol stratifié.



Aspect raboté

Cet effet donne l'impression d'un bois brut de sciage grâce aux découpes à la scie bien visibles.



Poncé

Un traitement de surface raboté à la main offre à votre sol une finition artisanale comme travaillée à la main.

Finition



Finition extra mate

Aspect de surface extra mat.



Finition mate

Aspect de surface mat.



Finition soie/mate

Les différents niveaux de brillance accentuent la structure du sol.



Finition soie


Aspect de surface soyeux.



Finition givrée


Effet de surface qui met en valeur le veinage du bois en le rehaussant par de subtiles tons argentés.

Chanfrein



Chanfrein large

Les bords chanfreinés caractéristiques offrent l'apparence d'un parquet chaleureux en bois massif.



Micro-chanfrein

Les élégants et discrets micro-chanfreins délimitent clairement les lames.



Chanfrein authentique

Le chanfrein unique suit parfaitement les structures et le caractère du sol. La couleur, la conception et la structure de la lame sont visibles dans les chanfreins.



Chanfrein optique

Effet qui fait ressortir le contour des lames de manière subtile.



Même l'eau n'abîmera pas votre sol

Découvrez nos collections de sols stratifiés résistants à l'eau ici

MJ 3555

MAJESTIC

MJ 4

205 x 24 cm 9,5mm

lames extra longues et extra larges de 9,5 mm offrant l'aspect le plus naturel et utilisant la technologie étanche à l'eau, pour un aspect vraiment majestueux

Résiste à tout, même à l'eau !



CHÊNE DE LA VALLÉE BEIGE CLAIR
MJ3554



CHÊNE DÉSERT NATUREL CLAIR
MJ3550



CHÊNE DES BOIS BEIGE
MJ 3545



CHÊNE DES BOIS NATUREL
MJ3546



CHÊNE DÉSERT NATUREL
MJ3551



CHÊNE DE LA VALLÉE MARRON CLAIR
MJ3555



CHÊNE DES BOIS GRIS CLAIR
MJ3547



CHÊNE DÉSERT GRIS BROSSÉ
MJ3552



CHÊNE DES BOIS MARRON
MJ3548



CHÊNE DÉSERT MARRON FONCÉ BROSSÉ
MJ3553

ROOM VIEWER

Vous trouvez qu'il y a trop de choix ?

Vous ne savez pas encore quel sol vous préférez entre tous ? Le RoomViewer vous aide à faire votre choix. Essayez vos options sur www.quickstep.com

Structure: Structure bois élégante · Structure bois naturelle · Structure bois intense · Structure pierre · Structure fantaisie

Traitement: Brossé · Aspect raboté · Poncé

Finition: Finition extra mate · Finition mate · Finition soie/mate · Finition soie · Finition givrée

Chanfreins: Chanfrein large · Micro-chanfrein · Chanfrein authentique · Chanfrein optique

Remarque : les décors imprimés donnent une idée de la couleur et des nuances réelles du motif, mais ne sont pas contractuels. Les modèles présentés ne sont donnés qu'à titre d'exemple et ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances de conception. Pour une vue représentative de la structure de surface et de la finition des joints d'une lame, demandez conseil à votre revendeur.

IMPRESSIVE ULTRA IMPRESSIVE

IMU 4
138 x 19 cm 12 mm

IM 4
138 x 19 cm 8 mm

PLANCHES BLANCHES
IMU 1859* I IM 1859*

CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ CLAIR
IMU 3559* I IM 3559*



BÉTON GRIS CLAIR
IMU 1861* I IM 1861*



CHÊNE CLASSIQUE PATINÉ GRIS
IMU 3560* I IM 3560*



CHÊNE ASPECT RABOTÉ BEIGE
IMU 1857* I IM 1857*



PIN NATUREL
IMU 1860* I IM 1860*



CHÊNE SABLÉ NATUREL
IMU 1853* I IM 1853*



CHÊNE CLASSIQUE BEIGE
IMU 1847* I IM 1847*



CHÊNE TENDRE CLAIR MARRON
IMU 3557* I IM 3557*



CHÊNE TENDRE MOYEN
IMU 1856* I IM 1856*



CHÊNE RABOTÉ GRIS
IMU 1858* I IM 1858*



CHÊNE TENDRE GRIS
IMU 3558* I IM 3558*



CHÊNE CLASSIQUE NATUREL
IMU 1848* I IM 1848*



CHÊNE TENDRE NATUREL
IMU 1855* I IM 1855*



CHÊNE ASPECT VIEILLI GRIS BRUN
IMU 1850* I IM 1850*



CHÊNE CLASSIQUE BRUN
IMU 1849* I IM 1849*

Structure : Structure bois élégante Structure bois naturelle Structure bois intense Structure pierre Structure fantaisie | Traitement : Brossé Aspect raboté Poncé

IMU : lames longues et larges de 12 mm d'aspect extrêmement naturel, technologie résistante à l'eau et protection de surface avancée | IM : lames longues et large de 8 mm d'aspect extrêmement naturel et technologie résistante à l'eau

Résiste à tout, même à l'eau !



CHÊNE TENDRE CLAIR
IMU 1854* I IM 1854*



CHÊNE VERNI BLANC
IMU 3105* I IM 3105*



CHÊNE VERNI NATUREL
IMU 3106* I IM 3106*



PLANCHES ASPECT BOIS BRÛLÉ
IMU 1862* I IM 1862*



*Ces produits ont été fabriqués en utilisant une technologie et des composants de classe32 (ou de classe33 dans le cas de la gamme Impressive Ultra). Certaines des méthodes d'essai EN13329 ne sont pas entièrement applicables. Pour en savoir plus: www.quick-step.com

ELIGNA

EL

138 x 15,6 cm 8 mm

WENGÉ PASSIONATA
EL 1300



CHÊNE PATRIMOINE GRIS CLAIR
EL 3573



CHÊNE NEWCASTLE GRIS
EL 3580



CHÊNE VENISE CLAIR
EL 3990



CHÊNE PATRIMOINE BEIGE
EL 3574



CHÊNE VENISE BEIGE
EL 3907



CHÊNE VERNI GRIS CLAIR
EL 1304



CHÊNE VERNI BLANC
EL 915



CHÊNE RIVA NATUREL
EL 3578



CHÊNE VERNI NATUREL
EL 896



CHÊNE BLANC CLAIR
EL 1491



VIEUX CHÊNE HUILÉ MAT
EL 312



EFFET MÉTALLIQUE
CHÊNE CÉRUSÉ MÉTALLIQUE DORÉ
EL 3466



CHÊNE NEWCASTLE MARRON
EL 3582



NOYER HUILÉ
EL 1043



MERBAU
EL 996

Structure : Structure bois élégante · Structure bois naturelle · Structure bois intense · Structure pierre · Structure fantaisie | Traitement : Brossé · Aspect raboté · Poncé

lame élégante de 8 mm dotée de la technologie résistante à l'eau
et d'une finition lisse, pour conférer un aspect fuselé racé à votre intérieur

Résiste à tout, même à l'eau !



CHÊNE VENISE GRIS
EL 3906



CHÊNE VENISE NATUREL
EL 3908



CHÊNE RIVA MARRON
EL 3579



CHÊNE NEWCASTLE FONCÉ
EL 3581



NOUVEAUTÉ

CLASSIC

CL/CLM 0 / 4

120 x 19 cm — 8 mm

lames standard de 8 mm dotées d'une technologie résistante à l'eau.
Sols offrant une grande diversité d'options de finition.

Résiste à tout, même à l'eau !

TECK BLANC BLANCHI
CLM 1290



CHÊNE VIEILLI PATINÉ BLANC
CL 1653



CHÊNE BLANC BLANCHI
CLM 1291



CHÊNE HAVANNA NATUREL
CLM 1655



CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR
CLM 1405



FRÊNE BLANC
CL 1486



CHÊNE VICTORIA
CLM 3185



CHÊNE VERNI NATUREL À LAMELLES, 3 FRISES
CL 998



MINUIT CHÊNE NATUREL
CLM 1487



CHÊNE WINDSOR
CLM 3184



CHÊNE MOONLIGHT NATUREL
CLM 1659



CHÊNE MOONLIGHT CLAIR
CLM 1658



CHÊNE HAVANNA NATUREL ASPECT RABOTÉ
CLM 1656



MINUIT CHÊNE FONCÉ
CLM 1488



CHÊNE VIEILLE GRIS
CLM 1382



CHÊNE HAVANNA FONCÉ ASPECT RABOTÉ
CLM 1657

Structure : Structure bois élégante — Structure bois naturelle — Structure bois intense — Structure pierre — Structure fantaisie | Traitement : Brossé — Aspect raboté — Poncé

ELIGNA WIDE

UW 0 | 4

138 x 19 cm 8 mm

PERSPECTIVE WIDE

ULW 2 | **UFW** 4

138 x 19 cm 9,5 mm

UW : lames longues et larges de 8 mm avec conception de bois intense et chanfrein optique complétant le décor | ULW/UFW : lames longues et larges de 9,5 mm vec micro-chanfrein discret sur deux ou quatre faces

CHÊNE CLAIR
UW 1535 I ULW 1535 I UFW 1535



CHÊNE BLANCHI HUILÉ
UW 1538 I ULW 1538 I UFW 1538



CHÊNE BRUT DE SCIAGE
UW 1547* I ULW 1547* I UFW 1547*



CHÊNE DES CARAÏBES GRIS
UW 1536 I ULW 1536 I UFW 1536



CHÊNE BRUN
UW 1545* I ULW 1545* I UFW 1545*



CHÂTAIGNIER NATUREL
UW 1541* I ULW 1541* I UFW 1541*



CHÊNE TEINTÉ BLEU
UW 1537 I ULW 1537 I UFW 1537



CHÊNE DES CARAÏBES FONCÉ
UW 1546 I ULW 1546 I UFW 1546



CHÂTAIGNIER FONCÉ
UW 1542* I ULW 1542* I UFW 1542*



CHÊNE FUMÉ
UW 1540 I ULW 1540 I UFW 1540

PERSPECTIVE

UF 4

138 x 15,6 cm 9,5 mm

élégantes lames de 9,5 mm à chanfrein droit et profond
pour une belle perspective optique de votre intérieur

WENGÉ PASSIONATA
UF 1300



PIN BLANC BROSSÉ
UF 1235



CHÊNE VERNI GRIS CLAIR
UF 1304



CHÊNE CÉRUSÉ BLANC ET HUILÉ BLANC
UF 1896



HÊTRE VERNI
UF 866



CERISIER VERNI NATUREL
UF 864



CHÊNE VIEILLI VERNI NATUREL
UF 995



CHÊNE VERNI NATUREL
UF 896



VIEUX CHÊNE HUILÉ MAT
UF 312



CHÊNE HÉRITAGE NATUREL
UF 1384



NOYER HUILÉ
UF 1043



MERBAU
UF 996



CHÊNE HÉRITAGE PASSIONATA
UF 1386



CHÊNE PASSIONATA
UF 1301

Structure : Structure bois élégante · Structure bois naturelle · Structure bois intense · Structure pierre · Structure fantaisie | Traitement : Brossé · Aspect raboté · Poncé

LARGO

LPU 4

205 x 20,5 cm 9,5 mm

lames extra longues et larges de 9,5 mm avec micro-chanfrein
discret pour apporter de la profondeur à votre intérieur



CHÊNE RUSTIQUE CLAIR
LPU 1396*



CHÊNE DU PACIFIQUE
LPU 1507
MOTIFS SUBTILES IMPRIMÉS DANS LE DÉCOR



CHÊNE LONG ISLAND CLAIR
LPU 1660



CHÊNE DOMINICANO GRIS
LPU 1663*



CHÊNE AUTHENTIQUE
LPU 1505



CHÊNE DOMINICANO NATUREL
LPU 1622*



CHÊNE VIEILLI BLANC
LPU 3985



CHÊNE LONG ISLAND NATUREL
LPU 1661



CHÊNE VERNI BLANC
LPU 1283



CHÊNE CAMBRIDGE NATUREL
LPU 1662*



CHÊNE VERNI NATUREL
LPU 1284



CHÊNE CAMBRIDGE FONCÉ
LPU 1664*



CHÊNE VIEILLI GRIS
LPU 3986



MERBAU VERNI NATUREL
LPU 3988

ELITE

UE 4

138 x 15,6 cm — 8 mm

élégantes lames longues de 8 mm avec micro-chanfrein discret
offrant une grande variété de finition



CHÊNE VERNI GRIS CLAIR
UE 1304



CHÊNE GRENIER CLAIR
UE 1303



CHÊNE BLANC CLAIR
UE 1491



CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR
UE 1406



CHÊNE BLANC VEILLI NATUREL
UE 1493



CHÊNE BLANC MOYEN
UE 1492



CHÊNE VIEILLI GRIS
UE 1388



CHÊNE BLANC VIELLI FONCÉ
UE 1496



Commandez vos échantillons de sols en ligne

Vous êtes curieux de voir le véritable rendu du sol de votre choix ?
Serait-il assorti à vos meubles, à la couleur de vos murs, etc. ?
N'attendez plus, commandez un échantillon de sol en ligne et faites-vous votre propre idée.

Structure : Structure bois élégante · Structure bois naturelle · Structure bois intense · Structure pierre · Structure fantaisie | Traitement : Brossé · Aspect raboté · Poncé

CREO

lames standard de 7 mm sans chanfrein

CR

120 x 19 cm 7 mm

CHÊNE CHARLOTTE BLANC
CR 3178



CHÊNE CHARLOTTE BRUN
CR 3177



CHÊNE VIRGINIA NATURE
CR 3182



CHÊNE TENNESSEE GRIS
CR 3181



CHÊNE LOUISIANA BEIGE
CR 3175



CHÊNE TENNESSEE CLAIR
CR 3179



CHÊNE TENNESSEE NATURE
CR 3180



CHÊNE LOUISIANA NATURE MONOLAMES
CR 3176

ARTE

UF 4

62,4 x 62,4 — 9,5 mm

larges dalles carrées élégantes de 9,5 mm avec chanfrein

MARBRE DE CARRARE
UF 1400



DALLE EN CUIR CLAIR
UF 1401



DALLE EN CUIR FONCÉ
UF 1402



BÉTON POLI NATUREL
UF 1246



BÉTON POLI FONCÉ
UF 1247



VERSAILLES BLANC HUILÉ
UF 1248*



VERSAILLES CLAIR
UF 1155*





Structure : Structure bois élégante · Structure bois naturelle · Structure bois intense · Structure pierre · Structure fantaisie | Traitement : Brossé · Aspect raboté · Poncé

EXQUISA

EXQ 4 | 4

122,4 x 40,8 cm — 8 mm

dalles rectangulaires de 8 mm à motifs multiples et avec chanfrein



TRAVERTIN TIVOLI
EXQ 1556



CÉRAMIQUE BLANCHE
EXQ 1553*



CÉRAMIQUE CLAIRE
EXQ 1554*



CÉRAMIQUE FONCÉE
EXQ 1555*



TEXTILE ARTISANAL
EXQ 1557




ARDOISE FONCÉE
EXQ 1552*



ARDOISE NOIRE
EXQ 1550*



ARDOISE NOIRE GALAXIE
EXQ 1551*

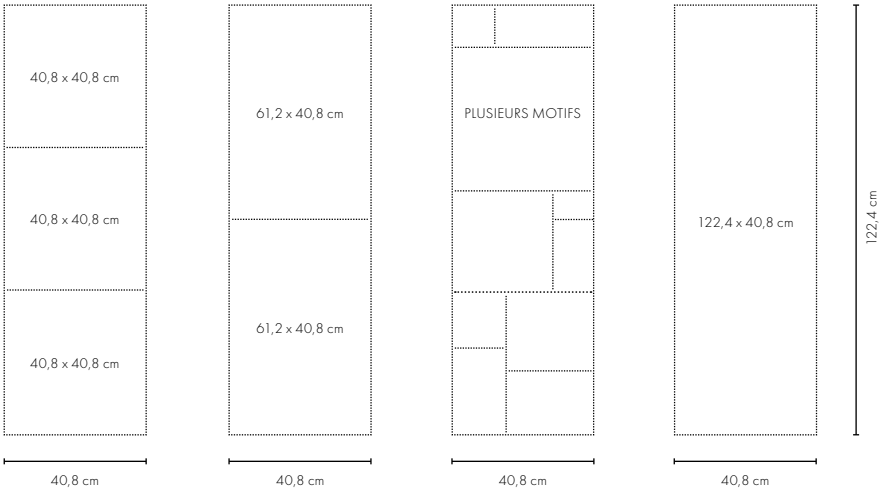

ÉTAPE 1
POSE

Posez votre sol sans aucun problème !

Il est si facile de poser un sol Quick-Step grâce au système d'encliquetage Uniclic® breveté et célèbre dans le monde entier. Ce système est très convivial et rapide à poser et beaucoup plus solide que les autres systèmes. Un sol Quick-Step permet une pose facile, même dans les coins les plus étroits ou sous les radiateurs et les portes.

1 Une pose simple grâce au système d'encliquetage Uniclic®

Quick-Step est l'inventeur du système de pose Uniclic®, qui est aujourd'hui la référence en système de pose par encliquetage. Utilisez le système d'encliquetage révolutionnaire et breveté pour assembler sans effort vos lames.

2 Posez du stratifié sur un sol chauffant et rafraîchissant

Les sols stratifiés Quick-Step conviennent parfaitement à la pose sur un sol chauffant ou rafraîchissant lorsqu'ils sont combinés avec la sous-couche appropriée.

Pour en savoir plus :
www.quick-step.com

3 Facile à poser sur des sols existants

Découvrez dans nos vidéos de pose comme il est facile de poser un sol Quick-Step.

Découvrez les vidéos de pose sur bit.ly/ytquickstep

Outils de pose

Quick•Step®
KIT D'INSTALLATION
QSTOOLA
Contenu : cale de frappe Quick-Step, tire-lame en métal, cales de dilatation réglables.





Posez votre sol stratifié en toute simplicité, tel un professionnel, avec ce kit d'installation Quick-Step.



Une sous-couche Quick·Step® pour chaque situation

Pour la pose d'un sol, la sous-couche est indispensable. La pose de la sous-couche adéquate a un impact majeur sur l'aspect, la qualité et le confort final de votre sol stratifié Quick-Step. Les sous-couches de qualité supérieure sont faciles à poser ; alors créez une base plane pour votre nouveau sol et offrez -vous une excellente isolation acoustique et thermique. Les sous-couches Quick-Step offrent une base stable qui protège les systèmes Uniclic® et Uniclic® Multifit. Elles assurent en outre une protection contre les remontées d'humidité.

Je cherche une solution adaptée à mon budget	Je veux réduire à la fois les bruits de réflexion et de transmission	Je veux réduire le bruit de réflexion que l'on entend lorsque l'on marche sur le sol	Je veux réduire le bruit de transmission perçu par les voisins	J'ai besoin d'une sous-couche pour apporter une isolation supplémentaire et compenser les inégalités de mon sol
↓	↓	↓	↓	↓
Quick·Step® **BASIC PLUS**	Quick·Step® **UNISOUND**	Quick·Step® **SILENT WALK**	Quick·Step® **TRANSITSOUND**	Quick·Step® **THERMOLEVEL**
 QSUDLBP15/60	 QSUDLDRUCO15	 QSUDLSW7	 QSUDLTRS15	 QSUDLTL9
Un modèle d'entrée de gamme idéal pour les endroits moins fréquentés, par exemple une chambre ou le grenier.	Idéale pour les endroits très fréquentés, par exemple un séjour.	Idéale pour le rez-de-chaussée.	Idéale à l'étage ou en appartement.	Le choix idéal pour la pose au-dessus d'un sol carrelé existant ou d'un sol très inégal. Fournit également une isolation supplémentaire.
Épaisseur : 2 mm Rouleau = 15 m²/60 m²	Épaisseur : 2 mm Rouleau = 15 m²	Épaisseur : 2 mm Rouleau = 7 m²	Épaisseur : 2 mm Rouleau = 15 m²	Épaisseur : 5 mm Boîte = 9 m²
				
✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation ✓ Chauffage par le sol	✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation ✓ Chauffage par le sol	✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation ✓ Chauffage par le sol ✓ Refroidissement par le sol Utilisez cette sous-couche en combinaison avec le ruban : NETAPE50	✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation ✓ Chauffage par le sol	✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation ⚠ Ne pas utiliser en combinaison avec un plancher chauffant/ refroidissant par le sol.

Remarque : il est important d'utiliser une sous-couche Quick-Step pour préserver la qualité de votre sol. Lorsqu'il est posé et entretenu correctement, Quick-Step offre une garantie sur le sol Quick-Step et le système Uniclic. Demandez une sous-couche originale Quick-Step à votre revendeur et visitez www.quick-step.com pour lire nos conditions de garantie.

ÉTAPE 2
FINITION

Optez pour une finition parfaite

Obtenez une finition parfaite pour votre sol avec les plinthes et les profilés Quick-Step.

1 Couleurs assorties

Quick-Step propose des plinthes aux couleurs parfaitement assorties à chaque sol.



2 Un large choix

Quick-Step présente une grande variété de plinthes et profilés en différentes hauteurs et largeurs.


3 Résistant aux rayures

Résistantes aux rayures et protégées contre l'usure et les incidents de la vie quotidiennes, les plinthes Quick-Step bénéficient de la même garantie que les sols.

Facile à poser


QSGLUE290


QSCLIPSKME(-)

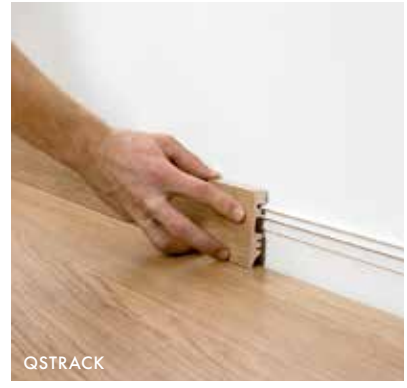
QSTRACK



Quick•Step®
COLLE ONE4ALL
Contenu : 290 ml

Les plinthes et les profilés peuvent être posés rapidement et en toute sécurité grâce à la colle One4All Quick-Step.

Avec un tube de colle One4All, vous pouvez fixer environ 15 m de plinthes sur un mur.



Quick•Step®
CLIPS
Contenu : 50 clips

Disponible pour les sols de 7 ou 8 mm (QSCLIPSKME7080A) et les sols de 9,5 mm (QSCLIPSKME95A).
Système de clip pour une pose des plinthes sans colle et sans vis. Les plinthes peuvent être retirées n'importe quand.

Les clips doivent être posés en même temps que votre sol.




Quick•Step®
RAIL
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Notre rail sur mesure vous permet de poser des plinthes rapidement et facilement. Il suffit de fixer le rail au mur avec des vis ou la colle One4All Quick-Step avant d'encliqueter les plinthes sur celui-ci. Les plinthes sont aisément amovibles, ce qui est pratique pour accéder ultérieurement aux câbles.


Plinthes

Quick•Step®
PLINTHE STANDARD
240 x 1,2 x 5,8 cm




Peut facilement se couper en plinthe de 4 cm grâce aux prédécoupes.

Quick•Step®
PLINTHE PARQUET
240 x 1,4 x 7,7 cm



Plinthes portant une rainure à l'arrière pour masquer les câbles de téléphone ou d'ordinateur.

Quick•Step®
PLINTHE PARQUET LARGO
240 x 1,4 x 10 cm
Pour Largo uniquement



Quick•Step®
MOULURE
240 x 1,7 x 1,7 cm





▶ QSSK(-)
Des chevilles vous aideront à assembler joliment toutes les plinthes, notamment dans les coins.
Également disponible séparément : NEPLUG


Plinthes à peindre





Les plinthes à peindre dotées de la technologie Incizo® se découpent très facilement pour atteindre la hauteur désirée (grâce aux prédécoupes). Une fois installées, vous pouvez les peindre ou les laisser en blanc.

Quick•Step®
PLINTHE OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm



Quick•Step®
PLINTHE OGEE
240 x 1,6 x 16 cm



Quick•Step®
PLINTHE À RECOUVREMENT
240 x 1,6 x 12,9 cm



Quick•Step®
PLINTHE FLEXIBLE
1,4 cm x 4 cm (à couper à la longueur voulue)



Également disponible en version non flexible pour finir votre pièce dans le même style (longueur 240 cm : QSPSKR4PAINT).


Profilés de finition pour le sol et les escaliers

Le profilé Incizo® de Quick-Step est un outil de finition multifonctionnel. Un seul et même profilé peut être utilisé pour toutes les finitions de votre sol et des escaliers, dans la couleur assortie. Il suffit de découper le profilé de base Incizo® à la forme désirée à l'aide du petit couteau fourni.

Quick-Step® Incizo® : cinq questions, une réponse

1 Comment réaliser la jonction de deux sols de même hauteur ?






Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de jonction ou de dilatation.

2 Comment réaliser la jonction de deux sols de hauteurs différentes ?






Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé d'adaptation.

3 Comment assurer la finition de mon sol stratifié le long d'un mur ou d'une fenêtre ?






Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de bordure.

4 Comment assurer le lien entre mon sol stratifié et une moquette en obtenant une finition esthétique ?





Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de transition.



UFW 1535

Découvrez notre vidéo de pose sur bit.ly/ytquickstep

5 Qu'en est-il de la finition de mes escaliers ?

Vous pouvez recouvrir vos escaliers ou marches par des lames Quick-Step et opter pour une finition dans le style qui vous plaît avec le profilé Incizo® comme nez de marche.






Quick•Step®
PROFILÉ INCIZO®
QSINCP(-)
215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm
Contenu : 1 Incizo®, 1 petit couteau, 1 rail en plastique

Quick•Step®
PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM INCIZO® POUR LES ESCALIERS
NEINCPBASE(-)
215 cm x 7,1 cm x 2 cm
À commander séparément, frise plastique comprise. La finition d'escalier Incizo® ne peut pas être utilisée pour les applications commerciales.

Quick•Step®
PROFILÉ MÉTALLIQUE INCIZO®
270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm or 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm
Contenu : 1 Incizo®, 1 levier et 1 rail en plastique



Avec le levier fourni, vous pouvez créer le profilé voulu. Ne pas utiliser sur les escaliers. Disponible en couleur aluminium, argent, or ou bronze.
Également disponible pour les applications commerciales avec un rail métallique, des vis et des chevilles. QSINCPCSILVME270 / pour Impressive Ultra : QSINCPC12SILVME270

Quick•Step®
PROFILÉ MULTIFONCTION
186 cm x 4,7 cm x 1 cm
Contenu : 1 profilé multifonction, 1 rail en plastique



Profilé en aluminium résistant aux rayures pour rattraper les différences de hauteur de 0 à 12,3 mm. À utiliser par exemple entre 2 sols stratifiés Quick-Step, ou entre un sol stratifié et un autre sol plus bas ou plus haut. Disponible en couleur argent.

Outils de finition

Quick•Step®
KIT
QSKIT(-) 310 ml



Pâte élastique à base d'acrylique. À utiliser pour combler les espaces dans une couleur assortie.

Quick•Step®
PE FOAM
NEFOAMSTRIP20
20 m x 10 mm



Mousse de remplissage PE pour joints de dilatation (pour une utilisation en combinaison avec le Quick-Step Hydrokit). Rend la finition de votre plinthe étanche à l'eau !

Quick•Step®
HYDROKIT
QSKITTRANSP 310 ml



L'Hydrokit Quick-Step est un silicone transparent qui permet d'obtenir une finition invisible et étanche pour les plinthes, profilés...

Utilisez l'Hydrokit et la mousse PE pour rendre votre sol Majestic, Impressive (Ultra), Eligna et Classic 100% résistant à l'eau. En outre, vous bénéficiez de la garantie de 10 ans contre l'humidité domestique.


QSRCINOX

Quick•Step®
ROSACES
Contenu : 2 rosaces pour radiateur par pack.

Les rosaces permettent une finition esthétique des éléments de chauffage et des tuyaux. Disponibles en deux diamètres : 15 mm et 22 mm.


QSDOORMAT

Quick•Step®
PAILLASSON
Paillasson : 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
Cadre : 79 cm x 47,8 cm

Ce paillasson s'intègre harmonieusement dans un cadre robuste en aluminium intégré dans le sol stratifié.Et protège du sable et des salissures Il est facile à poser et à nettoyer. Une solution élégante et pratique.

ÉTAPE 3
NETTOYAGE

Maintenez votre sol en parfait état


QSSPRAYKIT

Quick•Step®
KIT DE NETTOYAGE
Contenu : balai, serpillière en microfibres lavable, produit d'entretien Quick-Step de 1000 ml

Les produits d'entretien sont spécialement développés pour les sols Quick-Step. Ils nettoient en profondeur la surface du sol et maintiennent l'aspect original de votre sol. Aucune pellicule résiduelle du produit d'entretien ne subsiste.



Également disponible séparément :

Quick•Step®
PRODUIT D'ENTRETIEN 2,5 L
QSCLEANING2500

Quick•Step®
PRODUIT D'ENTRETIEN 1000 ML
QSCLEANING1000

Quick•Step®
SERPILLIÈRE
QSSPRAYMOP


QSREPAIR

Quick•Step®
KIT DE RÉPARATION
Contenu : couteau à cire, peigne de nettoyage, 7 bâtons de cire, patin de ponçage

Les dommages légers de votre sol peuvent facilement être réparés dans la couleur d'origine avec une sélection parmis les 7 bâtons de cire du kit de réparation.

Consultez la combinaison de couleurs spécifique à votre sol sur bit.ly/ytquickstep

☑ Nous avons recours à des matières premières sélectionnées avec soin
☑ Nous investissons dans la production économe en énergie
☑ Nous nous conformons à toutes les réglementations



Chez Quick-Step, nous sommes conscients que le monde dans lequel vous aimeriez vivre va bien au-delà d'un intérieur élégant. Il s'agit également d'un monde respectueux de notre environnement naturel.

C'est la raison pour laquelle, en tant qu'entreprise, nous œuvrons en permanence pour minimiser les impacts écologiques de nos produits et processus de fabrication. Chaque jour, nous cherchons de nouveaux moyens de recycler, réduire et renouveler tout au long du processus de fabrication Quick-Step.


IMU1855

UPEC, marque de qualité des revêtements de sol

La certification UPEC des revêtements de sols a pour objectif d'offrir aux maîtres d'ouvrage, aux installateurs et aux prescripteurs un moyen sûr et simple de choisir un revêtement de sol de qualité, adapté au trafic du local où il sera mis en œuvre.

Elle signifie que les performances des revêtements de sols ainsi que l'unité de production associée sont contrôlées régulièrement par un organisme neutre et indépendant, le CSTB.

Le classement UPEC des locaux désigne, pour chaque type de local, des niveaux de sollicitations détaillés pour 4 catégories : U-P-E-C. Ainsi, pour tout local, un indice minimum de performances requises est associé à chaque lettre. Le détail du classement UPEC des locaux peut être consulté sur le site internet du CSTB et permet de choisir un revêtement de sol sur la base d'avis techniques indépendants voire de certification produits.

U	P	E	C
Usure	**Poinçonnement**	**Eau**	**Chimie**
Traduit l'intensité du trafic (2, 2s, 3, 3s, 4) et couvre les effets de la marche (usure, rayures, encrassement, perte de matière, délamination, tassement, cloquage, désordre aux joints...)	Symbolise la résistance mécanique aux chocs et au roulage (2, 3, 4, 4s)	L'indice augmente avec la fréquence et la quantité d'eau de l'entretien (0, 1, 1*, 2, 3)	Caractérise la résistance aux produits courants et aux brûlures de cigarettes (indices 0, 1, 2, et 3)

Quick-step propose une sélection de revêtements de sols certifiés UPEC adaptés aux différents types de sollicitations. Pour plus de détails, consulter notre service technique ou se référer aux fiches techniques disponibles sur www.quick-step.fr

Aperçu de la gamme de lames et de dalles

	étanche à l'eau	dimensions	épaisseur	chanfreins
MAJESTIC	✓	205 x 24 cm	≒9,5 mm	4
IMPRESSIVE ULTRA	✓	138 x 19 cm	≒ 12 mm	4
PERSPECTIVE WIDE		138 x 19 cm	≒9,5 mm	2/4
PERSPECTIVE		138 x 15,6 cm	≒9,5 mm	4
LARGO		205 x 20,5 cm	≒9,5 mm	4
IMPRESSIVE	✓	138 x 19 cm	≒8 mm	4
ELITE		138 x 15,6 cm	≒8 mm	4
ELIGNA WIDE		138 x 19 cm	≒8 mm	0 / 4
ELIGNA	✓	138 x 15,6 cm	≒8 mm	0
CLASSIC **NOUVEAUTÉ**	✓	120 x 19 cm	≒8 mm	0 / 4
CREO		120 x 19 cm	≒7 mm	0
ARTE		62,4 x 62,4 cm	≒9,5 mm	4
EXQUISA		122,4 x 40,8 cm	≒8 mm	4 / 4

LAMINATE

SOL STRATIFIÉ
COLLECTION 2018 - 2019






Besoin d'inspiration ?

Voyez comment le sol stratifié Quick-Step s'intègre dans votre intérieur avec le Quick-Step RoomViewer. Prenez rendez-vous sur notre site web www.quick-step.com ou visitez notre show-room et recevez des conseils sur mesure d'un de nos spécialistes en décoration intérieure.

Prenez rendez-vous sur notre site web ou en appelant le numéro ci-dessous: www.quick-step.com - Tél: +32 56 67 52 11
Ouvert le vendredi de 17.30 à 20.00
et le samedi de 10.00 à 18.00
Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Belgique)

Demandez un maître poseur Quick·Step®

Une fois un superbe sol Quick-Step choisi, l'étape suivante consiste à trouver le poseur idéal. Choisissez un Maître Poseur Quick-Step et vos sols seront posés avec soin, courtoisie et une attention méticuleuse aux détails par un véritable artisan, le tout couvert par la garantie installation Quick-Step exclusive de deux ans qui assurera votre tranquillité d'esprit.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Votre revendeur Quick·Step®

QUICK·STEP® CRÉATEUR DE SOLS

www.quick-step.com

SUIVEZ-NOUS SUR

www.facebook.com/QuickStepFloors www.youtube.com/quickstepfloor
plus.google.com/+quickstep www.pinterest.com/quickstepfloor @QuickStepFloor

Quick·Step® est un produit de qualité fabriqué par UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. COVERPHOTO IMU1855.
Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis.

Contenu © 2018-2019 par UNILIN bvba – division Flooring. Tous droits réservés.
La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. | Réf. d'impression 018 299 01 - Z1B FR