

**wineo**

THAT'S FLOORING

**wineo 1500**

**SOL ORGANIQUE PURLINE**

**LES COMPOSANTS EXCEPTIONNELS POUR RÉPONDRE À N'IMPORTE QUEL DÉFI**

# SOMMAIRE

Des Composants exceptionnels	04
La composition organique Ecuran	06
Avantages du produit	08
Autres specificites du produit	10
Analyse coûts-cycle de vie	12
Domaines d'utilisation	14
Formats	16
Surfaces	17
Conception du produit	18

## Collections

<b>wineo 1500</b> wood XS   L   XL	20
<b>wineo 1500</b> stone XL	40
<b>wineo 1500</b> wood ∞	44
<b>wineo 1500</b> chip ∞	50
<b>wineo 1500</b> fusion ∞   fusion XL	56

## Solutions spéciales

<b>wineo 1500</b> produits spéciaux	62
<b>wineo 1500</b> customised	63
<b>wineo 1500</b> acoustic ∞	64
<b>wineo 1500</b> safety ∞	65
<b>wineo 1500</b> rail	66
<b>wineo 1500</b> sea	67

Accessoires	68
Service	70
Récompenses et qualité	72
Collections	74



## LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES RÉSUL- TATS CRÉATIF

**écologiquement inimitable, illi-  
mité en créativité et extrêmement  
innovants - c'est la nouvelle collection  
wineo 1500.**

wineo PURLINE sol organique est proba-  
blement le plus écologique des sols sou-  
ples présents sur le marché : exempt de  
chlore, plastifiants et solvants.

wineo PURLINE sol organique ne vous  
impressionnera pas seulement par son  
incomparable durabilité mais aussi ses  
remarquables qualités de résistance  
à l'usure et ses collections de décors.

# LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

wineo PURLINE sol organique est un revêtement de sol en polyuréthane de qualité supérieure composé des meilleurs matériaux. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir d'huiles végétales comme le colza ou le ricin et de composants minéraux naturels comme la craie constitue la base du revêtement. Le sol organique wineo PURLINE se distingue essentiellement par sa longévité alliée à une extrême résistance; toutes les étapes de sa production sont naturellement « Made in Germany ».



## HUILE DE COLZA ET DE RICIN

Naturelle et renouvelable – le parfait substitut aux plastifiants et au pétrole brut

## CRAIE

Sans danger et particulièrement délicate – une matière de remplissage optimale



Made with

**ecuran**

your flooring upgrade

L'unique bio-polyuréthane fabriqué par la maison Windmoeller a un nom maintenant : ecuran.

ecuran est un matériaux composite durable de très haute performance - il est composé d'un bio-polyuréthane fabriqué pour une très grande majorité d' huiles de colza et de ricin liées par un élément naturel, la craie. vous trouverez toutes les informations concernant ecuran sur : [www.ecuran.de](http://www.ecuran.de)

# LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE

Durable peut également être synonyme de particulièrement performant – wineo 1500 n'est pas seulement constitué des meilleurs composants, il supporte également beaucoup. C'est un sol hautement performant pour des domaines d'utilisation fortement sollicités.



## EXTRÊMEMENT RÉSISTANT

wineo 1500 résiste sans problème à 25 000 passages de 500 kg à 6 km/h. C'est ce qu'a prouvé la Haute École spécialisée de Bielefeld qui a même certifié son aptitude à être utilisé dans l'industrie légère. De plus; le sol haute performance se distingue par un excellent comportement au poinçonnement rémanent de ~ 0,05 mm selon la norme ISO 24343-1.



## EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX UV

Comparé à d'autres sols de sa classe, wineo 1500 dispose d'une résistance élevée à la lumière de 7. La norme EN ISO 105 – B02 lui confère ainsi une excellente résistance aux UV.



## PARTICULIÈREMENT STABLE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

wineo 1500 résiste également aux fortes contraintes de chaleur, en cas de variations des conditions climatiques intérieures. Selon la norme EN ISO 23999, il présente une stabilité thermique élevée.



## L'ODEUR DU NATUREL

Le TÜV PROFiCERT certifie que wineo 1500 sont absolument inodores durant l'installation et pendant leur usage. Ils n'émettent pas d'odeurs dérangeantes exempt de COV.



## EXTRÊMEMENT ÉCONOMIQUE

Jusqu'à 30 % d'économies au niveau des coûts de nettoyage et des ressources – grâce à son coût durant le temps d'usage extrêmement bas, wineo 1500 s'avère très économique. C'est ce que certifie l'Institut Pfiff (page 12).

**5 X MEILLEUR**

## LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

wineo 1500 n'a pas seulement belle apparence dans toutes les situations, il supporte également beaucoup de contraintes . cela vous étonnera .



### **FACILE D'ENTRETIEN**

Un entretien d'une facilité déconcertante : grâce à son traitement de surface haute résistance face à la micro-rayures.



### **SILENCIEUX**

Reposant : la souplesse de son revêtement procure une acoustique agréable.



### **CHAUD SOUS LE PIED**

Agréablement tempéré : parfait pour le cocooning.



### **CHAUFFAGE AU SOL**

D'avantage de confort : Posé sur un chauffage au sol, wineo 1500 crée une chaleur confortable supplémentaire.



### **FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE**

Même en cas d'incendie : il n'y a pas d'émanation de gaz toxiques et ne dégage que peu de fumée.



### **COMPATIBLE AVEC LES MILIEUX HUMIDES**

Dans la cuisine ou la salle de bains : wineo 1500 montre toujours ses excellentes propriétés.



### **MENAGE LES ARTICULATIONS**

Respectueux de la santé : sa surface durablement souple ménage les articulations.



### **ANTIDERAPANT**

La sécurité à chaque pas : un pouvoir antidérapant vérifié et confirmé.

## LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES COÛTS RÉDUITS

Résistant aux contraintes chimiques et mécaniques, respectueux de l'environnement et particulièrement facile à nettoyer – les coûts durant le temps d'usage du sol organique wineo PURLINE sont nettement inférieurs aux revêtements de sols courants du marché à l'heure actuelle. C'est ce que confirme également l'Institut Pfiff pour la technique de nettoyage de bâtiments appliquée de Memmingen.


C'est essentiellement dans les zones très fréquentées, comme les établissements médicaux, les centres commerciaux, les écoles, les aéroports ou les autres bâtiments publics que le sol organique wineo PURLINE se révèle particulièrement robuste et économique.

## VOICI CE QUE DIT L'INSTITUT PFIFF :

- les produits de nettoyage courants peuvent être utilisés sans problème
- la surface fermée rend le nettoyage particulièrement facile
- une métallisation complémentaire ou un entretien préliminaire ne sont pas nécessaires
- tous les produits désinfectants de surface peuvent être utilisés
- différents tests prouvent l'efficacité de la désinfection
- les produits de contraste utilisés habituellement dans les hôpitaux ne tachent pas les revêtements de sol organiques en PU
- pas d'empreinte de mobilier après une courte régénération
- pas d'usure visible en raison des contraintes mécaniques
- résistance extrêmement élevée au rayons solaires


Source : Institut Pfiff pour techniques appliquées de nettoyage des bâtiments, janvier 2013

SOL  
ORGANIQUE  
PURLINE

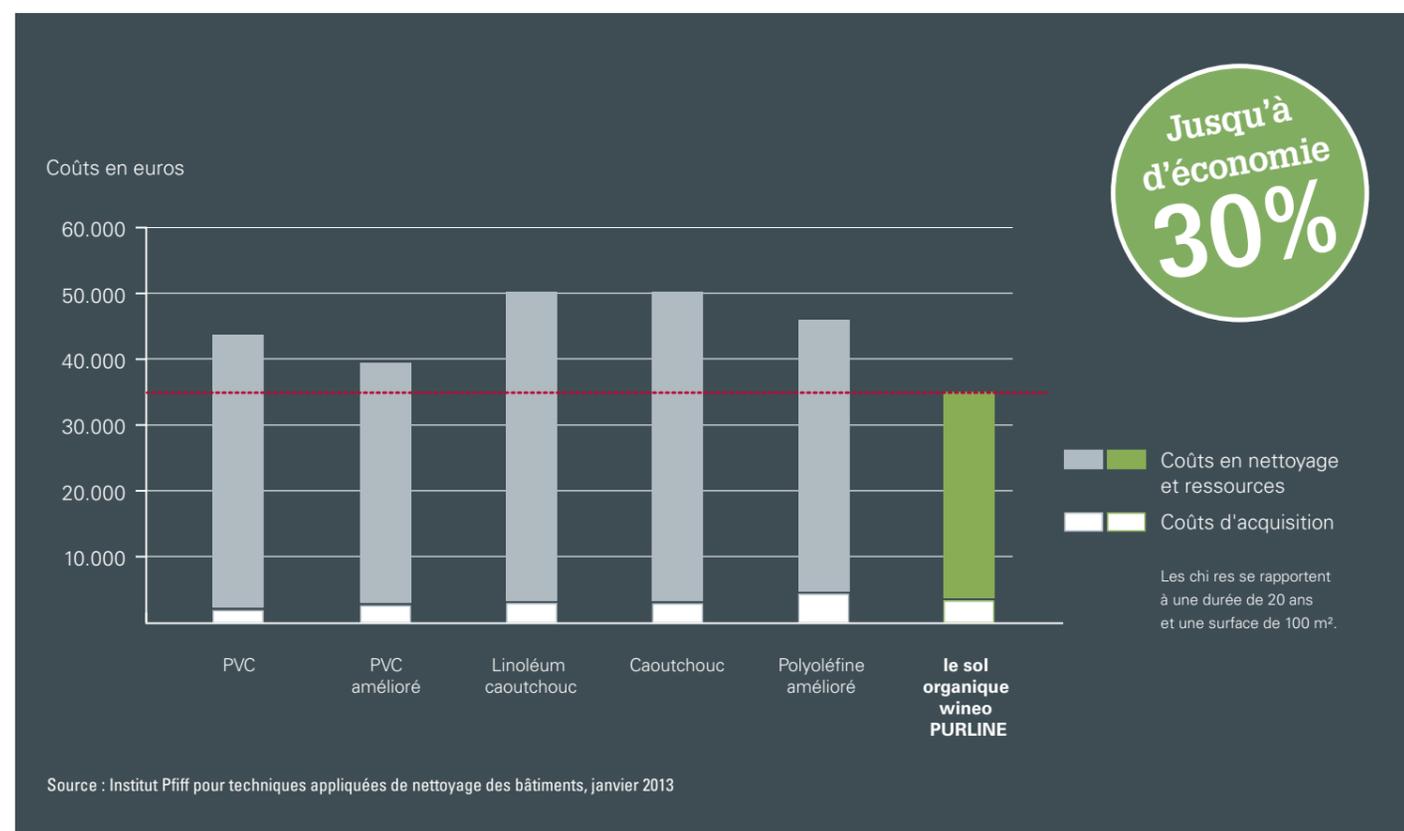

# LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR CHAQUE DOMAINE D'UTILISATION

La caractéristique adaptée à chaque domaine d'utilisation. Même en cas d'exigences particulières en matière d'hygiène, de résistance ou de design – wineo 1500 est toujours un partenaire parfait et s'impose grâce à ses avantages particuliers et diversifiés dans tous les domaines.

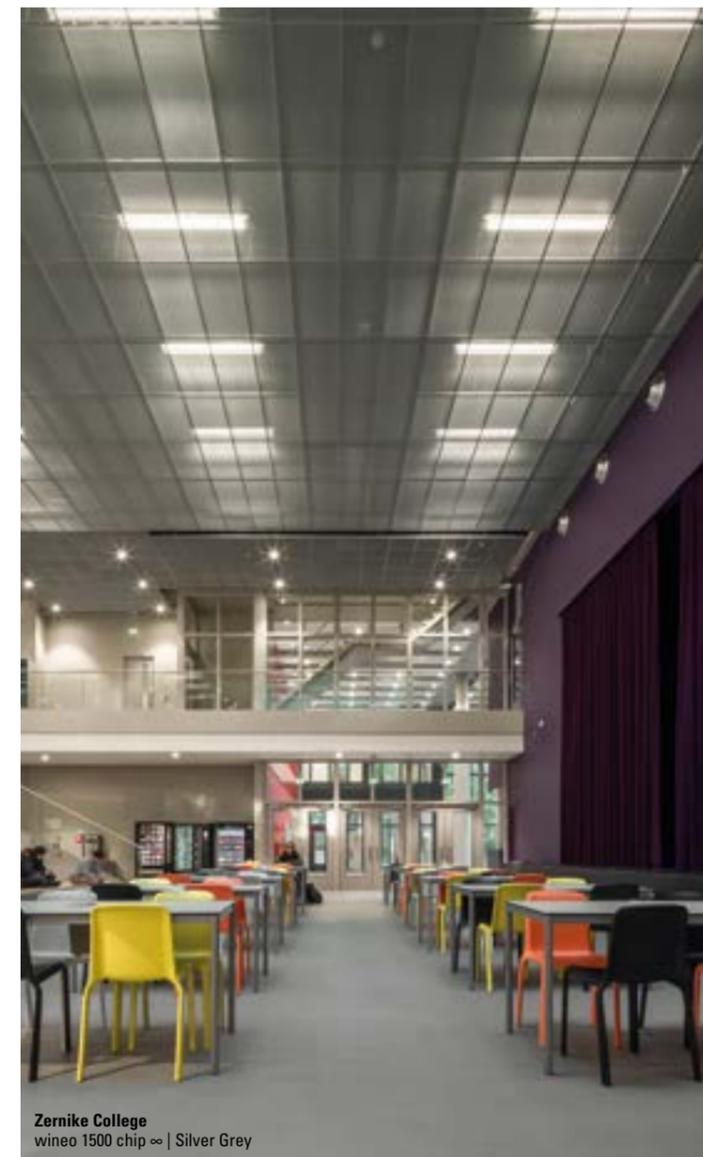

RECOMMANDE POUR  
**HOTEL + HOSPITALITY**

RECOMMANDE POUR  
**RETAIL + FAIR**

RECOMMANDE POUR  
**HEALTH + CARE**

RECOMMANDE POUR  
**PUBLIC + EDUCATION**

# LE BON FORMAT POUR CHAQUE UTILISATION

format classique en rouleaux ou plus pratique en lame ? Chaque format possède ses avantages propres, conviennent parfaitement aux travaux de rénovation en raison de leur hauteur de pose réduite et possèdent des caractéristiques de pose optimales.



**WINEO 1500  
AU FORMAT  
ROULEAUX**

Le revêtement de sol pour les grandes surfaces – livré au format standard de 20 x 2 m et découpé tout simplement avec un cutter lame croche Pour une pose optimale nous recommandons les colles contenant des fibres.



wood ∞  
chip ∞  
fusion ∞  
acoustic ∞  
safety ∞



**WINEO 1500  
AU FORMAT LAME  
ET DALLE**

wineo 1500 en lame ou dalles , les formats XS , L et XL peuvent être posés ensemble et laissent libre court à vos envies et votre imagination

wood XS

600 x 100 mm

wood L

1200 x 200 mm

wood XL

1500 x 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 x 500 mm

# LE SOL ORGANIQUE AVEC STRUCTURE

wineo 1500 dispose de différentes surfaces adaptées aux designs. Les structures de pierre ou de bois brossés confèrent un maximum d'authenticité. Vous trouverez la référence de surface sous l'illustration du décor dans les pages collections suivantes.




Structure de bois élégante




Structure de bois fins



Structure linéaire



Structure ardoise



Structure soft



i

**WINEO 1500 POUR  
DAVANTAGE DE SÉCURITÉ**  
Grâce à sa structure de surface spéciale, la classe R10 offre un pouvoir antidérapant optimale.

R10

# CONCEPTION DU PRODUIT

Les matériaux utilisés entrent naturellement aussi en ligne de compte. Et c'est également à ce niveau que wineo 1500 convainc dans tous les domaines. Avec les meilleurs composants, conforme à la composition organique Ecuran. Une version acoustique appropriée pour une absorption maximale du bruit des pas est disponible en option.

## wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



- 1 Élément de recouvrement**  
Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation
- 2 Couche de base**  
composite haute performance ecuran
- 3 Contrebalancement**  
FleeceTEC-System® intégré pour une pose facile et confortable

## wineo 1500

acoustic ∞



- 1 Élément de recouvrement**  
Couche de finition PU avec structure de surface, papier décor et stabilisation
- 2 Couche de base**  
composite haute performance ecuran
- 3 Sous-couche**  
Sous-couche intégrée acoustic pour une réduction des bruits de pas jusqu'à 17 dB

Vous trouverez d'autres informations sur wineo 1500 acoustic ∞ à la page 64.





**wineo 1500**  
wood XS | L | XL

## LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES RÉSULTATS CRÉATIFS


wineo 1500 wood s'impose avec 36 décors de bois modernes et classiques. Les trois formats offrent une grande diversité de possibilités de pose créatives, qui s'étendent du motif batons rompus à l'extraordinaire motif tressé.

# wineo 1500 wood XS

Type de pose : Coller  
 Format : 600 × 100 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 28/1,68 m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor Garden Oak et Island Oak Moon.



Pure White | PL025C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060432



Pure Black | PL194C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060598



Garden Oak | PL005C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060411



Island Oak Moon | PL045C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060519



Garden Oak | Island Oak Moon  
 wineo 1500 wood XS | PL005C  
 wineo 1500 wood XS | PL045C

# wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller

Format : 1200 × 200 mm

Épaisseur du produit : 2,5 mm

Sommaire / paquet : 20/4,8 m<sup>2</sup>



Surface posée Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Structure soft

Plinthe 14,5/50: 30060614



Surface posée Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Structure de bois fins

Plinthe 14,5/50: 30060613



Surface posée Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Structure de bois fins

Plinthe 14,5/50: 30060611

## wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller  
 Format : 1200 × 200 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 20/4,8 m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor Canyon Oak Sand.



Canyon Oak Sand | PL075C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060606



Canyon Oak Honey | PL076C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060607

## wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller  
 Format : 1200 × 200 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 20/4,8 m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor Classic Oak Winter.



Classic Oak Winter | PL074C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060605



Classic Oak Autumn | PL073C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060604



Classic Oak Summer | PL072C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060603



Classic Oak Spring | PL071C | Structure de bois élégante

Plinthe 14,5/50: 30060602

## wineo 1500 wood L

**Type de pose :** Coller  
**Format :** 1200 × 200 mm  
**Épaisseur du produit :** 2,5 mm  
**Sommaire / paquet :** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor Supreme Oak Grey.



**Supreme Oak Grey** | PL070C | Structure de bois fins

Plinthe 14,5/50: 30060601



**Supreme Oak Silver** | PL069C | Structure de bois fins

Plinthe 14,5/50: 30060600



**Supreme Oak Natural** | PL068C | Structure de bois fins

Plinthe 14,5/50: 30060599

## wineo 1500 wood L

**Type de pose :** Coller  
**Format :** 1200 × 200 mm  
**Épaisseur du produit :** 2,5 mm  
**Sommaire / paquet :** 20/4,8 m<sup>2</sup>



Surface posée Polar Pine



**Polar Pine** | PL082C | Structure linéaire

Plinthe 14,5/50: 30060612



Surface posée Pure Pine



**Pure Pine** | PL079C | Structure linéaire

Plinthe 14,5/50: 30060610

## wineo 1500 wood L

Type de pose : Coller  
 Format : 1200 × 200 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 20/4,8 m<sup>2</sup>



mixed decors = plusieurs  
couleurs dans le paquet



Silver Pine Mixed | PL078C | Structure linéaire

Plinthe 14,5/50: 30060609



Golden Pine Mixed | PL077C | Structure linéaire

Plinthe 14,5/50: 30060608



Golden Pine Mixed  
wineo 1500 wood L | PL077C

## wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller  
 Format : 1500 × 250 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 12/4,5m<sup>2</sup>



Surface posée Crystal Pine | 4 chanfreins



Crystal Pine | PL098C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060628

## wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller  
 Format : 1500 × 250 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 12/4,5m<sup>2</sup>



Surface posée Native Ash | 4 chanfreins



Native Ash | PL099C | Structure de bois élégante | 4 chanfreinst

Plinthe 14,5/50: 30060629



Surface posée Crafted Oak | 4 chanfreins



Crafted Oak | PL080C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060630

## wineo 1500 wood XL

**Type de pose :** Coller  
**Format :** 1500 × 250 mm  
**Épaisseur du produit :** 2,5 mm  
**Sommaire / paquet :** 12/4,5m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor **Fashion Oak Cream** | 4 chanfreins



**Fashion Oak Cream** | PL092C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060622



**Fashion Oak Natural** | PL091C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060621



**Fashion Oak Grey** | PL093C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060623

## wineo 1500 wood XL

**Type de pose :** Coller  
**Format :** 1500 × 250 mm  
**Épaisseur du produit :** 2,5 mm  
**Sommaire / paquet :** 12/4,5m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor **Queen's Oak Pearl** | 4 chanfreins



**Queen's Oak Pearl** | PL097C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060627



**Queen's Oak Amber** | PL096C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50:30060626

## wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller  
 Format : 1500 × 250 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 12/4,5 m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor Western Oak Cream | 4 chanfreins



Western Oak Cream | PL094C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060624



Western Oak Desert | PL095C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060625

## wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller  
 Format : 1500 × 250 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 12/4,5 m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor Royal Chestnut Grey | 4 chanfreins




Royal Chestnut Grey | PL084C | Structure de bois fins | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060615



Royal Chestnut Desert | PL085C | Structure de bois fins | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060616

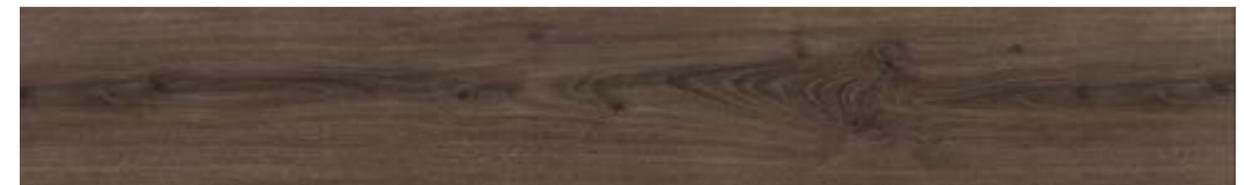

Royal Chestnut Mocca | PL086C | Structure de bois fins | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060617

# wineo 1500 wood XL

Type de pose : Coller  
 Format : 1500 × 250 mm  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 12/4,5 m<sup>2</sup>



Surface posée à l'exemple du décor Village Oak Grey | 4 chanfreins



Village Oak Grey | PL089C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060620



Village Oak Cream | PL087C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060618



Village Oak Brown | PL088C | Structure de bois élégante | 4 chanfreins

Plinthe 14,5/50: 30060619





**wineo 1500**  
stone XL

## **LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DAVANTAGE DE STYLE**

Marbre classique, cuivre moderne et différents designs industriels constituent en huit décors plein de style dans la collection wineo 1500 stone XL. Au format moderne de 1000 x 500 mm, les dalles créent une atmosphère toute particulière.

## wineo 1500 stone XL

**Type de pose :** Coller  
**Format :** 1000 × 500 mm  
**Épaisseur du produit :** 2,5 mm  
**Sommaire / paquet :** 10/5 m<sup>2</sup>



**Timeless Travertine** (Surface posée ) | PL106C | Structure soft



**Urban Copper** (Surface posée ) | PL103C | Structure soft



**Just Concrete** (Surface posée ) | PL101C | Structure soft



**Carpet Concrete** (Surface posée ) | PL102C | Structure soft

## wineo 1500 stone XL

**Type de pose :** Coller  
**Format :** 1000 × 500 mm  
**Épaisseur du produit :** 2,5 mm  
**Sommaire / paquet :** 10/5 m<sup>2</sup>



**Raw Industrial** (Surface posée ) | PL104C | Structure soft



**Grey Marble** (Surface posée ) | PL105C | Structure soft



**Scivaro Slate** (Surface posée ) | PL038C | Structure ardoise



**White Marble** (Surface posée ) | PL090C | Structure soft



**wineo 1500**  
wood ∞

## **LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DE BONNES AFFAIRES**

Chaud, naturel, original – wineo 1500 wood ∞ comprend huit décors de bois pour toutes les exigences. Du chêne classique aux structures de bois exotiques en passant par le noyer, pour une chaleureuse atmosphère de bien-être.

## wineo 1500 wood ∞

Type de pose : Coller  
 Format : 20 × 2 m  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 1/40 m<sup>2</sup>



Floating Wood Snow | PLR133C | Structure soft



Floating Wood Sand | PLR134C | Structure soft

## wineo 1500 wood ∞

Type de pose : Coller  
 Format : 20 × 2 m  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 1/40 m<sup>2</sup>



Napa Walnut Cream | PLR135C | Structure de bois fins



Napa Walnut Brown | PLR136C | Structure de bois fins

## wineo 1500 wood ∞

Type de pose : Coller  
 Format : 20 × 2 m  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 1/40 m<sup>2</sup>



Halifax Oak | PLR036C | Structure de bois fins



Pacific Oak | PLR037C | Structure de bois fins

## wineo 1500 wood ∞

Type de pose : Coller  
 Format : 20 × 2 m  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 1/40 m<sup>2</sup>



Cottage Oak | PLR038C | Structure de bois fins



Missouri Oak | PLR039C | Structure de bois fins



**wineo 1500**  
chip ∞

## **LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES REALISATIONS MODERNES**

Que ce soit uni, fortement ou légèrement marqué, en beige et gris ou comme highlights multicolores : avec ses 24 decors, wineo 1500 chip crée encore et toujours un style.

## wineo 1500 chip ∞

Type de pose : Coller  
 Format : 20 × 2 m  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 1/40 m<sup>2</sup>



**Pure White** | PLR025C | Structure soft



**Pure White Stars** | PLR123C | Structure soft



**Sinai Sand** | PLR002C | Structure soft



**Sinai Sand Stars** | PLR130C | Structure soft



**Melange** | PLR003C | Structure soft



**Cappuccino** | PLR004C | Structure soft

## wineo 1500 chip ∞

Type de pose : Coller  
 Format : 20 × 2 m  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 1/40 m<sup>2</sup>



**Light Grey** | PLR021C | Structure soft | PLR021C | Softstruktur



**Steel Grey** | PLR023C | Structure soft




**Silver Grey** | PLR022C | Structure soft



**Silver Grey Stars** | PLR124C | Structure soft



**Midnight Grey** | PLR024C | Structure soft

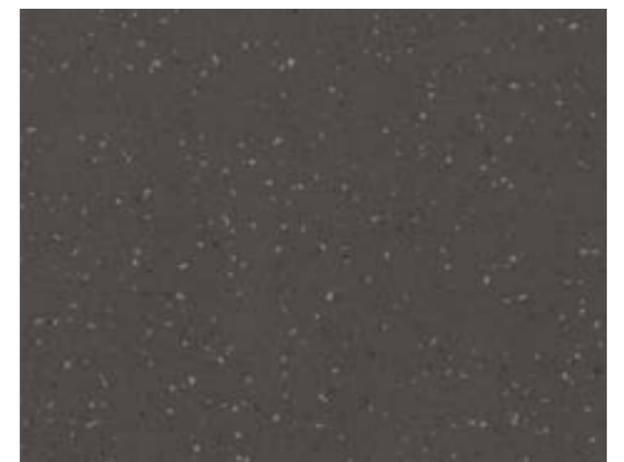

**Midnight Grey Stars** | PLR126C | Structure soft

## wineo 1500 chip ∞

Type de pose : Coller  
 Format : 20 × 2 m  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 1/40 m<sup>2</sup>



**Honey Mustard** | PLR128C | Structure soft



**Terracotta Dark** | PLR009C | Structure soft



**Red Rubin** | PLR011C | Structure soft



**Apple Green** | PLR185C | Structure soft



**Racing Green** | PLR019C | Structure soft



**Jungle Green** | PLR018C | Structure soft

## wineo 1500 chip ∞

Type de pose : Coller  
 Format : 20 × 2 m  
 Épaisseur du produit : 2,5 mm  
 Sommaire / paquet : 1/40 m<sup>2</sup>




**Purple Rain** | PLR013C | Structure soft



**Summer Sky** | PLR014C | Structure soft



**Navi Blue** | PLR129C | Structure soft

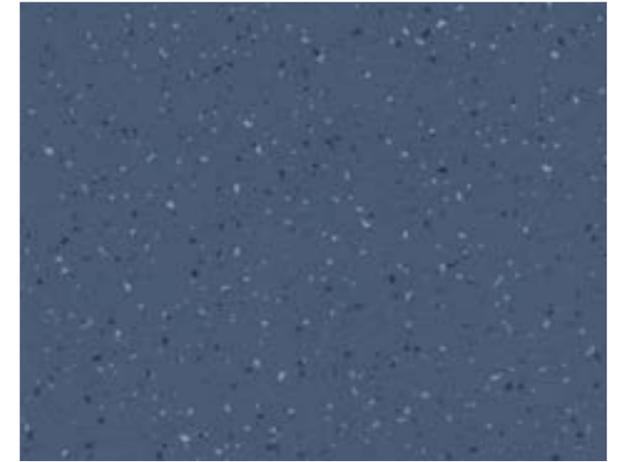

**Navi Blue Stars** | PLR131C | Structure soft



**Denim Blue Stars** | PLR132C | Structure soft



**Pure Black Stars** | PLR127C | Structure soft



**wineo 1500**  
fusion ∞ | fusion XL

## LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES DESIGNS ADAPTÉS

Spécialement adapté aux besoins des architectes et des space-planners wineo 1500 fusion offre toujours le ton de gris adapté à votre mobilier. Des tons clairs ou foncés, une sensation de chaleur estivale ou de fraîcheur agréable – les 16 différentes variantes élégantes et discrètes s'intègrent au concept de couleurs de votre pièce.

wineo 1500 fusion est disponible sous format de rouleau (fusion ∞) et de lames (fusion XL). Grâce à notre garantie Match vous relèverez le défi de trouver le sol adapté à n'importe quels éléments d'ameublement. Garanti.



cool

pure

warm




bright

one

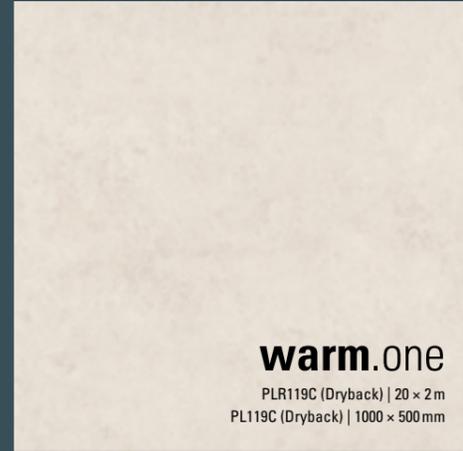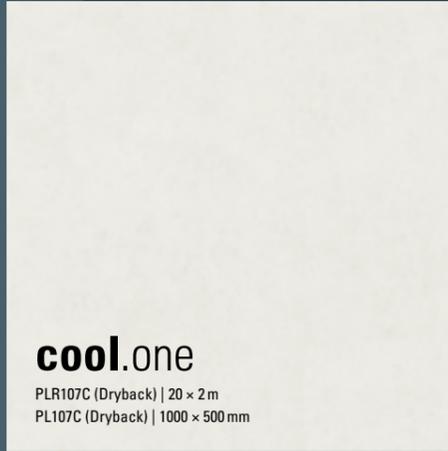

one

two

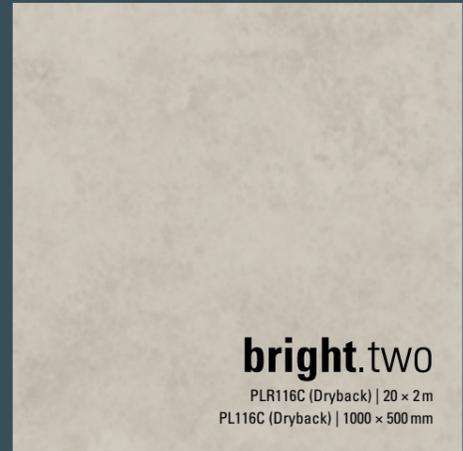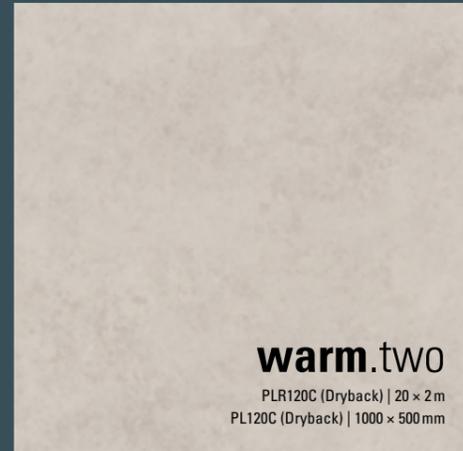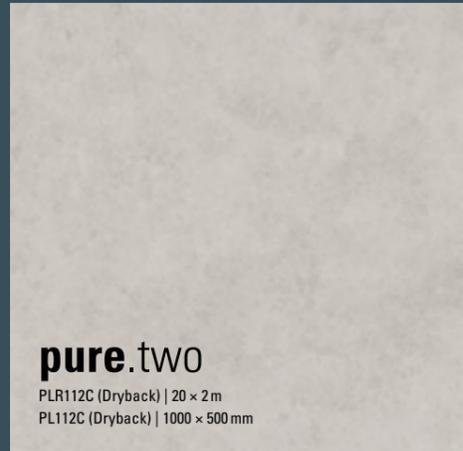

two

three



three

four



four

# LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES POINTS FORTS NOBLES

Les points forts sont l'utilisation de la matrice couleur Fusion à laquelle vous pouvez ajouter les 2 décors graphiques flowers et ornements.

Chaque palette chromatique donne ainsi naissance à une variante de design claire et une variante sombre que vous pourrez combiner avec tous les décors de la collection Fusion.

**Nous vous conseillons volontiers.**



cool

pure




warm

bright

flowers

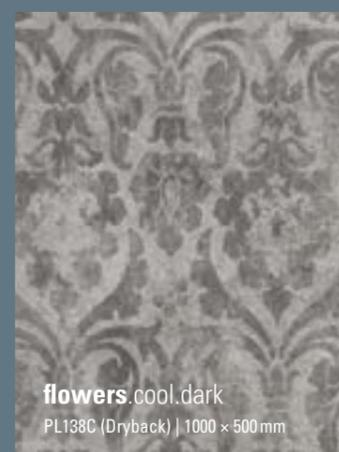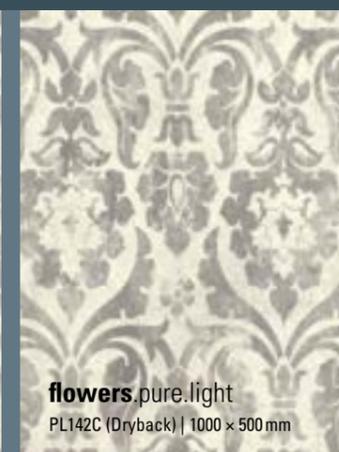

ornaments

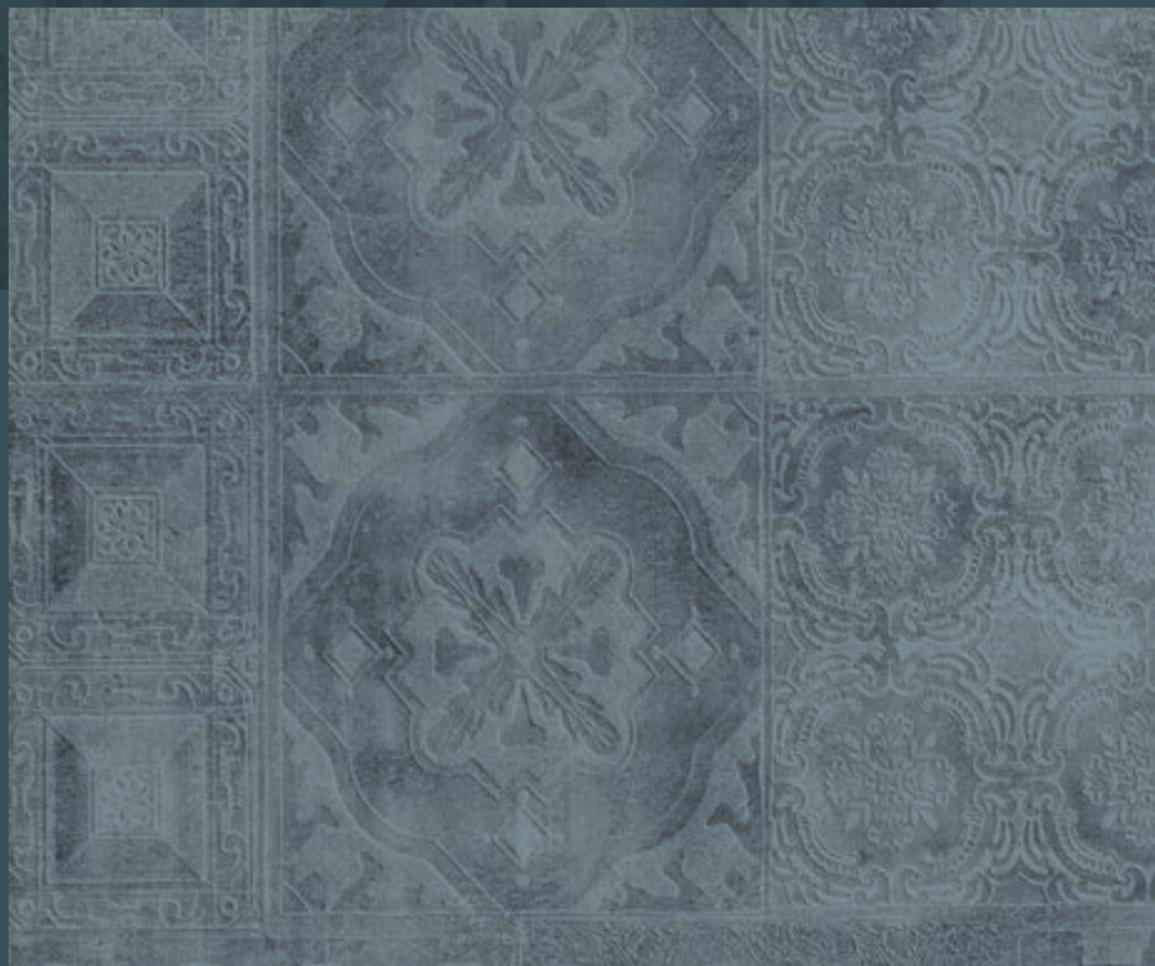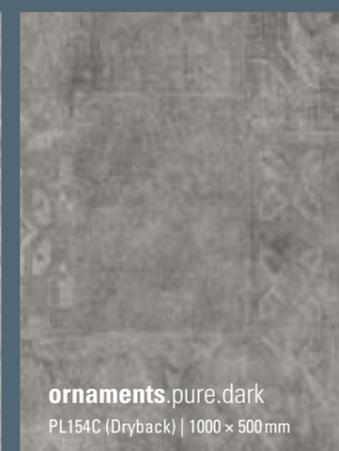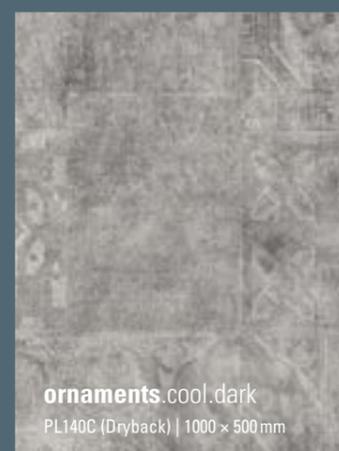

# LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR DES EXIGENCES SPÉCIALES


Les PROJETS exigent des solutions spéciales.  
C'est pourquoi wineo 1500 existe également dans d'autres variantes spéciales – toujours adaptées individuellement au domaine d'utilisation.

PRODUIT	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
DOMAINES D'UTILISATION						
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				



## wineo 1500 customised


Que ce soit le logo de l'entreprise dans la salle de conférences ou des couleurs et des motifs abstraits dans l'atelier – avec wineo 1500 customised, la créativité ne connaît pas de limites. Créez votre propre sol et faites naître ainsi votre propre univers de qualité unique en son genre.

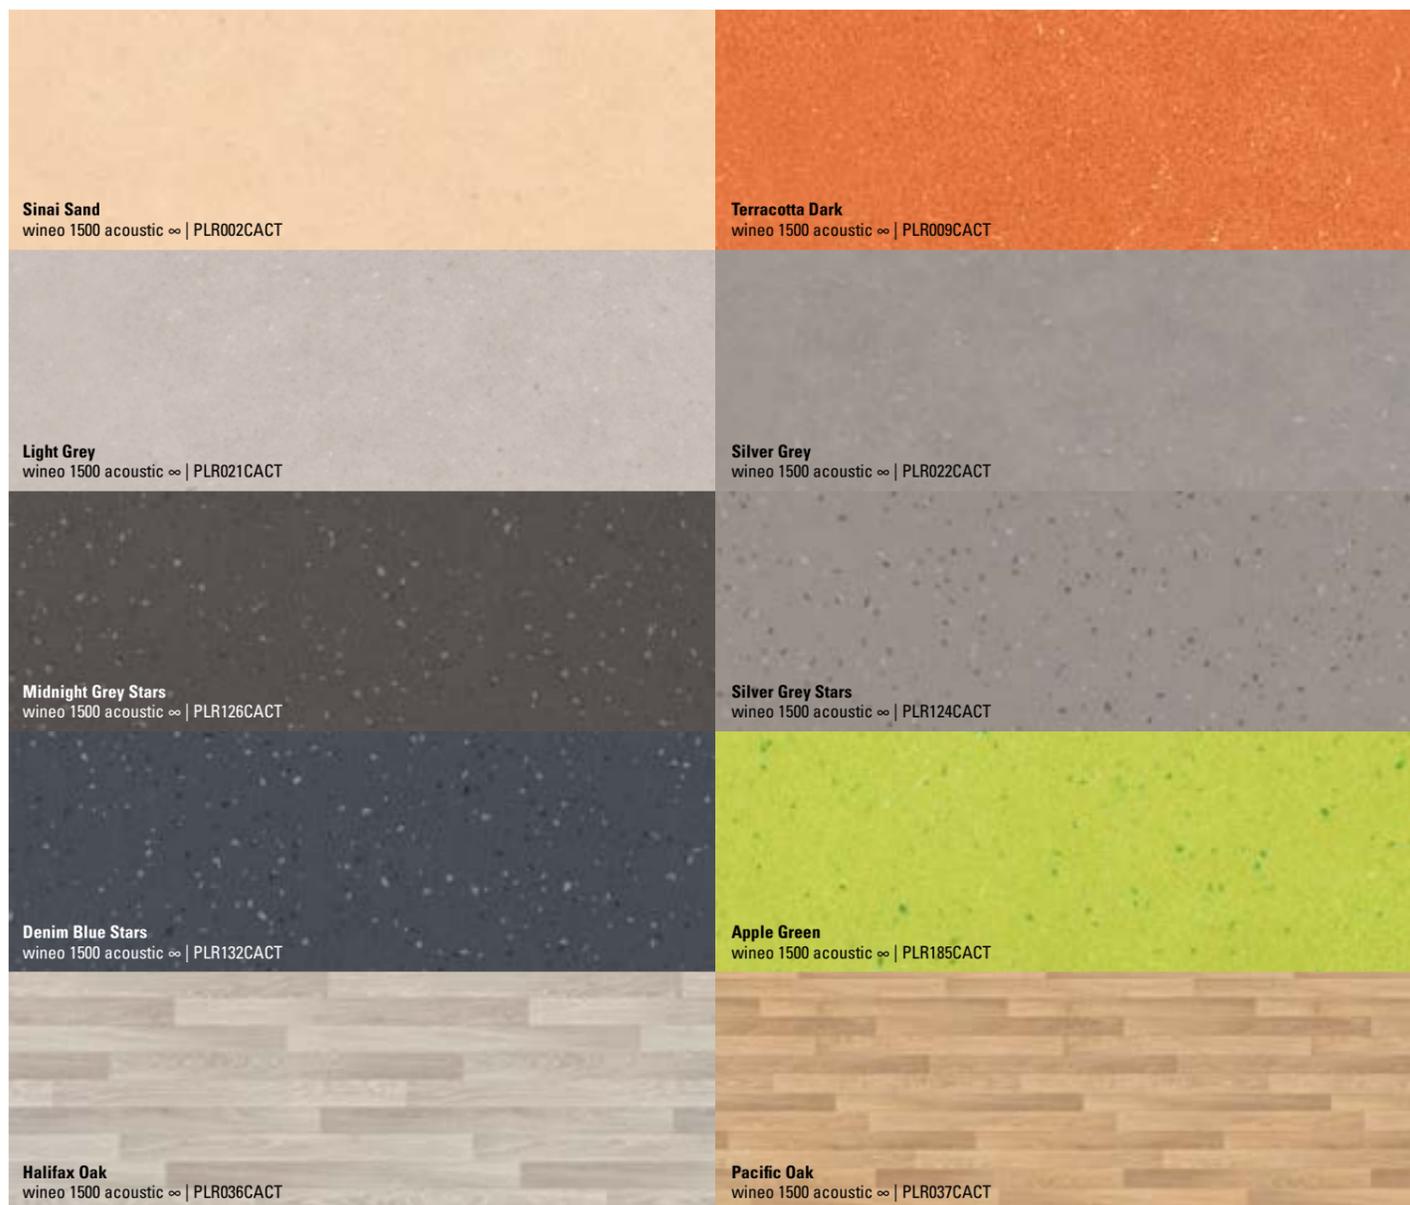

## wineo 1500 acoustic ∞


Grâce à la sous-couche wineo 1500 acoustic ∞ intégrée, le bruit des pas est nettement réduit. Il est ainsi particulièrement bien adapté aux bâtiments présentant un niveau acoustique élevé.

Les caractéristiques du produit wineo 1500 acoustic ∞ se trouvent à la page 19.

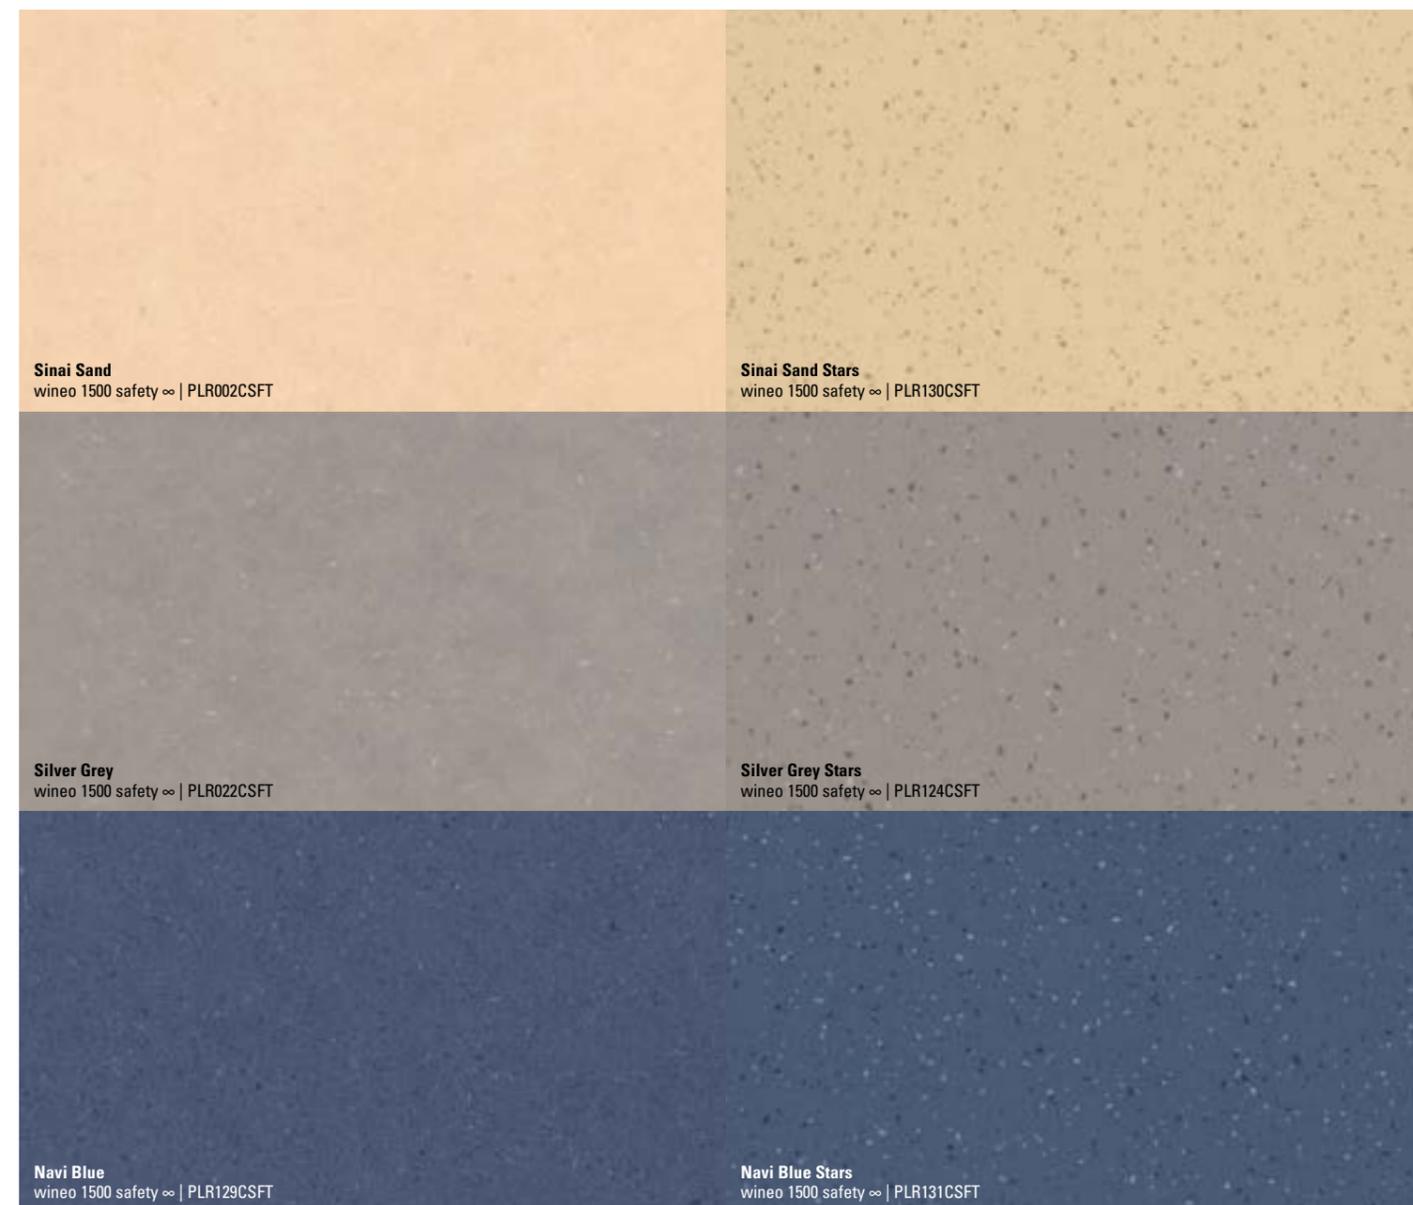

## wineo 1500 safety ∞

Qu'il soit lavé souvent ou rapidement mise en service – wineo 1500 safety ∞ assure un pouvoir antidérapant le plus élevé possible grâce à sa surface particulière. Elle est certifiée R10 et A/B et convient de manière optimale aux hôtels hôpitaux, établissements de soins, écoles ou tertiaire.

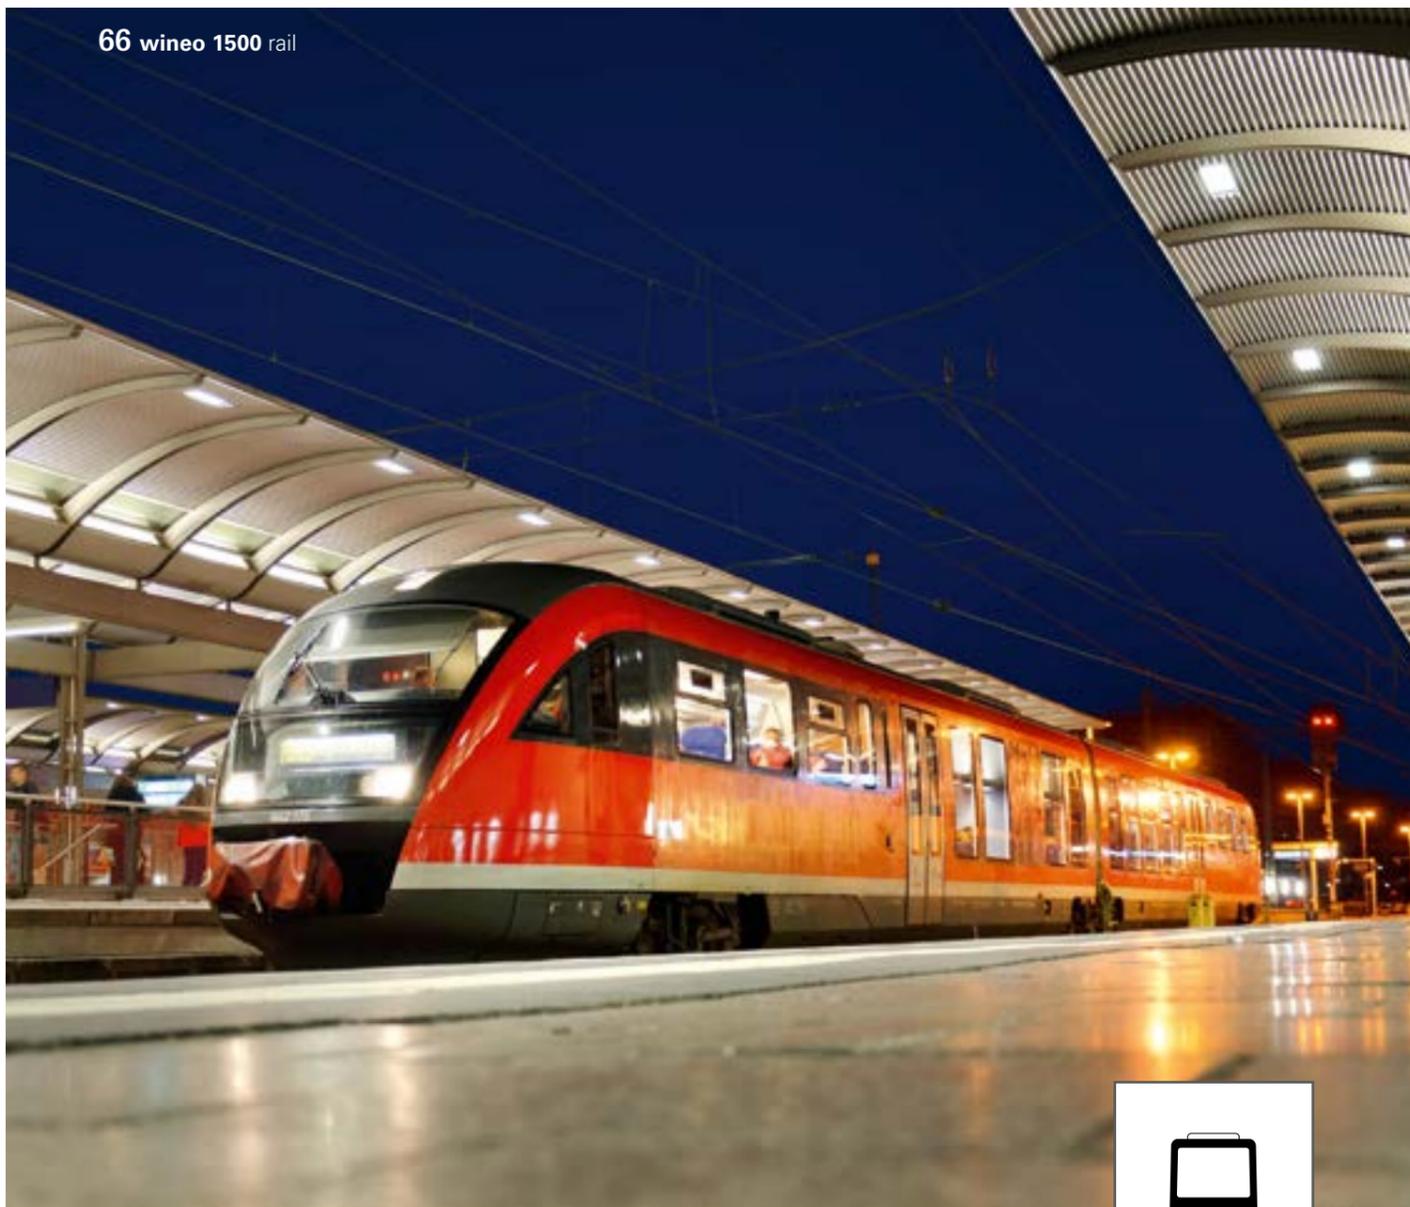

## wineo 1500 rail

Lorsque des milliers de personnes se pressent dans les couloirs d'un train, le sol subit des contraintes maximales. Pour répondre à ces exigences il existe wineo 1500 rail. Il jouit d'une durée de vie extrême. wineo 1500 rail remplit ainsi toutes les exigences en matière de sécurité.




EN 45545  
HL 2



## wineo 1500 sea

La construction navale moderne et les installations Off-shore innovantes nécessitent des connaissances techniques approfondies, mais surtout des technologies robustes. Pour répondre à ces exigences spéciales, wineo a développé un sol particulier : wineo 1500 sea. Il offre des caractéristiques optimales en cas d'incendie et répond à toutes les exigences de sécurité des dispositions OMI actuelles.



0045  
2018

# ACCESSOIRES


## JONCTIONS, ANGLES EXTÉRIEURS ET CORDONS DE SOUDURE

C'est surtout dans les secteurs sensibles, comme le Health + Care, où la propreté et l'hygiène maximales sont prépondérantes et que les jonctions et les angles extérieurs sont indispensables. Elles relient parfaitement le mur et le sol et forment ainsi une finition particulièrement propre et absolument étanche. Nos jonctions et angles extérieurs préfabriqués pour les sols organiques wineo PURLINE sont disponibles dans tous les designs des collections et sont toujours fabriqués pour vous en adéquation avec la commande. Les cordons de soudure PURLINE associés pour une soudure sans marque sont disponibles dans tous les coloris.

### Les dimensions disponibles

Jonctions : 100 mm de hauteur × 100 mm de profondeur × 2400 mm de longueur

Angles extérieurs : 100 mm de hauteur × 100 mm de profondeur × 130 mm × 130 mm en dimensions internes



## SUPPORT DE SOUS-COUCHE

Pour une utilisation avec wineo 1500, nous vous recommandons nos souscouche silentPREMIUM, le support idéal avec jusqu'à 90 % de matières premières, pour encore plus de confort et une acoustique optimale.

- **grace a sa surface autocollante, pas besoin de colle**
- **excellentes propriétés durables de réduction des bruits de pas**
- **comble de façon optimale les irrégularités du support**
- **augmentation du confort de pose**
- **convient parfaitement pour le chauffage au sol**
- **jusqu'aux classes d'utilisation 23 et 32**

### Sous-couche wineo silentPREMIUM pour wineo 1500



Auto-adhésif  
Réduction des bruits de pas : jusqu'à 13 dB dans le système avec wineo 1500 à coller  
Réf. art. 10020218

## PLINTHES DÉCOR ET UNIES

Notre gamme d'accessoires propose des plinthes pour la collection wineo 1500 parfaitement adaptées aux décors. Vous trouverez également des plinthes unies qui peuvent être associées à tous les designs. Vous trouverez des consignes sur la plinthe appropriée à votre sol dans notre brochure Accessoires, dans les pages Collection.

RÉSISTANTES  
À L'EAU



**Plinthe 14,5/50** Support recyclé  
14,5 × 50 × 2400 mm UE = 4 unités



**Plinthe 18/115** MDF matériau  
18 × 115 × 2400 mm UE = 4 unités

i

Toutes les plinthes blanches peuvent être peintes!



**Dark grey**  
Réf. art. 30060434



**Light grey**  
Réf. art. 30060433



**White**  
Réf. art. 30060432



**Black**  
Réf. art. 30011501



**Dark grey**  
Réf. art. 30011503



**Light grey**  
Réf. art. 30011502



**White**  
Réf. art. 30011500

## SYSTÈME DE FIXATION CLIPHOLDER

Pour un montage rapide et facile des plinthes wineo, nous vous recommandons le système de fixation Clipholder. Il permet une pose cachée des câbles et peut être retiré facilement si vous souhaitez effectuer des travaux de peinture ou de tapisserie.



**Clipholder**  
Réf. art. 30020241

UE = 30 clips / env. 15 ml.  
Quantité minimale de commande ) 1 UE

# SERVICE

Nous sommes le partenaire des commerçants, des architectes, des entreprises du bâtiment et de tous ceux qui sont à la recherche de revêtements de sols qualitatifs. C'est pour quoi nous proposons une gamme de prestations complète. Si vous souhaitez être informé des nouveautés, venez nous rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter ou Pinterest.




## ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous avez des questions sur nos produits, leurs domaines d'application ou leur pose ? L'équipe technique compétente de outils marketing est là pour vous assister.



## ASSISTANCE MARKETING

Pour votre information et votre inspiration, nous vous proposons une large gamme d'échantillons. Vous trouverez un aperçu de tous les outils de présentation dans notre brochure VFK « **Faire de la publicité avec wineo** ». Bien entendu, nous adapterons notre offre à vos besoins personnels. N'hésitez pas à nous contacter !

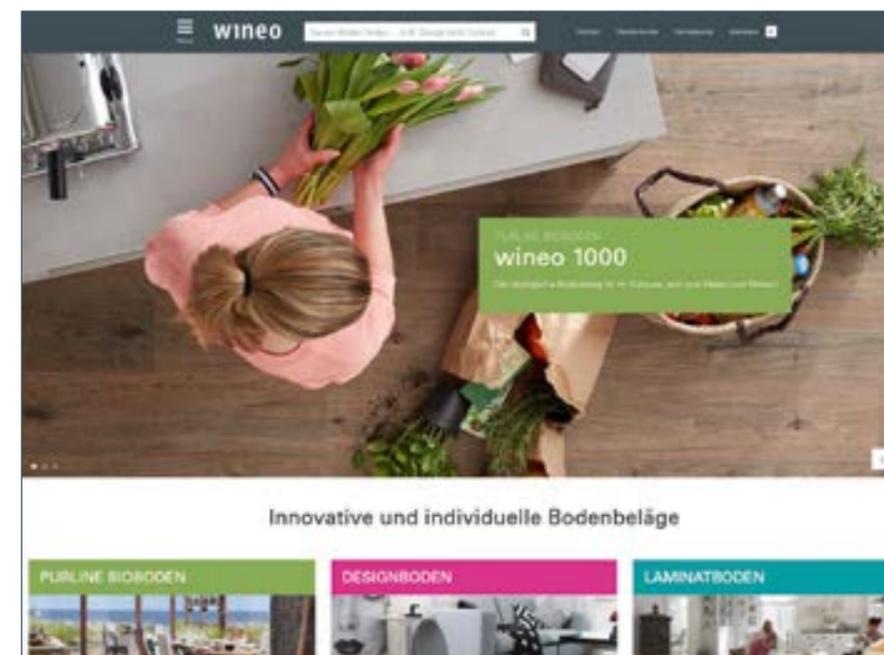

## FR.WINEO.DE

- explications des produits
- références
- téléchargements
- studio de présentation des sols

# NOTRE ENGAGEMENT DE QUALITÉ

À l'heure actuelle, une qualité hors du commun signifie bien davantage qu'un excellent produit. C'est pourquoi, nous vous offrons également un maximum de transparence. Et ainsi encore davantage de sécurité.

- De nombreux contrôles de qualité, du mélange initial des composants jusqu'à la fabrication finale
- Traçabilité de la production grâce à une impression au verso
- Caractéristiques remarquables en matière de longévité, d'entretien et de sécurité

# wineo

## Une qualité contrôlée

Du fournisseur de matières premières au produit final emballé – les sols wineo doivent répondre aux plus hautes exigences et font l'objet d'une assurance qualité particulièrement intense. Le contrôle de qualité à 7 niveaux garantit que notre qualité plusieurs fois distinguée et primée reste une référence.

## Une forte responsabilité

En tant qu'entreprise familiale de 3<sup>ème</sup> génération, nous avons une forte responsabilité sociale et écologique. La disponibilité continue des marchandises, un soutien intensif à l'application et au marketing, des conseils compétents ainsi que l'innovation et l'amélioration permanente caractérisent wineo et renforcent la confiance et la sécurité de nos partenaires dans le monde entier.

**MADE IN GERMANY**



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

### Der Blaue Engel

La "Blaue Engel" (L'Ange bleu) certifie que nos produits et nos prestations de services répondent aux hautes exigences à l'égard des caractéristiques relevant de l'environnement, de la santé et de l'utilisation. Des critères sont élaborés pour chaque groupe de produits et leur respect est vérifié tous les trois ou quatre ans par l'office fédéral de l'environnement.




### TFI-TÜV PROFICERT

Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.



### KFB

Distinction du Centre de compétences pour les processus du mouvement de la Haute École spécialisée de Bielefeld. Le revêtement de sol Purline a satisfait au test standard dynamique du comportement en cas de roulement, conformément à la feuille de route KFB.



### Label écologique autrichien

Le label écologique autrichien juge les produits sous des aspects qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés. Le respect des critères est revérifié tous les quatre ans. Matériaux, émissions de solvants, présence de substances nocives pour l'environnement et la santé, émission de métaux lourds et d'autres substances polluantes.



### A+

Tout comme l'Ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché français la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation.



### M1

Tout comme l'ange bleu en Allemagne, le label M1 certifie sur le marché finlandais la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation. L'accent est mis sur les émissions de COV.



### GREENGUARD

La certification GREENGUARD garantit qu'un produit respecte les exigences les plus sévères et les plus complètes en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans l'air ambiant.

# COLLECTIONS

wineo 1500	wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	acoustic ∞	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
Type de pose	 Coller	 Coller	 Coller	 Coller	 Coller	 Coller
Classe d'usage   EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Format	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Épaisseur du produit	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Poids	3,6 kg/m <sup>2</sup>	4,2 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>	3,9 kg/m <sup>2</sup>
Sommaire / paquet	1/40 m <sup>2</sup>	1/40 m <sup>2</sup>	28/1,68 m <sup>2</sup>	20/4,8 m <sup>2</sup>	12/4,5 m <sup>2</sup>	10/5 m <sup>2</sup>
Paquets / palette	6/240 m <sup>2</sup>	6/240 m <sup>2</sup>	144/241,92 m <sup>2</sup>	48/230,4 m <sup>2</sup>	52/234 m <sup>2</sup>	50/250 m <sup>2</sup>
sensibilité aux taches / résistance aux produits chimiques   EN ISO 26987	très bonne résistance dépendant de la concentration et du temps d'action					
Tenue au feu   EN 13501-1	C <sub>fi</sub> - s1					
Catégorie anti-glisse   DIN 51130	R9 (sécurité R10)					
Résistance à la lumière   EN ISO 105-B02	≥ 7					
Empreinte résiduelle   EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	~ 0,15 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm	~ 0,05 mm
Résistance au glissement   EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Stabilité dimensionnelle   EN ISO 23999	~ 0,05 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Comportement en flexion   EN ISO 24344	< 20 mm					
Chauffage par le sol	Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.					
Résistance thermique   ISO 8302	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,041 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
Résistance aux chaises à roulette   EN 425 / ISO 4918	Type W					
réduction des bruits de pas   EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Effet d'un pied de meuble   EN 424	sans dommage					
résistance à l'usure   EN 660-2	Groupe T					
Propriétés antistatiques   EN 1815	≤ 2 kV					
Garanti	en.wineo.de/service/guarantee					



Classification d'usage 23:  
Forte sollicitation dans les pièces d'habitation privées



Classification d'usage 41:  
Sollicitation moyenne dans les industries légères (sauf les transports)



Classification d'usage 34:  
Très forte sollicitation dans les espaces commerciaux



Classification d'usage 43:  
Forte sollicitation dans les industries légères

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

Member of

**FEB ERFMI.**

Remise par :

Ref. 20090982 | 01/2018

**wineo**