

A man with glasses, wearing a light grey t-shirt and blue jeans, stands in the center of a modern living room. He has his hands in his pockets and is smiling. The room features large floor-to-ceiling windows that look out onto a lush green landscape. To the left, there is a dark leather sofa. In the background, a white outdoor sofa is visible on a patio. To the right, a kitchen island with a white countertop and dark wood cabinets is partially visible. The floor is a light-colored, polished concrete.

wineo

THAT'S FLOORING

SOL DESIGN

NOUVEAU !
Avec
wineo 400

**AVEC STYLE.
VIVRE ET TRAVAILLER.**

THAT'S FLOORING

CONTENU

Avantages du produit	06
Domaines d'utilisation	08
Conception du produit	10
Formats	14
Surfaces	16

Collections

wineo 400	18
wineo 600	30
wineo 800	42

Accessoires	60
Service	62
Récompenses & qualité	64

Aperçu des collections	66
Symboles	69

wineo 400

AVEC STYLE. SE SENTIR CHEZ SOI.

Le wineo 400 vous permet d'intégrer les dernières tendances du monde entier à votre intérieur, des designs et formats uniques en décors bois et pierre. Des possibilités d'aménagement illimitées et une ambiance personnalisée. En particulier, le wineo 400 XL qui est proposé pour la première fois sur le marché en HDF XL Multi-Layer avec décor synchronisé.

NOUVEAU

AVEC STYLE.

**Où puisons-nous notre inspiration ?
Où captons-nous l'air du temps ? Nos
designers ont parcouru des métropo-
les en vogue pour y capter les derniè-
res tendances et créer des collections
exceptionnelles, qui toutes partagent
un point commun: la maîtrise du style.**

Inspiré de la chaleur de la nature ou des
façades en béton branchées de villes
fascinantes: le sol design de wineo confè-
re à chaque pièce un charme totalement
unique. Parfaitement adapté aux hab-
itations, son design et sa fonctionnalité
conviennent élagement idéalement aux
bâtiments commerciaux.



AVANTAGES DU PRODUIT

Le sol design wineo séduit par sa fonctionnalité. Sa qualité et une mise en œuvre simple font de ce sol un des favoris de nos clients.



RÉSISTANT

Le sol design wineo est **insensible aux taches**. Les chaises ou mobiliers équipés de roulettes ne laissent aucune trace.



FACILE À ENTREtenir

Grâce à la surface vitrifiée, le **nettoyage** **aisé** du sol design n'est plus qu'un jeu.



SILENCIEUX

La surface douce assure une **acoustique agréable de l'espace**.



CONTACT AGRÉABLE AUX PIEDS

Le sol design est agréable et **chaud**, **on peut** s'y allonger, jouer et profiter la vie.



CONVIENT AU CHAUFFAGE PAR LE SOL

Posé sur un sol chauffant, le sol design procure une **chaleur supplémentaire agréable**.



CONVIENT AUX PIÈCES HUMIDES

Tous les sols design wineo à coller ou cliquer conviennent parfaitement aux pièces humides, telles que cuisines ou salles de bain, car ils **ne gonflent pas au contact de l'eau**.



PRÉSERVE LES ARTICULATIONS

La **surface souple** ménage les articulations.



ANTIDÉRAPANT

La **surface testée** procure sécurité à chaque pas.

DOMAINES D'UTILISATION

Proposé dans une classe d'usage de 23 à 42, le sol design wineo à coller et cliquer est toujours le bon choix, aussi bien pour les espaces privés que pour les établissements publics et l'industrie légère. Des épaisseurs de produit comprises entre 2 mm et 9 mm permettent une pose adaptée sur tout support.



Tous les sols design wineo conviennent parfaitement pour les pièces humides.



HOME + LIVING

Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL




HOTEL + HOSPITALITY

Art Concrete | wineo 800 stone XL



PUBLIC + EDUCATION

Scandic Grey | wineo 600 wood XL

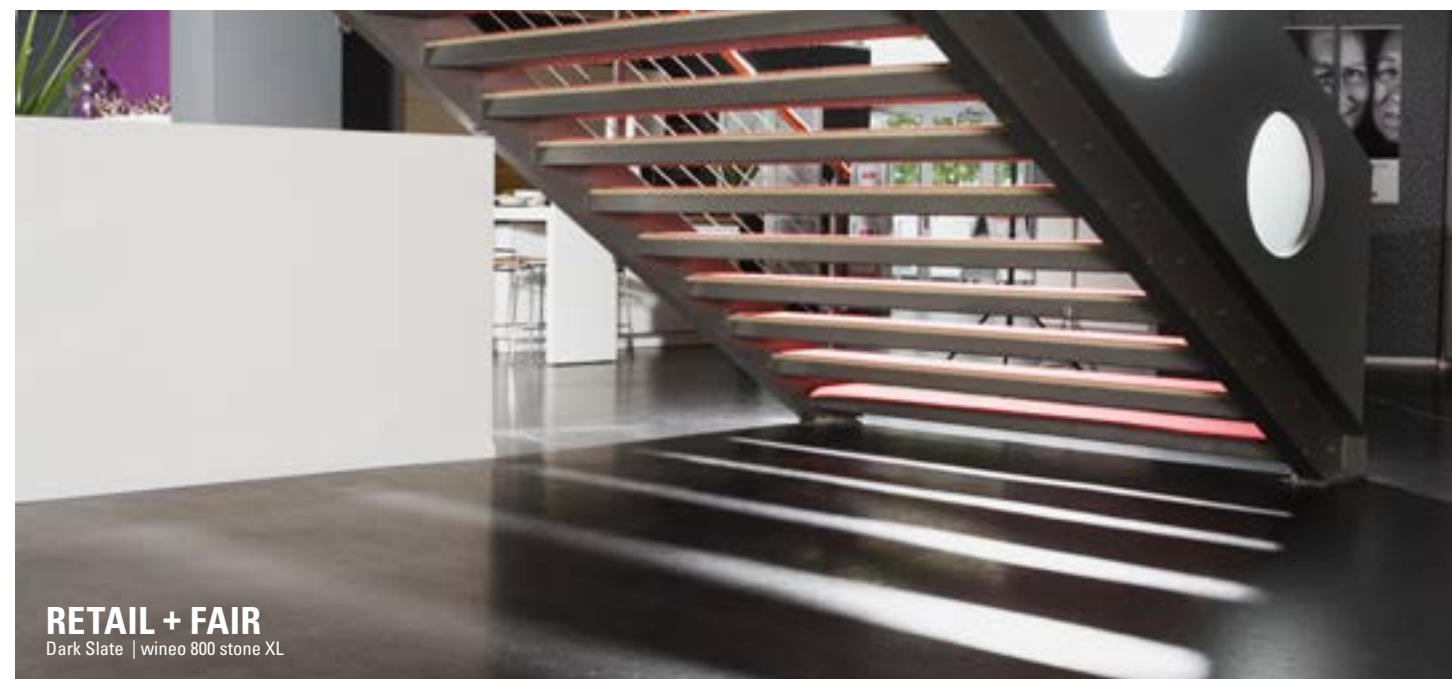

RETAIL + FAIR

Dark Slate | wineo 800 stone XL



HEALTH + CARE

Version spéciale | wineo 800




CONCEPTION DU PRODUIT

Les sols design wineo offrent une grande variété pour tous les projets. Que ce soit dans les constructions neuves, en travaux de rénovation ou pour votre espace commercial, wineo le partenaire de vos projets.

SOL DESIGN À COLLER



- très souple
- faible épaisseur de 2 mm à 2,5 mm
- particulièrement solide, durable et stable
- convient parfaitement pour les travaux de rénovation et les pièces humides

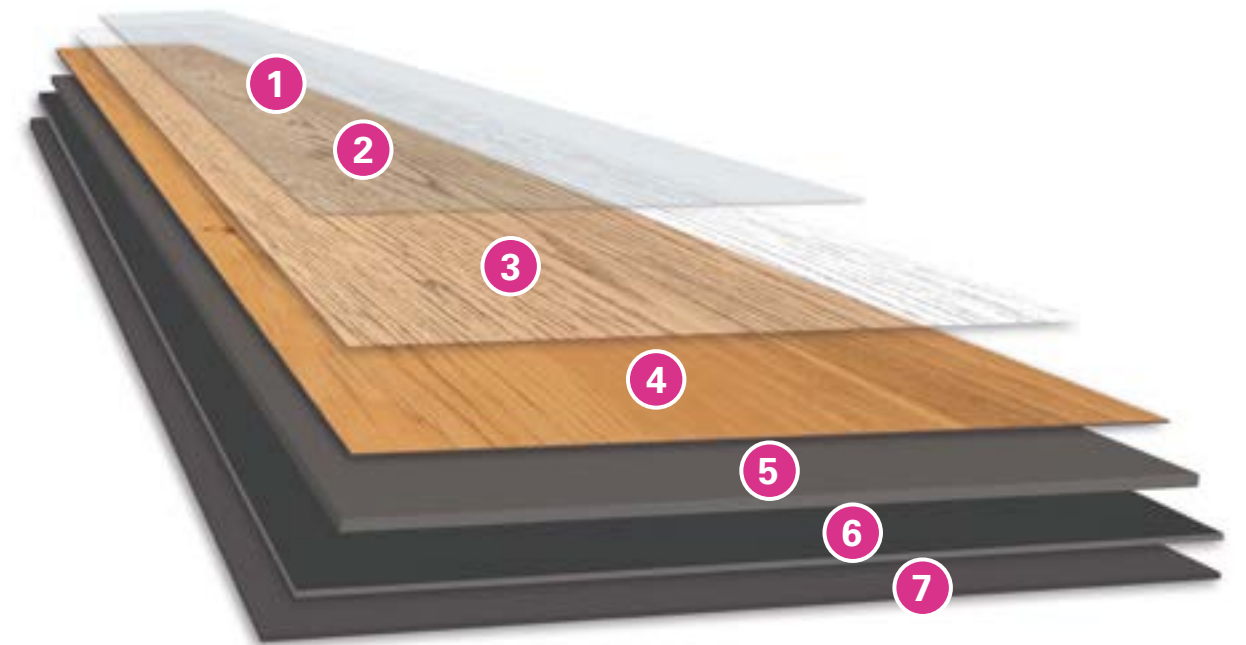

1 Traitement de surface

Protège le produit et permet un nettoyage et un entretien facile.

2 Structure de la surface

Diverses textures pour un toucher et une esthétique authentique.

3 Couche d'usure

Garantit une résistance élevée et détermine la classification par domaines d'utilisation.

4 Design

Le décor offre de nombreuses possibilités de design.

5 Support de base

Donne au produit une grande stabilité des dimensions et un comportement optimal à l'écrasement.

6 Contrebalancement

Grace à sa structure en nid d'abeille, celui-ci permet une stabilité et une pose optimale.


7 Sous-couche isolante

Disponible séparément : la sous-couche autoadhésive silentPREMIUM permet de combler les petites irrégularités du support et d'optimiser la réduction des bruits de pas.

SOL DESIGN Á CLIQUER



- très élastique
- de 4,5 à 5 mm d'épaisseur
- verrouillage clic Connect pour une pose rapide et propre

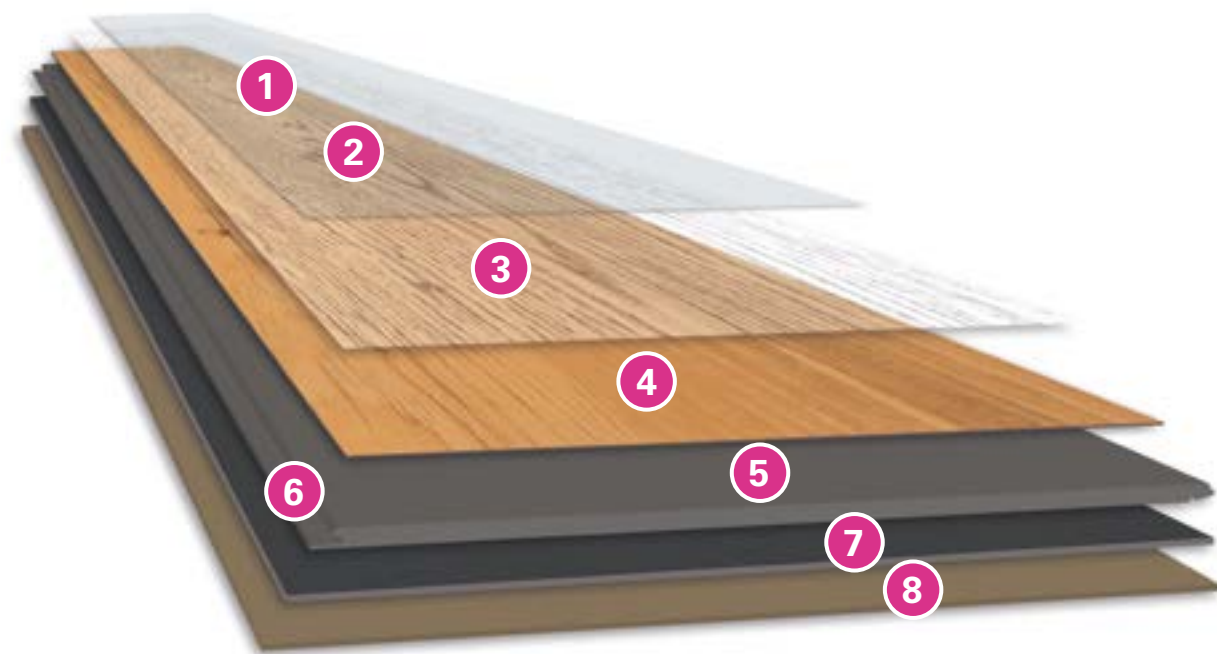

1 Traitement de surface

Protège le produit et permet un nettoyage et un entretien simple.

2 Structure de la surface

Diverses textures pour un toucher et une esthétique authentique.

3 Couche d'usure

Garantit une résistance élevée et détermine la classification par domaines d'utilisation.

4 Design

Les différents décors offrent de nombreuses possibilités de design.

5 Support de base avec armature en fibres de verre

Donne au produit une grande stabilité dimensionnelle et un comportement optimal à l'écrasement.

6 Jonction de profilé

Système de verrouillage Connect a été spécialement conçu pour les sols souples vinyl «sol design wineo» et permet une pose facile des lames.

7 Contrebalancement

Grace à sa structure en nid d'abeille, celui-ci permet une stabilité et une pose optimale.


8 Sous-couche isolante

Disponible séparément : La sous-couche silentCOMFORT avec effet anti-dérapant permet de combler les petites irrégularités du support et d'optimiser la réduction des bruits de pas.

SOL DESIGN MULTI-LAYER A CLIQUER



- HDF-Aqua Protect® technologie sur panneau support HDF
- épaisseur total de 9 mm suffisamment rigide pour compenser les irrégularités de la dalle
- convient parfaitement pour les travaux de rénovation et les pièces humides
- stable et particulièrement résistant à la chaleur
- sous-couche isolante intégrée Sound-Protect® pour une excellente réduction des bruits de pas
- verrouillage LocTec® pour une pose simple

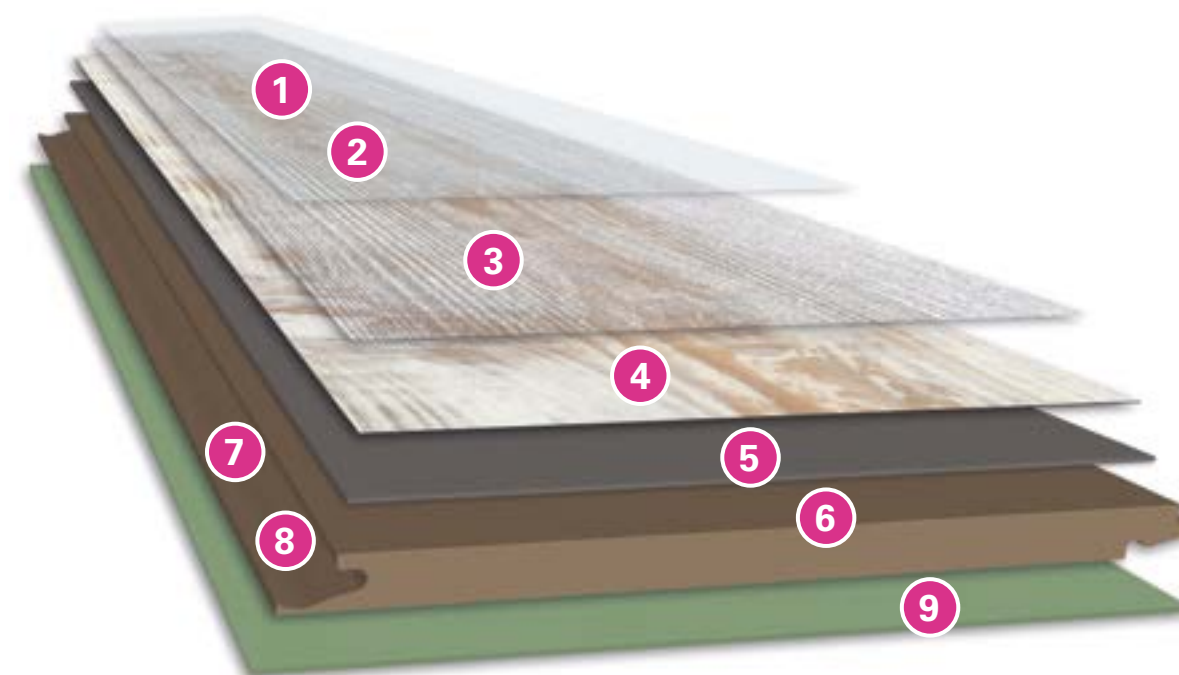

1 Traitement de surface

Protège le produit et permet un nettoyage et un entretien simple.

2 Structure de la surface

Diverses textures pour un toucher et une esthétique authentique.

3 Couche d'usure

Garantit une résistance élevée et détermine la classification par domaines d'utilisation.

4 Design

Les différents décors offrent de nombreuses possibilités de design.

5 Support de base

Donne au produit une grande stabilité des dimensions et un comportement optimal à l'écrasement.

6 Panneau support

HDF Aqua-Protect® est protégé contre le l'humidité.

7 Jonction de profilé

Le Système de verrouillage LocTec®, éprouvé, permet de cliquer facilement les lames ensemble.

8 Imprégnation du profilé d'assemblage

Une Profile d'assemblage spéciale protège clic d'assemblage contre l'humidité.

9 Sous-couche isolante

Pour une réduction optimum des bruits de pas la sous couche SoundProtect Eco est intégrée au sol Multi-Layer wineo.

FORMATS

wood

	Coller	1200 × 180 mm
	Cliquer	1212 × 187 mm
	Multi-Layer	1222 × 182 mm

wood XL

	Coller	1505 × 235 mm
	Cliquer	1507 × 235 mm
	Multi-Layer	1520 × 230 mm

wood

	Coller	1200 × 180 mm
	Cliquer	1212 × 187 mm

DLC00011: 1212 × 185 mm

wood XL

	Coller	1505 × 235 mm
	Cliquer	1505 × 237 mm

stone

	Coller	609,6 × 304,8 mm
	Cliquer	600 × 316 mm
	Multi-Layer	601 × 310 mm

wineo 600

stone

	Coller	609,6 × 304,8 mm
	Cliquer	600 × 317 mm

stone XL

	Coller	900 × 450 mm
	Cliquer	914 × 480 mm

wineo 800

tile

	Coller	L
		457,2 × 457,2 mm

	Coller	XL
		914,4 × 457,2 mm

	Coller	XXL
		914,4 × 914,4 mm

craft

	Coller	457,2 × 457,2 mm
---	--------	------------------

	Cliquer	914,4 × 101,6 mm
---	---------	------------------

wood

	Coller	1200 × 180 mm
	Cliquer	1212 × 185 mm

wood XL

	Coller	1505 × 235 mm
	Cliquer	1505 × 237 mm

stone XL

	Coller	914,4 × 457,2 mm
	Cliquer	914 × 480 mm

SURFACES

Les sols design wineo sont disponibles avec différentes surfaces adaptées aux décors. Par exemple, les structures bois confèrent à votre sol une certaine authenticité. (Veuillez tenir compte du descriptif sous l’image de chaque décor).



Structure bois fine



Structure bois



Structure bois exclusive



Structure sable



Surface sciage brut



Structure pierre



Strucutre ardoise



Travertin



Décor synchronisé



Les décors synchronisés sont tout particulièrement authentiques car la structure de la surface reprends à l’identique le sens de la veinure du bois. Les nœuds et les veines confèrent au sol une authenticité unique.



Structure brossée



Handscraped I



Surface brillante



wineo 400

3-en-1

AVEC STYLE. SE SENTIR CHEZ SOI.

Le wineo 400 offre une solution pour tous les intérieurs : chaque modèle existe en version à coller, à cliquer ou Multi-Layer à cliquer et permet de très nombreuses possibilités d'aménagements. Découvrez 18 décors bois et 10 décors designs pierre ainsi que 12 décors bois en XL avec le traitement de surface synchronisé haut de gamme. Cette collection est la variante d'entrée de gamme la plus stylée des sols design, idéale pour le domaine privé.

wineo 400 wood | wood XL

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2 mm | 2 mm
Couche d'usure: 0,3 mm | 0,3 mm
Lames / Paquet: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²



1200 × 180 mm

XL

1505 × 235 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 4,5 mm | 4,5 mm
Couche d'usure: 0,3 mm | 0,3 mm
Lames / Paquet: 10/2,27 m² | 6/2,12 m²



1212 × 187 mm

XL

1507 × 235 mm

Type de pose: Cliquer (Multi-Layer)*
Panneau support: Aqua-Protect®
Épaisseur du produit: 9 mm | 9 mm
Couche d'usure: 0,3 mm | 0,3 mm
Lames / Paquet: 9/2,00 m² | 6/2,10 m²



Multi-Layer

1222 × 182 mm

Multi-Layer

XL

1520 × 230 mm



wood XL avec décor synchronisé

wineo 400 stone

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2 mm
Couche d'usure: 0,3 mm
Carrelages / Paquet: 18/3,34 m²



609,6 × 304,8 mm

Type de pose: Clic
Épaisseur du produit: 4,5 mm
Couche d'usure: 0,3 mm
Carrelages / Paquet: 12/2,28 m²



600 × 316 mm

Type de pose: Cliquer (Multi-Layer)*
Panneau support: Aqua-Protect®
Épaisseur du produit: 9 mm
Couche d'usure: 0,3 mm
Carrelages / Paquet: 9/1,68 m²



Multi-Layer

601 × 310 mm



Inspiration Oak Clear
wineo 400 wood | DB00113
wineo 400 wood | DLC00113
wineo 400 wood | MLD00113





Dream Pine Light Coller: DB00105
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00105
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00105



Moonlight Pine Pale Coller: DB00104
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00104
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00104



Desire Oak Light Coller: DB00108
1-Stab | Structure bois Cliquer: DLC00108
Plinthe 19/58: 30060563 Cliquer (Multi-Layer): MLD00108



Grace Oak Smooth Coller: DB00106
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00106
Plinthe 19/58: 30060561 Cliquer (Multi-Layer): MLD00106



Embrace Oak Grey Coller: DB00110
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00110
Plinthe 19/58: 30060565 Cliquer (Multi-Layer): MLD00110



Spirit Oak Silver Coller: DB00115
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00115
Plinthe 19/58: 30060570 Cliquer (Multi-Layer): MLD00115



Starlight Oak Soft Coller: DB00116
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00116
Plinthe 19/58: 30060571 Cliquer (Multi-Layer): MLD00116



Miracle Oak Dry Coller: DB00117
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00117
Plinthe 19/58: 30060572 Cliquer (Multi-Layer): MLD00117



Inspiration Oak Clear Coller: DB00113
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00113
Plinthe 19/58: 30060568 Cliquer (Multi-Layer): MLD00113



Compassion Oak Tender Coller: DB00109
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00109
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00109



Paradise Oak Essential Coller: DB00112
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00112
Plinthe 19/58: 30060567 Cliquer (Multi-Layer): MLD00112



Energy Oak Warm Coller: DB00114
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00114
Plinthe 19/58: 30060569 Cliquer (Multi-Layer): MLD00114



Adventure Oak Rustic Coller: DB00111
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00111
Plinthe 19/58: 30060566 Cliquer (Multi-Layer): MLD00111



Summer Oak Golden Coller: DB00118
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00118
Plinthe 19/58: 30060573 Cliquer (Multi-Layer): MLD00118



Soul Apple Mellow Coller: DB00107
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00107
Plinthe 19/58: 30060562 Cliquer (Multi-Layer): MLD00107



Romance Oak Brilliant Coller: DB00119
1 frise | Structure bois Cliquer: DLC00119
Plinthe 19/58: 30060574 Cliquer (Multi-Layer): MLD00119



Eternity = plusieurs couleurs
dans le paquet



Eternity Oak Grey
1 frise | Structure bois
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00121
Cliquer: DLC00121
Cliquer (Multi-Layer): MLD00121



Eternity Oak Brown
1 frise | Structure bois
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00120
Cliquer: DLC00120
Cliquer (Multi-Layer): MLD00120



Eternity Oak Grey
wineo 400 wood | DB00121
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

wineo 400 wood XL



Emotion Oak Rustic Coller: DB00123
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00123
Plinthe 19/58: 30060576 Cliquer (Multi-Layer): MLD00123



Ambition Oak Calm Coller: DB00122
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00122
Plinthe 19/58: 30060575 Cliquer (Multi-Layer): MLD00122



Wish Oak Smooth Coller: DB00131
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00131
Plinthe 19/58: 30060584 Cliquer (Multi-Layer): MLD00131



Memory Oak Silver Coller: DB00132
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00132
Plinthe 19/58: 30060585 Cliquer (Multi-Layer): MLD00132



Valour Oak Smokey Coller: DB00133
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00133
Plinthe 19/58: 30060586 Cliquer (Multi-Layer): MLD00133



Luck Oak Sandy Coller: DB00127
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00127
Plinthe 19/58: 30060580 Cliquer (Multi-Layer): MLD00127



Liberation Oak Timeless Coller: DB00128
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00128
Plinthe 19/58: 30060581 Cliquer (Multi-Layer): MLD00128



Comfort Oak Mellow Coller: DB00129
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00129
Plinthe 19/58: 30060582 Cliquer (Multi-Layer): MLD00129



Silence Oak Beige Coller: DB00124
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00124
Plinthe 19/58: 30060577 Cliquer (Multi-Layer): MLD00124



Kindness Oak Pure Coller: DB00125
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00125
Plinthe 19/58: 30060578 Cliquer (Multi-Layer): MLD00125



Joy Oak Tender Coller: DB00126
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00126
Plinthe 19/58: 30060579 Cliquer (Multi-Layer): MLD00126



Intuition Oak Brown Coller: DB00130
1 frise | **Décor synchronisé** Cliquer: DLC00130
Plinthe 19/530060583 Cliquer (Multi-Layer): MLD00130



Harmony Stone Sandy Coller: DB00134
Structure sable Cliquer: DLC00134 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00134



Magic Stone Cloudy Coller: DB00136
Travertin Cliquer: DLC00136 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00136



Patience Concrete Pure Coller: DB00139
Travertin Cliquer: DLC00139 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00139



Wisdom Concrete Dusky Coller: DB00140
Structure sable Cliquer: DLC00140 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00140



Fairytale Stone Pale Coller: DB00142
Structure sable Cliquer: DLC00142 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00142



Fortune Stone Rusty Coller: DB00143
Travertin Cliquer: DLC00143 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00143



Vision Concrete Chill Coller: DB00135
Structure sable Cliquer: DLC00135 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00135



Courage Stone Grey Coller: DB00137
Structure sable Cliquer: DLC00137 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00137



Glamour Concrete Modern Coller: DB00141
Structure sable Cliquer: DLC00141 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00141



Hero Stone Gloomy Coller: DB00138
Structure sable Cliquer: DLC00138 (joint réel)
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc) Cliquer (Multi-Layer): MLD00138



wineo 600

AVEC STYLE. PREUVE DE DIVERSITÉ.

Grâce à une couche d'usure de 0,4 mm, wineo 600 à coller ou avec système de clic propose une grande variété d'utilisation. Les 24 décors en bois et les 8 aspects pierre, par exemple avec des joints réels, conviennent non seulement pour les locaux à fortes fréquentations, mais aussi pour les particuliers qui attachent une grande importance à des sols résistants dans des designs tendances.

wineo 600 wood | wood XL

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2 mm | 2 mm
Couche d'usure: 0,4 mm | 0,4 mm
Lames / Paquet: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²



1200 × 180 mm

XL

1505 × 235 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm | 5 mm
Couche d'usure: 0,4 mm | 0,4 mm
Lames / Paquet: 8/1,81 m² | 6/2,14 m²
8/1,79 m² (DLC00011)



1212 × 187 mm

DLC00011: 1212 × 185 mm

XL

1505 × 237 mm

wineo 600 stone | stone XL

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2 mm | 2 mm
Couche d'usure: 0,4 mm | 0,4 mm
Carrelages / Paquet: 18/3,34 m² | 12/4,86 m²



609,6 × 304,8 mm

XL

900 × 450 mm

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm | 5 mm
Couche d'usure: 0,4 mm | 0,4 mm
Carrelages / Paquet: 10/1,90 m² | 6/2,63 m²



600 × 317 mm

XL

914 × 480 mm



Aumera Oak Native
wineo 600 wood | DB00028
wineo 600 wood | DLC00028



Patchwork
2 frises | Surface sciage brut
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00011
Cliquer: DLC00011



Chateau White
1 frise | Surface sciage brut
Plinthe 19/58: 30060448

Coller: DB00001
Cliquer: DLC00001



Polaris
1 frise | Handscraped I
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00012
Cliquer: DLC00012



Chateau Grey
1 frise | Surface sciage brut
Plinthe 19/58: 30060450

Coller: DB00003
Cliquer: DLC00003



Toscany Pine Grey
1 frise | Structure bois
Plinthe 19/58: 30060454

Coller: DB00008
Cliquer: DLC00008



Aurelia Grey
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060452

Coller: DB00005
Cliquer: DLC00005



Venero Oak Brown
1 frise | Surface sciage brut
Plinthe 19/58: 30060451

Coller: DB00014
Cliquer: DLC00014



Aurelia Provence
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060451

Coller: DB00004
Cliquer: DLC00004



Toscany Pine
1 frise | Structure bois
Plinthe 19/58: 30060454

Coller: DB00007
Cliquer: DLC00007



Calm Oak Nature
1 frise | Handscraped I
Plinthe 19/58: 30060456

Coller: DB00009
Cliquer: DLC00009



Chateau Brown
1 frise | Surface sciage brut
Plinthe 19/58: 30060449

Coller: DB00002
Cliquer: DLC00002



Venero Oak Beige
1 frise | Surface sciage brut
Plinthe 19/58: 30060458

Coller: DB00013
Cliquer: DLC00013



Calm Oak Cream
1 frise | Handscraped I
Plinthe 19/58: 30060457

Coller: DB00010
Cliquer: DLC00010



Aurelia Cream
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060453

Coller: DB00006
Cliquer: DLC00006

wineo 600 wood

XL



Aumera Oak Grey*
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060466

Coller: DB00029
Cliquer: DLC00029



Scandic Grey
1 frise | Structure bois
Plinthe 19/58: 30060462

Coller: DB00025
Cliquer: DLC00025



Scandic White
1 frise | Structure bois
Plinthe 19/58: 30060463

Coller: DB00026
Cliquer: DLC00026



Victoria Oak White*
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060469

Coller: DB00032
Cliquer: DLC00032



Woodstock Cream
1 frise | Structure bois
Plinthe 19/58: 30060461

Coller: DB00024
Cliquer: DLC00024



Victoria Oak Native*
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060458

Coller: DB00031
Cliquer: DLC00031



Aumera Oak Native*
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060467

Coller: DB00028
Cliquer: DLC00028



Victoria Oak Grey*
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060467

Coller: DB00030
Cliquer: DLC00030



Woodstock Honey
1 frise | Structure bois
Plinthe 19/58: 30060460

Coller: DB00023
Cliquer: DLC00023



Aumera Oak Dark*
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060464

Coller: DB00027
Cliquer: DLC00027



Lava Grey
wineo 600 stone | DB00015
wineo 600 stone | DLC00015



Polar Travertine
Structure sable
Coller: DB00017
Cliquer: DLC00017 (joint réel)



Silver Slate
Strucutre ardoise
Coller: DB00018
Cliquer: DLC00018 (joint réel)



Lava Grey
Structure sable
Coller: DB00015
Cliquer: DLC00015



Lava Black
Structure sable
Coller: DB00016
Cliquer: DLC00016

wineo 600 stone

XL



Navajo Cream

Structure pierre

Coller: DB00019

Cliquer: DLC00019



Navajo Grey

Structure pierre

Coller: DB00020

Cliquer: DLC00020



Brooklyn Day

Structure pierre

Coller: DB00021

Cliquer: DLC00021



Brooklyn Night

Structure pierre

Coller: DB00022

Cliquer: DLC00022



Brooklyn Night

wineo 600 stone XL | DB00022

wineo 600 stone XL | DLC00022

Anna, Styliste

» En tant que styliste, je suis debout toute la journée. Un sol design élastique ménage les articulations, ce qui me permet de profiter de chaque moment de la journée. «

**wineo 800**

AVEC STYLE. MISEZ SUR LE DESIGN.

Développé avec Trendscouts, wineo 800 séduit avec de nouvelles inspirations. Cette collection propose 42 designs novateurs à coller ou avec système de clic dans 8 formats très divers. Avec sa couche d'usure 0,55 mm, wineo 800 est la variante Premium dans le domaine des revêtements design et convient parfaitement pour les lieux à fortes fréquentations et les espaces privés fortement sollicités.

Infinity Light Mixed
wineo 800 craft | DB00072

COMBINAISONS

wineo 800 offre tout particulièrement un grand nombre de possibilités pour associer de façon créative des décors et formats divers à coller. Le résultat est un sol unique et personnalisé.



wineo 800 wood | wood XL

Type de pose: Coller
Épaisseur du produit: 2,5 mm | 2,5 mm
Couche d'usure: 0,55 mm | 0,55 mm
Lames / Paquet: 16/3,46 m² | 12/4,24 m²

Type de pose: Cliquer
Épaisseur du produit: 5 mm | 5 mm
Couche d'usure: 0,55 mm | 0,55 mm
Lames / Paquet: 8/1,79 m² | 6/2,14 m²

	1200 × 180 mm
	XL
	1505 × 235 mm
	1212 × 185 mm
	XL
	1505 × 237 mm



wood XL avec décor synchronisé

Mona, Galeriste
» Pour mon espace d'exposition, il est important que le sol mette les œuvres en valeur. Discret, de qualité et résistant. Voilà à quoi doit ressembler un sol. «



Helsinki Rustic Oak
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD



Copenhagen Frosted Pine
1 frise | Handscraped I
Plinthe 19/58: 30060550

Coller: DB00076
Cliquer: DLC00076



Gothenburg Calm Oak
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060556

Coller: DB00077
Cliquer: DLC00077



Riga Vibrant Pine
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060554

Coller: DB00082
Cliquer: DLC00082



Helsinki Rustic Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060546

Coller: DB00068
Cliquer: DLC00068



Lund Dusty Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060543

Coller: DB00065
Cliquer: DLC00065

NATURAL WARM WOOD



Salt Lake Oak
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060549

Coller: DB00079
Cliquer: DLC00079



Wheat Golden Oak
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060552

Coller: DB00080
Cliquer: DLC00080



Honey Warm Maple
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060553

Coller: DB00081
Cliquer: DLC00081



Clay Calm Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060540

Coller: DB00062
Cliquer: DLC00062



Corn Rustic Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060542

Coller: DB00064
Cliquer: DLC00064



Mud Rustic Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060541

Coller: DB00063
Cliquer: DLC00063



**Joanne,
Profession styliste**
» *Ma boutique est essentiel-
lement axée sur la personna-
lité de mes clientes et doit
donc être Unique. «*

Sardinia Wild Walnut
wineo 800 wood | DB00083
wineo 800 wood | DLC00083

MEDITERRANEAN DARK WOOD



Balearic Wild Oak
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060557

Coller: DB00078
Cliquer: DLC00078



Crete Vibrant Oak
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060558

Coller: DB00075
Cliquer: DLC00075



Sardinia Wild Walnut
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060555

Coller: DB00083
Cliquer: DLC00083



Cyprus Dark Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060544

Coller: DB00066
Cliquer: DLC00066



Santorini Deep Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060539

Coller: DB00061
Cliquer: DLC00061



Ponza Smoky Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060545

Coller: DB00067
Cliquer: DLC00067




Sicily Dark Oak
1 frise | **Décor synchronisé**
Plinthe 19/58: 30060547

Coller: DB00069
Cliquer: DLC00069

wineo 800 stone XL

Type de pose:	Coller
Épaisseur du produit:	2,5mm
Couche d'usure:	0,55mm
Carrelages / Paquet:	10/4,18 m ²




Type de pose:	Cliquer
Épaisseur du produit:	5 mm
Couche d'usure:	0,55 mm
Carrelages / Paquet:	6/2,63 m ²




wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL


Type de pose:	Coller
Épaisseur du produit:	2,5 mm
Couche d'usure:	0,55 mm
Carrelages / Paquet:	16/3,34 m ²



Type de pose:	Coller
Épaisseur du produit:	2,5 mm
Couche d'usure:	0,55 mm
Carrelages / Paquet:	10/4,18 m ²




Type de pose:	Coller
Épaisseur du produit:	2,5 mm
Couche d'usure:	0,55 mm
Carrelages / Paquet:	6/5,02 m ²



wineo 800 craft

Type de pose:	Coller
Épaisseur du produit:	2,5 mm
Couche d'usure:	0,55 mm
Carrelages / Paquet:	16/3,34 m ²



Type de pose:	Coller
Épaisseur du produit:	2,5 mm
Couche d'usure:	0,55 mm
Lames / Paquet:	20/1,86 m ²



Lucas, Gérant d'hôtel
 » Notre hall est un lieu de passage fortement fréquenté. Le sol design permet de créer une atmosphère agréable. Aussi bien d'un point de vue acoustique qu'esthétique. «



Raw Concrete
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088



Dark Slate
1 frise | Strucutre ardoise
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00085
Cliquer: DLC00085 (joint réel)



Silver Slate
1 frise | Strucutre ardoise
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00087
Cliquer: DLC00087 (joint réel)



Raw Concrete
1 frise | Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00088
Cliquer: DLC00088



Rough Concrete
1 frise | Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00089
Cliquer: DLC00089



Copper Slate
1 frise | Structure pierre
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00091
Cliquer: DLC00091 (joint réel)



Light Sand
1 frise | Structure pierre
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00095
Cliquer: DLC00095 (joint réel)



Calm Concrete
1 frise | Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00094
Cliquer: DLC00094



Heavy Metal
1 frise | Surface brillante
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00084
Cliquer: DLC00084 (joint réel)



Art Concrete
1 frise | Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00086
Cliquer: DLC00086 (joint réel)



White Marble
1 frise | Structure sabler
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00090
Cliquer: DLC00090

John, Architecte

» Les sollicitations sont souvent très importantes. Les sols sont des éléments de conception qui doivent remplir deux objectifs : une grande fonctionnalité et un design de qualité. «



Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
wineo 800 tile | DB00096-1
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1



Solid Dark
Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00096-1 (XXL)
Coller: DB00096-2 (XL)
Coller: DB00096-3 (L)



Solid Grey
Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00097-1 (XXL)
Coller: DB00097-2 (XL)
Coller: DB00097-3 (L)



Solid Taupe
Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00099-1 (XXL)
Coller: DB00099-2 (XL)
Coller: DB00099-3 (L)




Solid Umbra
Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00098-1 (XXL)
Coller: DB00098-2 (XL)
Coller: DB00098-3 (L)



Solid Sand
Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00100-1 (XXL)
Coller: DB00100-2 (XL)
Coller: DB00100-3 (L)

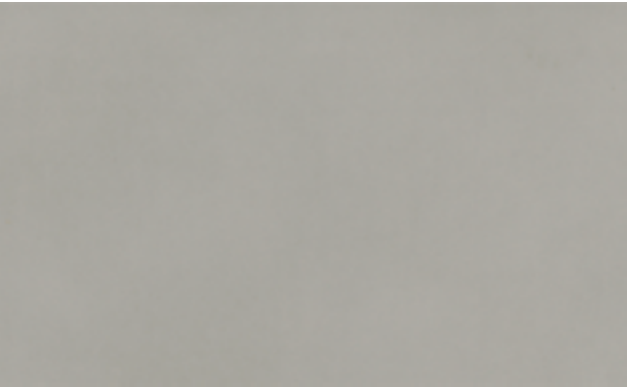

Solid Light
Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00101-1 (XXL)
Coller: DB00101-2 (XL)
Coller: DB00101-3 (L)



Solid White
Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00102-1 (XXL)
Coller: DB00102-2 (XL)
Coller: DB00102-3 (L)



Solid Black
Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)

Coller: DB00103-1 (XXL)
Coller: DB00103-2 (XL)
Coller: DB00103-3 (L)



Mosaic Dark
1 frise | Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)
Coller: DB00093



Mosaic Light
1 frise | Structure sable
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)
Coller: DB00092



Infinity Dark Solid
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060548
Coller: DB00073



Infinity Light Solid
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060549
Coller: DB00074



Infinity Dark Mixed*
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)
Coller: DB00071



Infinity Light Mixed*
1 frise | Structure bois exclusive
Plinthe 19/58: 30060435 (blanc)
Coller: DB00072

* Mixed =plusieurs couleurs dans le paquet



Carla, Étalagiste
» Le sol influence fortement
l'esthétique de la pièce.
Bien choisi, il représente
un élément central de
l'aménagement intérieur. «

Mosaic Dark
wineo 800 craft | DB00093

ACCESSOIRES

PLINTHES ASSORTIES AU DÉCOR ET UNIES

Notre gamme d’accessoires de sol design wineo propose des plinthes parfaitement assorties aux décors. Vous trouverez également des plinthes unies qui peuvent être associées à tous les modèles. Vous trouverez des précisions sur la plinthe correspondante à votre sol dans les pages précédentes de la collection et dans notre brochure sur les accessoires.



Plinthe 19 / 58
Support MDF
19 x 58 x 2400 mm
UE = 4 unités



Toutes les plinthes blanches peuvent être peintes!

SYSTÈME DE FIXATION CLIPHOLDER

Pour un montage rapide et facile des plinthes wineo, nous vous recommandons le système de fixation Clipholder. Il permet une pose cachée des câbles et peut être retiré facilement si vous souhaitez effectuer des travaux de peinture ou de tapisserie.



Clipholder | Réf. art. 30020241
UE = 30 clips / env. 15 ml.
Quantité minimale de commande = 1 UE

JOINTS EFFET CARRELAGE

Les Joints effets carrelages wineo (largeur 5 mm) peuvent être utilisés sur tous les sols vinyl design à coller afin de renforcer l’esthétique des lames ou des dalles. Elles permettent de souligner le format des différents éléments et de créer un joint design authentique.

Cream
Silver grey
Dark brown
Anthracit
Black



Pour plus d'informations détaillées, consultez notre Brochure Accessoires à l'adresse suivante:
fr.wineo.de

SOUS-COUCHE

Pour une utilisation avec les sols design wineo, nous vous recommandons nos sous-couches silentPREMIUM et silentCOMFORT, le support idéal composé **de 90 % de matières premières naturelles** , pour encore plus de confort et une acoustique optimale.

- **excellentes durabilité des propriétés de réduction des bruits de pas**
- **comble les petites irrégularités de la dalle**
- **augmentation du confort de pose**
- **convient parfaitement pour le chauffage au sol**
- **silentPREMIUM: grace a sa surface autocollante, pas besoin de colle**

Sous-couche isolante wineo silentPREMIUM pour les sols design wineo à coller

www.blauer-engel.de/uz156



autocollante
Réduction des bruits de pas : jusqu'à 15 dB avec les sols design wineo à coller jusqu'aux classes d'usage 23 et 32
Réf. art. 10020218

Sous-couche isolante wineo silentCOMFORT pour les sols design wineo à cliquer

www.blauer-engel.de/uz156



avec effet antidérapant
Réduction des bruits de pas : jusqu'à 14 dB avec les sols design wineo à cliquer
Réf. art. UCT1000

PROFILÉS EN ALUMINIUM

Les Joints effets carrelages wineo (largeur 5 mm) peuvent être utilisés sur tous les sols vinyl design à coller afin de renforcer l’esthétique des lames ou des dalles. Elles permettent de souligner le format des différents éléments et de créer un joint design authentique.

PROFILÉ DE TRANSITION



PROFILÉ D'ADAPTATION



PROFILÉ DE FINITION



SERVICE

Nous sommes le partenaire des commerçants, des architectes, des entrepreneurs du bâtiment et de tous ceux qui sont à la recherche de revêtements de qualité. C'est pourquoi nous proposons une gamme de prestations complète. Si vous souhaitez être informé des nouveautés, venez nous rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter ou Pinterest.




ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous avez des questions sur nos produits, leurs domaines d'application ou leur pose ? L'équipe technique compétente de votre commerçant est là pour vous assister.



ASSISTANCE MARKETING

Pour la mise en valeur des produits et la promotion au point de vente, nous vous proposons une large gamme d'échantillons et d'imprimés. Bien entendu, nous adapterons notre offre à vos besoins personnels. N'hésitez pas à nous contacter !

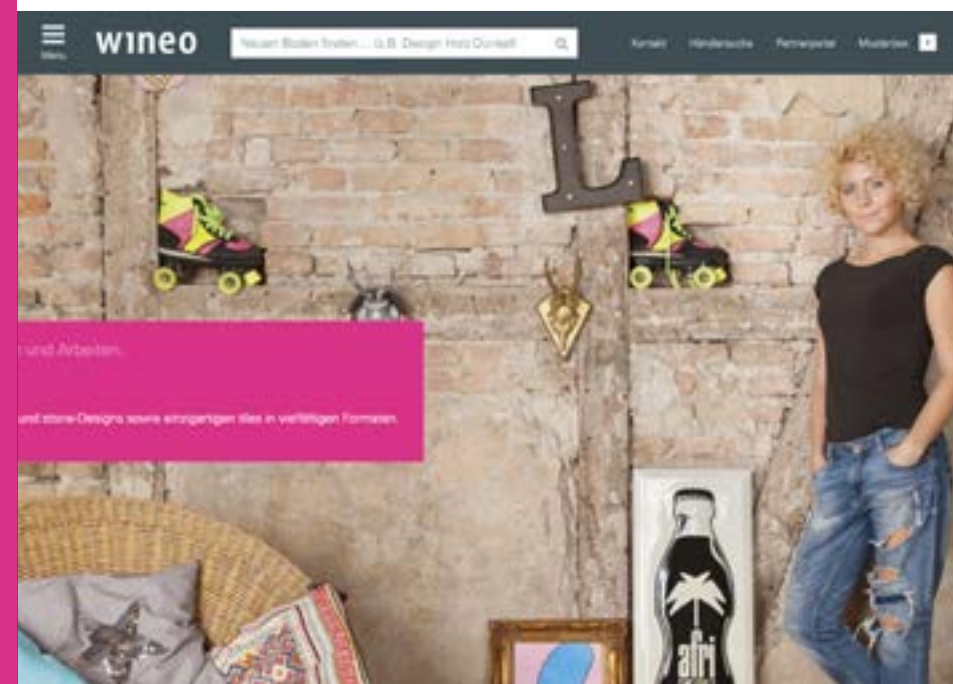

FR.WINEO.DE

- explications des produits
- références
- téléchargements
- studio de présentation des sols

QUALITÉ

wineo – That's flooring. Nous sommes à l'écoute de vos souhaits et de vos suggestions. Nous sommes le partenaire idéal pour l'aménagement de votre habitat, de votre lieu de travail ou de votre magasin. La qualité, le service et l'innovation sont au cœur de notre activité.


Une qualité contrôlée

Les sols wineo doivent satisfaire à des exigences élevées. C'est pourquoi ils sont soumis à un contrôle de qualité intensif, à travers sept étapes, du contrôle des fournisseurs dans le monde entier au produit final emballé. Nous pouvons ainsi vous garantir que notre qualité, récompensée et primée à plusieurs reprises, reste une référence.

Une forte responsabilité

En tant qu'entreprise familiale de 3ème génération, nous avons une forte responsabilité sociale et écologique. La disponibilité des marchandises, un soutien technique intensif à la mise en œuvre et au marketing, des conseils compétents ainsi que l'innovation et l'amélioration permanente caractérisent wineo et renforcent la confiance et la sécurité de nos partenaires.

wineo




Marquage CE

Le sigle CE confirme que notre produit a été contrôlé et qu'il remplit toutes les exigences européennes relatives à la sécurité, à la protection de la santé et à la protection de l'environnement.



PEFC (valable pour Multi-Layer)

Le label PEFC a été développé selon des directives très strictes afin de garantir une gestion durable de nos forêts et une utilisation de bois provenant de cultures contrôlées. L'ensemble de la production, des matières premières au produit final, est certifié et contrôlé par un expert indépendant.



A+

Tout comme l'ange bleu en Allemagne, le label A+ certifie sur le marché français la compatibilité de notre produit avec la protection de l'environnement, la protection de la santé et la sécurité d'utilisation.



TFI-TÜV PROFICERT

Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés.



Fachverband der
Hersteller elastischer
Bodenbeläge e. V.

factorymade
coated



Resilient floor coverings



795/359-001.1
That applies to wineo 800 stone XL,
tile L / XL / XXL, craft mosaic
795/362-001.1
That applies to wineo 800 wood,
wood XL, craft infinity

<http://evaluation.cstb.fr>

*La figure s'applique aux produits sélectionnés.

COLLECTIONS

Collection	wineo 400 wood			wineo 400 wood XL			wineo 400 stone			wineo 600 wood		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood		wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft	
	Multi-Layer			Multi-Layer			Multi-Layer																	L	XL	XXL		
Type de pose																												
Panneau support	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Format	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1507 × 235 mm	1520 × 230 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 316 mm	601 × 310 mm	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm 1212 × 185 mm (DLC00011)	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 317 mm	900 × 450 mm	914 × 480 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm
Épaisseur du produit	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Couche d’usure	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Lames ou carrelages / paquet	18/3,89 m²	10/2,27 m²	9/2,00 m²	12/4,24 m²	6/2,12 m²	6/2,10 m²	18/3,34 m²	12/2,28 m²	9/1,68 m²	18/3,89 m²	8/1,81 m² 8/1,79 m² (DLC00011)	12/4,24 m²	6/2,14 m²	18/3,34 m²	10/1,90 m²	12/4,86 m²	6/2,63 m²	16/3,46 m²	8/1,79 m²	12/4,24 m²	6/2,14 m²	10/4,18 m²	6/2,63 m²	16/3,34 m²	10/4,18 m²	6/5,02 m²	16/3,34 m²	20/1,86 m²
Paquets / palette	60/233,40 m²	48/108,96 m²	44/88,00 m²	64/271,36 m²	52/110,24 m²	52/109,20 m²	60/200,40 m²	48/109,44 m²	60/100,80 m²	60/233,40 m²	64/115,84 m² 64/114,56 m² (DLC00011)	64/271,36 m²	56/119,84 m²	72/240,48 m²	60/114,00 m²	50/243,00 m²	44/115,72 m²	75/259,50 m²	64/114,56 m²	60/254,40 m²	56/119,84 m²	40/167,20 m²	44/115,72 m²	52/173,68 m²	40/167,20 m²	37/185,74 m²	52/173,68 m²	135/251,10 m²
Traitement de la surface	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU/UV	PU/UV	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Chanfreins	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	DLC00088 – 90, 94		■	■	■	■
Joint réel	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	DLC00017 DLC00018	-	-	-	-	-	-	-	DLC00084 – 87 DLC00091,95		-	-	-	-
Classe d’usage EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Proportion de liant EN ISO 10582	Type I																											
Tenue au feu EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9																											
Résistance au glissement EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS																											
Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV																											
Sensibilité aux taches / Résistance aux produits chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance selon la concentration et le temps d’action.																											
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 (Procédure 2)	≥ 6																											
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 avec l’utilisation du silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm
Test de la chaise à roulettes ISO 4918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000 révolutions, aucun dommage avec les rolls classe W																		
Chauffage par le sol	Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d’eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n’excède pas 27° C.																											
Conductivité thermique par (m2K)/W EN 12667 avec l’utilisation du silentCOMFORT avec l’utilisation du silentPREMIUM	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤0,058 - -	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤0,058 - -	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤0,058 - -	≤ 0,011 - ≤ 0,021	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,011 - ≤ 0,021	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,011 - ≤ 0,021	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,011 - ≤ 0,021	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,015 - ≤ 0,025	
Atténuation des bruits de pas EN ISO 16251-1 avec l’utilisation du silentCOMFORT	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	*** -	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	*** -	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	*** -	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ≤ 14 dB	~ 4 dB -	~ 4 dB -	~ 4 dB -	~ 4 dB -	~ 4 dB -
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	***	***	***	***	***	***	***	***	***	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
Garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmöller.	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	20 ans	20 ans	20 ans	20 ans	20 ans	20 ans	20 ans	20 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans
Designs	18			12			10			14		10		4		4		9		9		10		8		2		4
Page	22 – 25			26 – 27			28 – 29			34 – 35		36 – 37		38 – 39		40 – 41		48 – 51		48 – 51		54 – 55		56 – 57		58 – 59		

*** Test en cours.

Tous les décors illustrés sont des reproductions. Sous réserve d'erreurs et de défauts d'impression ainsi que de modifications techniques de la part de Windmöller GmbH.

SYMBÔLES

TYPES DE POSE



Coller (Dryback)



Cliquer (assemblage Connect)



Cliquer (verrouillage LocTec®)

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



Résistance aux tâches



Aptitude aux roulettes des chaises



Aptitude aux sols chauffants



Aptitude aux pièces humides



Chanfreins



Joint réel



Enduction de la surface par du PU



Enduction de la surface par du UV



Sous-couche isolante Sound-Protect Eco

CLASSIFICATION D'USAGE



Classe d'usage 23 :
Forte sollicitation pour zone
d'habitation privé



Classe d'usage 31 :
Sollicitation modérément pour
zone commerciale



Classe d'usage 32 :
Sollicitation normale pour zone
commerciale



Classe d'usage 33 :
Forte sollicitation pour zone
commerciale



Classe d'usage 41 :
Sollicitation moyenne dans
les industries légères
(sauf les transports)



Classe d'usage 42 :
Sollicitation normale pour zone
de l'industrie légère

GARANTIE



Garantie de 15 ans (pour un usage privé)



Garantie de 20 ans (pour un usage privé)



Garantie de 25 ans (pour un usage privé)

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Remise par :

Réf. art. 20090847 | 12/2018

wineo