

wineo

THAT'S FLOORING



SOL STRATIFIÉ

**SI SIMPLE.
SANS COMPLICATION.**

NOUVEAU!
wineo 300 et
wineo 500 maintenant avec



Aqua-Stop



J'aime mon intérieur !

Inviter des amis, rire ensemble et partager de bons moments – pour nous, la meilleure distraction contre le stress quotidien. Mais avec tout autant de plaisir, nous apprécions notre intérieur parfois en tête-à-tête seulement. De préférence, assis dans le divan avec une bonne tasse de café et un bon livre.

Dans notre intérieur, nous pouvons nous détendre.





Ici, on peut tout oublier.

SOL STRATIFIÉ DE WINEO
AUSSI SIMPLE
QUE NOUS.

Notre chez nous : Espace de repos ou de convivialité ? Les deux, bien entendu ! Notre style de décoration reflète autant de facettes de nous-mêmes. Le fauteuil ancien acheté sur le marché aux puces mélangé aux souvenirs précieux et aux objets plus modernes. Il va de soi que le sol doit s'harmoniser parfaitement à cet environnement.

La vaste gamme de sol stratifiés wineo est exactement ce qu'il nous faut. Des décors fascinants, une qualité parfaite et en plus, pratique au quotidien. En fait, le sol idéal pour notre intérieur, notre « note » personnelle.





Contenu

Propriétés du produit	06
Domaines d'utilisation	08
Formats et surfaces	10

Collections

wineo 300	12
wineo 500	20
wineo 550	44

PERFECT FIT Accessoires	54
Service	56
Qualité et certification	58

Aperçu collections	60
Explication des pictogrammes et caractéristiques du produit	62

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT QUI IMPRESSIONNENT

Les sols stratifiés wineo associent un style de vie simple aux meilleures propriétés du produit. Les panneaux de support utilisés en fibres de bois à haute densité non seulement **ménagent les ressources**, ils **durent aussi très longtemps et sont particulièrement résistants**.

Notre sol stratifié est réellement un « **sol facile** » et sans compromis grâce au **système de verrouillage LocTec®** breveté à l'aide duquel les lames se cliquent très aisément.



SOLIDE

Le sol stratifié de wineo est **insensible aux taches**.
Même des meubles ou des chaises à roulettes de laissent aucune trace.

FACILE À ENTREtenir

Grâce à l'overlay en résine de mélamine, le nettoyage du sol stratifié n'est plus qu'un jeu.






CONVIENT AU CHAUFFAGE PAR LE SOL

En combinaison avec une sous-couche adéquat, le sol stratifié se pose sans difficulté sur sol chauffant.

CONVIENT AUX PIÈCES HUMIDES

Grâce à un **panneau HDF protégé** contre le gonflement et avec le traitement spéciale du profilé, tous les sols stratifiés wineo sont parfaitement parés contre l'humidité..

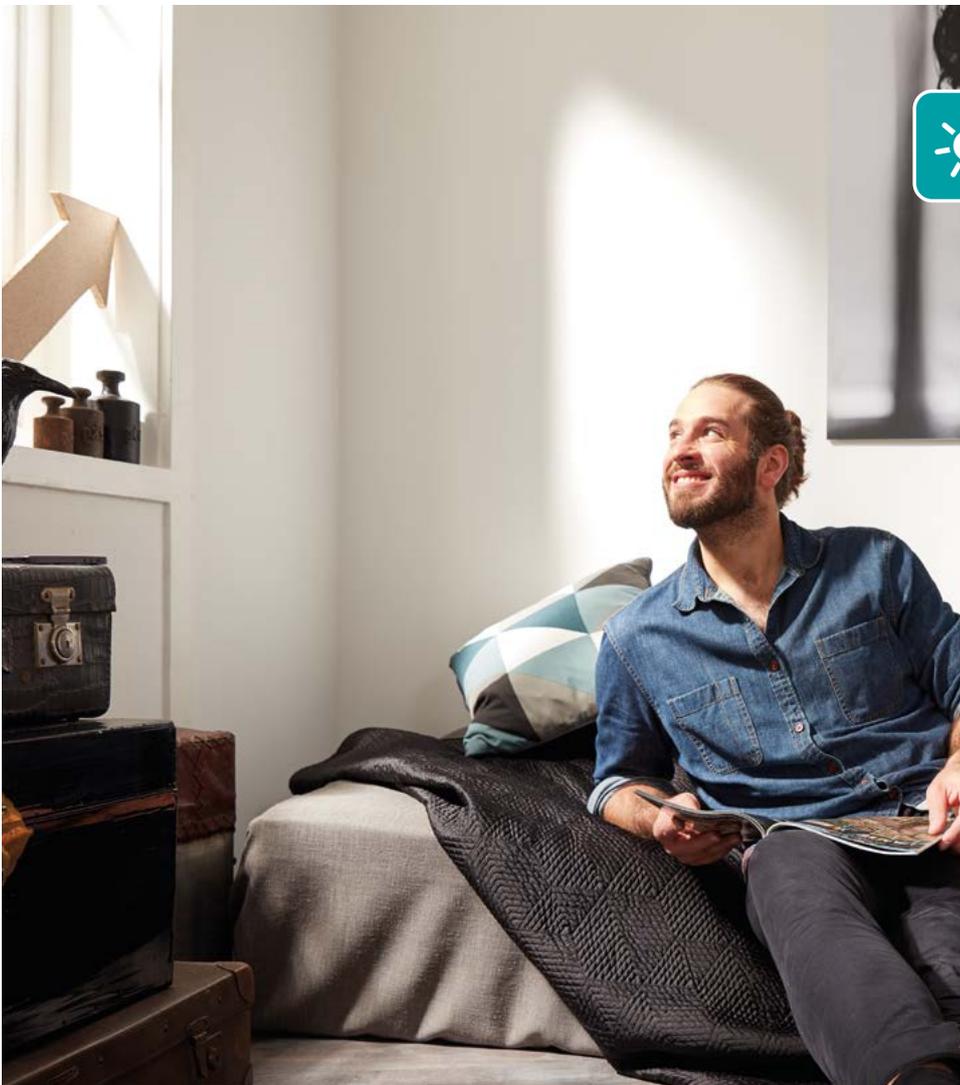

RÉSISTANT AUX UV

Même exposé au rayonnement solaire, le sol stratifié ne se modifie en rien grâce à une grande résistance aux UV.

ANTISTATIQUE

La charge statique de la surface, par exemple en cas d'air ambiant sec, est réduite et la **poussière ne se fixe pas.**

DOMAINES D'UTILISATION

UN SOL STRATIFIÉ POUR CHAQUE PROJET

Les sols stratifiés wineo peuvent être utilisés **dans presque tous les domaines**. Les exigences envers les supports sont minimales si bien que les lames peuvent être posés **sur presque tous les supports**, même si ceux-ci présentent de petites inégalités. Tout comme sa facilité de pose, le sol stratifié est tout aussi simple à démonter et peut être réutilisé si nécessaire.



PIÈCES D'HABITATION

Le sol stratifié de wineo constitue **la solution idéale** en particulier pour les **appartements en location**.

Rapidement et proprement posé, il préserve le support et offre en un tour de main un résultat parfait. Le déplacement de meubles, par exemple après un changement de locataire, ne laisse **aucune traces** sur le sol. Et en cas de déménagement, vous pouvez tout simplement emporter votre sol favori.

PIÈCES HUMIDES

Les **cuisines et les salles de bains** n'ont pas à se passer de la chaleur et de l'aspect d'un revêtement de sol décors bois. Les panneaux supports des sols stratifiés wineo sont particulièrement résistants à l'humidité. L'**Aqua-Stop Technologie** (wineo 300 et wineo 500) ainsi qu'**Aqua-Protect®** (wineo 550) sont des résines d'étanchéité qui appliquées en périphéries des lames rendent le produit compatible dans des pièces humides.



RESTAURATION

Une fréquentation importante est le souhait de tout restaurateur, mais un défi pour le sol. Pas de problème pour les sols stratifiés wineo, car les **endroits de passage ne s'usent pas**. Le sol conserve ainsi son apparence neuve très longtemps.



SALONS

Dans les salons ou foires expositions, les conditions d'installation s'avèrent souvent non optimales. Le sol doit être **posé et à nouveau démonté rapidement**. Grâce à ces **propriétés de robustesse et d'insensibilité**, le sol stratifié wineo répond sans peine à ses exigences.



MAGASINS

Dans des magasins à fréquentation élevée, le sol doit durer dans le temps. Ici aussi, notre sol stratifié est un bon choix grâce à son **importante résistance**. Et si une nouvelle décoration est envisagée, le sol est rapidement changé pour un autre design.



FORMATS QUI CONVIENNENT À COUP SÛR

Ici chacun trouve ce qui lui plaît ! Les nombreux formats de lames des collections de sol stratifié wineo procurent une diversité sans précédent d'aménagements.

Grâce au petit format pratique de 1380 x 160 mm, visuellement les petites pièces gagnent en taille. Vous obtenez un look de carrelage moderne avec le wineo 550 qui n'est pas uniquement destiné aux cuisines et salles de bains. Également très à la mode : Les panneaux XL en style rustique permettent une pose rapide sur de grandes surfaces. Les différents formats soulignent l'effet exclusif de chaque décor, pour un résultat parfaitement réussi.



wineo 300

1288 x 195 mm

wineo 500

small | 1380 x 160 mm

medium | 1288 x 195 mm

large | 1380 x 246 mm

XL | 1845 x 195 mm

wineo 550

853 x 331 mm

SURFACES

POUR UNE SENSATION AUTHENTIQUE

Les sols stratifiés wineo existent en différentes surfaces qui s'accordent individuellement aux décors. Des structures bois marquées procurent à votre sol un caractère particulièrement authentique au toucher. Vous trouverez une information concernant le type de finition adopté sous l'illustration de chaque décors dans les pages relatives aux collections.



Structure bois fine



Structure bois mat marquée



Structure bois mat rustique



Surface satiné mate




Surface sciage brut




Décor synchronisé

i

Les décors avec empreinte synchrone paraissent tout à fait authentiques, car la structure perceptible est proche de la veinure naturelle du bois. L'empreinte des noeuds et des nervures confère au sol une vivacité et une originalité uniques.



Surface mate



Surface brillante



wineo 300



wineo 300 est le sol parfait pour découvrir l'univers des stratifiés. Grâce à son prix attractif pour une parfaite qualité et un format de lames harmonieuses la collection se prête admirablement bien pour votre intérieur.

Découvrez les **20 décors modernes**, qui plaisent tout simplement !

Si vous le souhaitez, le sol wineo 300 est également disponible **avec sous-couche isolante intégrée noiseREDUCT**, qui réduit les bruits de résonance et de pas. votre voisin du dessous s'en réjouira également.

i

Les bruits de pas sont des bruits que vous entendez, lorsque vous marchez sur le sol. Dans les pièces voisines, ces bruits sont perçus comme des bruits de pas.

1288 × 195 mm


wineo 300

1288 x 195 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 7 mm
9 mm
(avec sous-couche isolante intégrée noiseREDUCT*)

Lames / paquet : 10/2,51 m²
8/2,01 m²
(avec sous-couche isolante intégrée noiseREDUCT*)

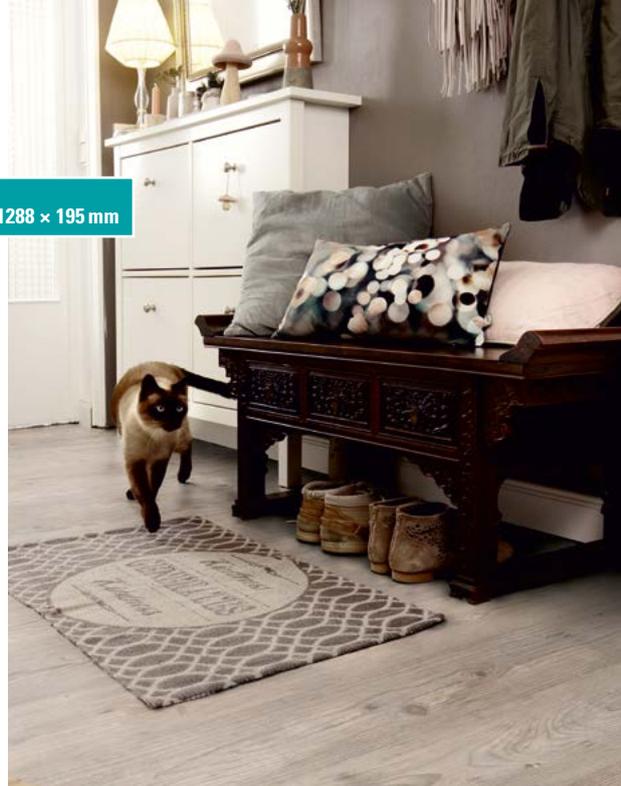

White Oak | LA007 (LA007C*)
2 frises | Structure bois fine



Lumber White | LA017 (LA017C*)
1 lame large | Structure bois mat rustique



Nordic Pine Nature | LA019 (LA019C*)
1 lame large | Structure bois mat grossière



Beech Natural | LA003 (LA003C*)
3 frises | Structure bois fine



Canadian Maple | LA001 (LA001C*)
3 frises | Structure bois fine



Noble Maple | LA002 (LA002C*)
1 lame large | Structure bois mat grossière



Scottish Oak | LA005 (LA005C*)
1 lame large | Structure bois mat grossière



Jalopy
wineo 300 | LA014(C)



Modern Hickory | LA013 (LA013C*)
3 frises | Structure bois fine



Jalopy | LA014 (LA014C*)
Multifrises | Structure bois mat grossière



Avenue Oak
wineo 300 | LA015(C)


wineo 300

1288 x 195 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 7 mm
9 mm
(avec sous-couche isolante intégrée noiseREDUCT*)

Lames / paquet : 10/2,51 m²
8/2,01 m²
(avec sous-couche isolante intégrée noiseREDUCT*)

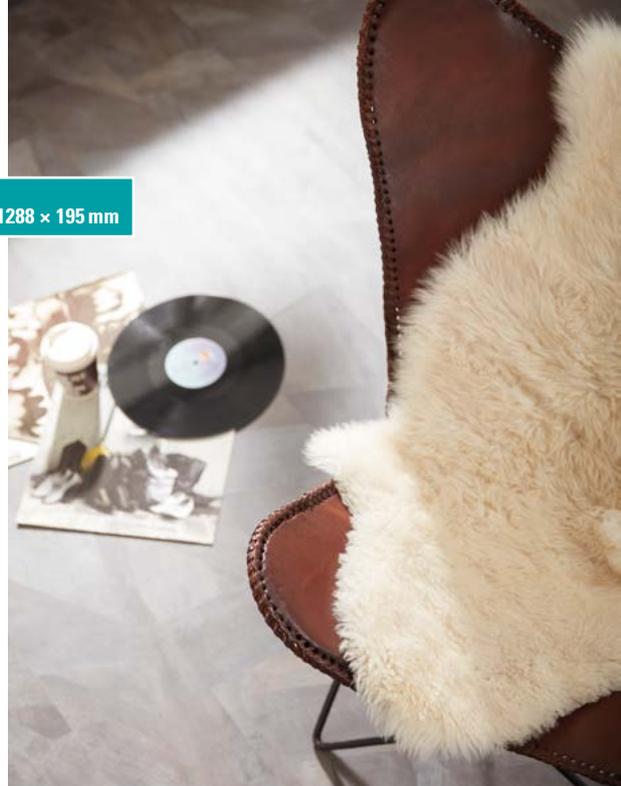

Californian Oak | LA006 (LA006C*)
3 frises | Surface satiné mate



Welsh Pale Oak | LA008 (LA008C*)
1 lame large | Surface sciage brut



Avenue Oak | LA015 (LA015C*)
1 lame large | Structure bois mat rustique




Nordic Pine Modern | LA020 (LA020C*)
1 lame large | Structure bois mat grossière



Ascona Pine Grey | LA018 (LA018C*)
1 lame large | Structure bois mat rustique



Welsh Dark Oak | LA009 (LA009C*)
1 lame large | Surface sciage brut

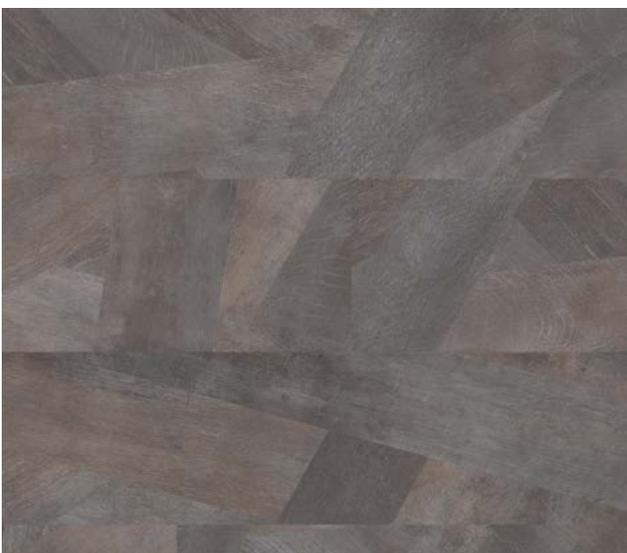

Okami | LA016 (LA016C*)
Surface satiné mate



Okami
wineo 300 | LA016(C)



wineo 500



Avec **4 formats différents** et une surface résistante, **wineo 500** est un produit idéal. multi-talent. Une large variété de décors bois, de textures sophistiquées, un **panneau support compatible en pièces humides** avec la technologie Aqua-Stop intégrée, wineo 500 vous propose de nombreuses possibilités d'application et de design.

Vous avez le choix :

Certains décors en format medium sont disponibles en option avec une **sous-couche isolante intégrée soundPROTECT**. Tous les autres décors sont proposés avec 2 ou 4 chanfreins.

small | **1380 × 160 mm**

medium | **1288 × 195 mm**

large | **1380 × 246 mm**

XL | **1845 × 195 mm**

i

La sous-couche isolante soundPROTECT est une sous-couche durablement élastique fabriquée à près de 90% à partir de matières premières renouvelables. Les excellentes mesures des bruits de résonance et de pas garantissent le confort l'acoustique de l'espace.

Des chanfreins décors authentiques soulignent le format de lames. Les chanfreins V2 se trouvent uniquement sur le long côté du panneau, tandis que les décors avec 4 chanfreins V4 sont pourvus d'un chanfrein sur les quatre côtés du panneau.


wineo 500 small V4

1380 × 160 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 8 mm

Lames / paquet : 9/1,99m²

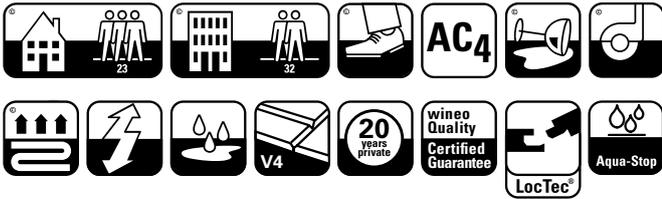

Tirol Oak Cream | LA043SV4
1 lame large | Décor synchronisé



Traditional Oak Brown | LA024SV4
1 lame large | Structure bois mat rustique



Welsh Pale Oak | LA008SV4
1 lame large | Surface sciage brut



Tirol Oak Nature | LA042SV4
1 lame large | Décor synchronisé



Tirol Oak Honey | LA044SV4
1 lame large | Décor synchronisé



Traditional Oak Grey | LA048SV4
1 lame large | Surface sciage brut



Welsh Dark Oak | LA009SV4
1 lame large | Surface sciage brut



Tirol Oak Silver | LA045SV4
1 lame large | Décor synchronisé




wineo 500 small V4

1380 × 160 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 8 mm

Lames/paquet : 9/1,99m²

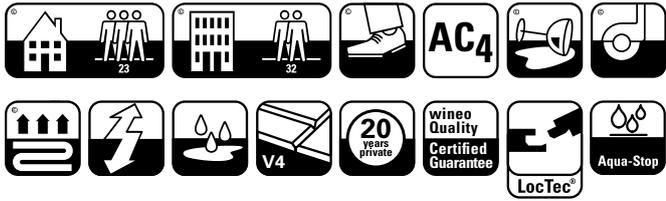

Tirol Oak White | LA046SV4
1 lame large | Décor synchronisé



Salt Oak | LA047SV4
1 lame large | Structure bois mat rustique



Swedish Pine | LA049SV4
1 lame large | Surface satiné mate



Tirol Oak Grey | LA041SV4
1 lame large | Décor synchronisé



wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 8 mm
10 mm
(avec sous-couche isolante intégrée soundPROTECT*)

Lames / paquet : 9/2,26 m²
7/1,76 m²
(avec sous-couche isolante intégrée soundPROTECT*)



Husky Oak | LA038M (LA038MC*)
3 frises | Structure bois fine



White Desire | LA037M (LA037MC*)
2 frises | Structure bois fine



Storm Oak | LA021M (LA021MC*)
2 frises | Surface sciage brut



Lumber Grey | LA035M (LA035MC*)
1 lame large | Structure bois mat rustique



Coastal Oak | LA028M (LA028MC*)
1 lame large | Surface satiné mate



Oak Grey | LA026M (LA026MC*)
2 frises | Structure bois mat grossière



Bergamo Oak | LA032M (LA032MC*)
1 lame large | Structure bois mat grossière



Mexican Oak | LA031M (LA031MC*)
3 frises | Structure bois mat rustique



Lumber Grey
wineo 500 medium | LA035M(C)

wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 8 mm
10 mm
(avec sous-couche isolante intégrée soundPROTECT*)

Lames / paquet : 9/2,26 m²
7/1,76 m²
(avec sous-couche isolante intégrée soundPROTECT*)



Ascona Pine Nature | LA036M (LA036MC*)
1 lame large | Structure bois mat rustique



Traditional Oak Brown | LA024M (LA024MC*)
1 lame large | Surface sciage brut



Yale Oak | LA039M (LA039MC*)
3 frises | Surface satiné mate



Cornish Oak | LA030M (LA030MC*)
2 frises | Surface satiné mate



Garden Oak Nature | LA027M (LA027MC*)J5
3 frises | Structure bois fine



Kahlua Oak | LA029M (LA029MC*)
1 lame large | Structure bois mat grossière



Husky Oak
wineo 500 medium | LA038M(C)



Alder Romantic | LA033M (LA033MC*)
3 frises | Structure bois fine



Oxford Oak | LA040M (LA040MC*)
2 frises | Structure bois mat grossière



Globetrotter | LA023M (LA023MC*)
3 frises | Surface sciage brut



Walnut Classic | LA034M (LA034MC*)
3 frises | Surface satiné mate




wineo 500 medium V2

1288 × 195 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 8 mm

Lames/paquet : 9/2,26 m²

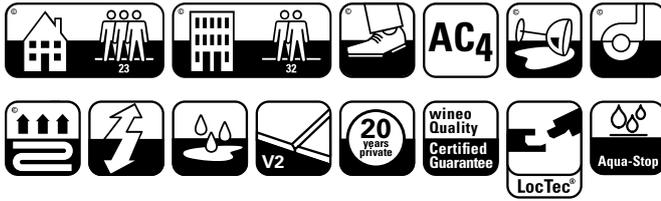

Tirol Oak White | LA046MV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Lumber White | LA017MV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Tirol Oak Grey | LA041MV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Washed Oak | LA050MV2
1 lame large | Surface sciage brut



Ascona Pine Grey | LA018MV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Tirol Oak Silver | LA045MV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Ascona Pine Nature | LA036MV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Traditional Oak Brown | LA024MV2
1 lame large | Surface sciage brut




wineo 500 medium V2

1288 × 195 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 8 mm

Lames/paquet : 9/2,26 m²

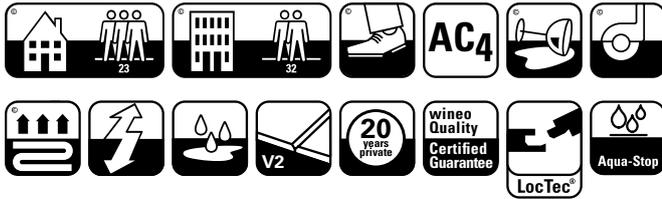

Tirol Oak Cream | LA043MV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Ocean Oak | LA079MV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Scottish Oak | LA005MV2
1 lame large | Structure bois mat grossière



Virginia Oak | LA061MV2
1 lame large | Surface sciage brut




wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 8 mm

Lames/paquet : 8/2,72 m²

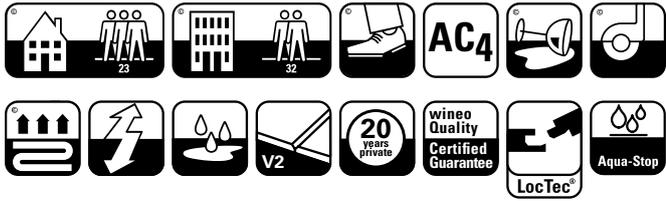

Portuguese Oak | LA058LV2
1 lame large | Structure bois mat grossière



Tirol Oak White | LA046LV2
1 lame large | Décor synchronisé



Oak Wave Cream | LA059LV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Tirol Oak Grey | LA041LV2
1 lame large | Décor synchronisé



Alaska Oak | LA054LV2
1 lame large | Surface satiné mate



Pepper Oak | LA060LV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Tirol Oak Silver | LA045LV2
1 lame large | Décor synchronisé



Washed Oak | LA050LV2
1 lame large | Surface sciage brut



Columbian Beech | LA056LV2
1 lame large | Surface satiné mate



Michigan Oak | LA057LV2
1 lame large | Structure bois mat grossière


wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 8 mm

Lames / paquet : 8 / 2,72 m²

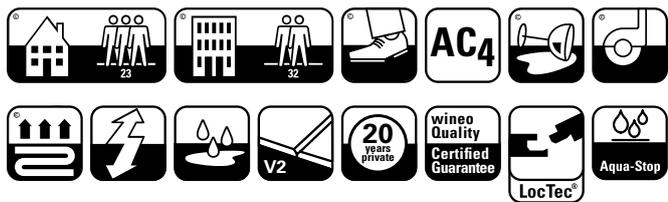

Tirol Oak Cream | LA043LV2
1 lame large | Décor synchronisé



Country Oak | LA052LV2
1 lame large | Surface satiné mate



Tirol Oak Nature | LA042LV2
1 lame large | Décor synchronisé



Oak Champagne | LA051LV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



Ontario Oak | LA053LV2
1 lame large | Structure bois mat rustique



American Pecan | LA055LV2
1 lame large | Structure bois mat grossière



Virginia Oak | LA061LV2
1 lame large | Surface sciage brut



Tirol Oak Honey | LA044LV2
1 lame large | Décor synchronisé





Tirol Oak Silver | LA045XLV4
1 lame large | Structure bois mat rustique



Tennessee Oak Platinum | LA065XLV4
1 lame large | Structure bois mat rustique



Tirol Oak Cream | LA043XLV4
1 lame large | Structure bois mat rustique



Malmoe Pine
wineo 500 XL V4 | LA064XLV4


wineo 500 XL V4

1845 x 195 mm

Panneau support : Panneau support HDF haute densité avec joints périphérique d'étanchéité Aqua-Stop

Épaisseur du produit : 10 mm

Lames / paquet : 6/2,16m²

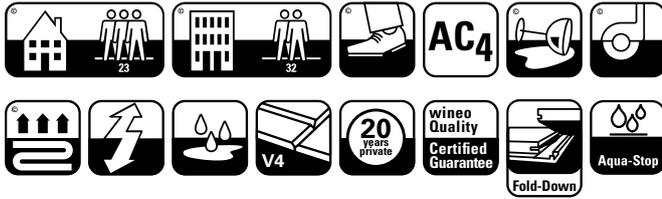



Pino Delave | LA062XLV4
1 lame large | Structure bois mat grossière



Traditional Oak Brown | LA024XLV4
1 lame large | Surface sciage brut



Tirol Oak Nature | LA042XLV4
1 lame large | Structure bois mat rustique



Tirol Oak Honey | LA044XLV4
1 lame large | Structure bois mat rustique



Tennessee Oak Smoked | LA066XLV4
1 lame large | Structure bois mat rustique





wineo 550



wineo 550 constitue le choix parfait pour ceux qui recherchent un revêtement de sol particulièrement noble et créatif à la fois. **12 décors mates et 7 décors brillant** peuvent être combinées à souhait et génèrent des sensations spatiales uniques aussi bien chez soi que dans des magasins et des salons ou foires expositions.

Et pour celui qui n'est pas encore satisfait, il deviendra lui-même designer, avec le wineo 550 digital.

853 × 331 mm


wineo 550 matt

Panneau support : Aqua-Protect®


Épaisseur du produit : 8 mm

Lames/paquet : 8/2,26m²

853 x 331 mm

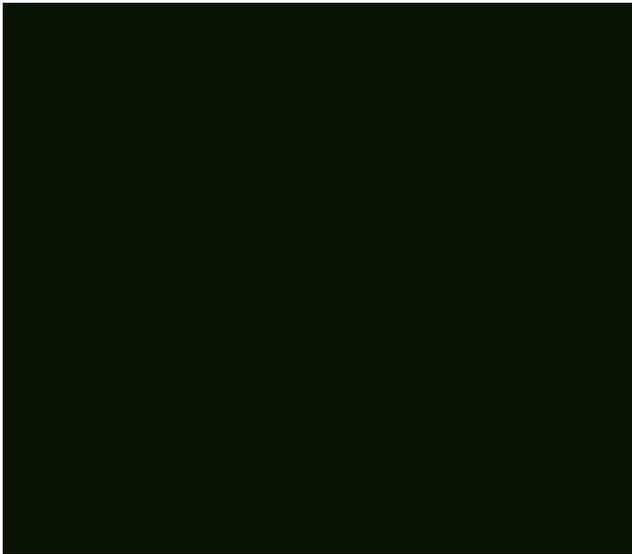

Black | LA067CM
Surface mate

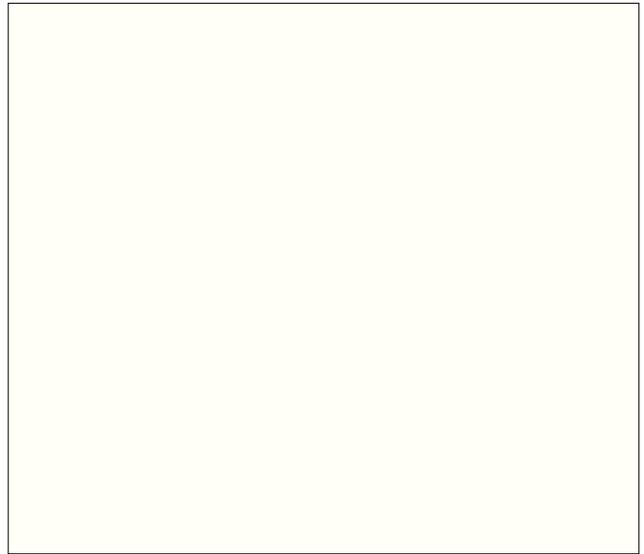

White | LA068CM
Surface mate



Umbra | LA069CM
Surface mate



Silver | LA070CM
Surface mate



Dove | LA071CM
Surface mate



Traffic | LA072CM
Surface mate



Black
wineo 550 matt | LA067CM

wineo 550 matt

853 x 331 mm

Panneau support : Aqua-Protect®


Épaisseur du produit : 8 mm

Lames/paquet : 8/2,26m²





Dusty | LA073CM
Surface mate



Grey | LA074CM
Surface mate



Lemon | LA075CM
Surface mate



Heaven | LA076CM
Surface mate



Mustard | LA077CM
Surface mate



Kiwi | LA078CM
Surface mate

wineo 550 high gloss

Panneau support : Aqua-Protect®

Épaisseur du produit : 8 mm


Lames/paquet : 8/2,26m²




853 x 331 mm



Black | LA067CH
Surface brillante

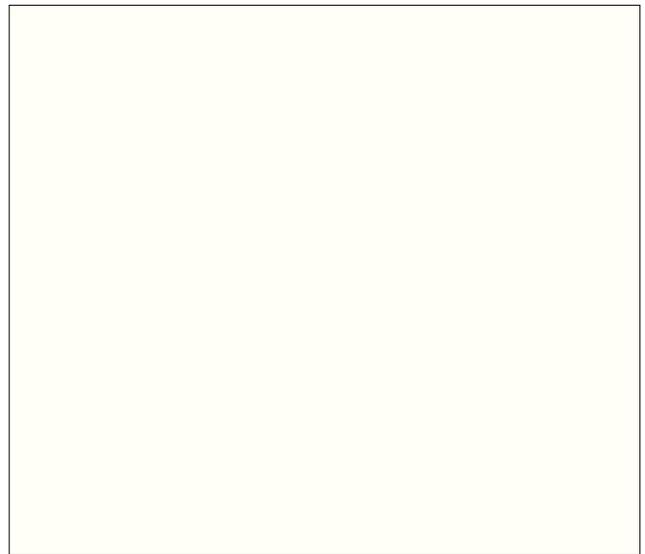

White | LA068CH
Surface brillante



Umbra | LA069CH
Surface brillante



Silver | LA070CH
Surface brillante



Dove | LA071CH
Surface brillante



Traffic | LA072CH
Surface brillante



Dusty | LA073CH
Surface brillante



Black
wineo 550 high gloss | LA067CH



**Vous souhaitez donner une touche personnelle à votre sol stratifié ?
Pas de souci, car avec le wineo 550 digital, votre créativité n'est soumise
à aucune limite.**

Que vous souhaitiez des couleurs particulières, un logo personnalisé ou un motif particulier, créez votre décor unique et personnel. Vous pouvez imprimer aussi bien quelques panneaux que plusieurs éléments dans le Allover-Design. La vue d'ensemble souhaitée est obtenue seulement après avoir assemblé les panneaux sur une plus grande surface.

wineo 550 digital vous offre de nombreuses possibilités infinies d'aménagement. Pas seulement pour des grands projets, mais déjà à partir d'un panneau. Il suffit de nous le dire et nous réaliserons ensemble un sol wineo à partir de votre idée.

i

Maintenant, devenez créatif
et concevez votre propre sol :

your.wineo.de



BE
CREATIVE



BE
UNIQUE



PERFECT FIT ACCESSOIRES

SOUS-COUCHES BIO PU

Nous vous recommandons d'utiliser nos sous-couches soundPROTECT et soundPROTECT PROFI. Nos sous-couches pour les revêtements de sol stratifié wineo sont fabriquées à base d'*ecuran*, un matériau composite à hautes performances, composé principalement d'huiles végétales telles que l'huile de canola ou l'huile de ricin des huiles d'origine naturelle ainsi que de composants minéraux tels que la craie.

- **transmission rapide et économe en énergie de la chaleur du sol**
- **excellente réduction du bruit avec des revêtements de sol durs et souple**
- **performance à long terme d'au moins 30 ans**
- **taux de recyclage de près de 100 %.**
- **matières premières durables**
- **sans chlore, plastifiants ou solvants**
- **la meilleure combinaison pour la réduction des bruits d'impact et de transmission**
- **le multitalent aux performances durables**
- **ultra silencieux et efficace, pour une connexion par un clic efficace et stable**



Des informations détaillées peuvent être trouvées dans notre brochure d'accessoires. (Réf. 20091021)

soundPROTECT



Réduction des bruits d'impact ~ 19 dB
Réduction des bruits de pas ~ 28 %
Réf. UPU200

soundPROTECT PROFI



Réduction des bruits d'impact ~ 20 dB
Réduction des bruits de pas ~ 31 %
Réf. UPU100

soundPROTECT SD



Avec
**PARE
VAPEUR**
intégré

Réduction des bruits d'impact ~ 19 dB
Réduction des bruits de pas ~ 28 %
Réf. UPU200SD

soundPROTECT PROFI SD



Avec
**PARE
VAPEUR**
intégré

Réduction des bruits d'impact ~ 20 dB
Réduction des bruits de pas ~ 31 %
Réf. UPU100SD

Made with



www.blauer-engel.de/uz156



SOUS COUCHE PE

La protection fiable pour la réduction du bruit.

- silencieux et léger
- compatible avec un chauffage par le sol

noisePROTECT



Réduction des bruits d'impact ~ 19 dB
Réduction des bruits de pas ~ 20 %
Réf. UPE100

SOUS COUCHE XPS

Sous-couche simple pour la réduction du bruit.

- silencieux et léger
- non compatible avec un chauffage par le sol

noiseREDUCT




Réduction des bruits d'impact ~ 20 dB
Réduction des bruits de pas ~ 14 %
Réf. UXPS100

PANNEAU DE FIBRES

Le panneau isolant résistant pour les professionnels.

- nivellement du sol, isolation thermique, non compatible avec un chauffage par le sol

insulationBOARD

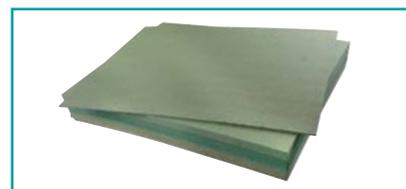

Réduction des bruits d'impact ~ 22 dB
Réduction des bruits de pas ~ 11 %
Réf. UHF100


noisePROTECT SD



Avec
PARE VAPEUR
intégré

Réduction des bruits d'impact ~ 19 dB
Réduction des bruits de pas ~ 15 %
Réf. UPE100SD

noiseREDUCT SD

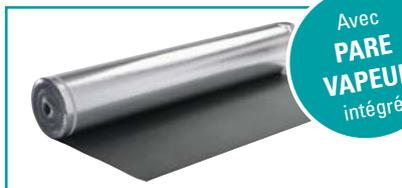

Avec
PARE VAPEUR
intégré

Réduction des bruits d'impact ~ 20 dB
Réduction des bruits de pas ~ 14 %
Réf. UXPS100 SD



PLINTHES

- nouvelle gamme disponible à partir du 1er mars 2019 (même décor : basculement successif à partir du 1er mars 2019)
- décor assorti aux plinthes en MDF pour tous les revêtements de sol wineo
- wineo plinthes universelles en MDF existe aussi en plastique et aluminium
- hauteurs de 60 mm à 100 mm
- clips de fixation en plastique inclus dans la gamme d'accessoires ; au choix, coller ou coller
- éléments d'angle auto-adhésifs pour des finitions faciles



PROFILES

- profilés de confort (profilés auto-adhésifs) pour le particulier
- profilés Premium (profilés vissables) pour les professionnels
- différents types de profils pour toutes les applications : profil de transition, adaptation et d'arrêt, profilés d'angle et profilés de nez de marche

SERVICE NOUS SOMMES À VOTRE ECOUTE



ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous avez des questions concernant nos produits ou la pose ?

Notre équipe technique compétente vous aide volontiers :

Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530.

SUPPORT MARKETING

Pour la présentation des produits et les aides à la ventes, nous mettons à votre disposition **un large assortiment d'outils et de catalogues**. Vous trouverez un aperçu de tous les moyens de présentation, des catalogues jusqu'aux présentoirs, dans notre brochure commerciale « **Faire de la publicité avec wineo** ». Bien entendu nous réalisons également des **projets spécifiques** en concertation avec vous. Il suffit de nous le dire !



SÉMINAIRES

Profitez de notre offre de séminaires pour améliorer votre savoir-faire, pour optimiser votre technique de pose ou votre stratégie commerciale et profitez ainsi d'un partenariat réussi. Les formations de produits wineo sont **informatives, proches de la pratique, personnalisées** et vous préparent parfaitement à la manipulation de nos sols. Vous trouverez des informations détaillées et la possibilité de s'inscrire sur notre site Web.



NEWSLETTER

Restez en contact avec nous :
 sous www.wineo.de/service/lettre d'information,
 vous pouvez vous enregistrer tout simplement
 pour recevoir la lettre d'information wineo.
 Rien ne vous échappera et vous serez informé
 immédiatement de tout nouveau produits.

POINTS FORTS WEB

Chercheur de sols

Les différents menus vous aideront à trouver le sol que vous souhaitez de façon ciblée, par exemple en limitant la couleur du décor ou le format. Vous trouvez ainsi rapidement et aisément le sol qui répond parfaitement à vos besoins.

Showroom

Découvrez les sols wineo dans leur cadre d'utilisation ! Dans notre showroom, vous pouvez non seulement visionner de nombreuses références mais aussi simuler n'importe quel décor dans différentes configuration. Choisissez à cet effet un de nos exemples de pièce ou chargez votre propre photo dans le studio de sols, vous pouvez même définir la couleur des murs ou les accessoires de façon personnalisée.

Recherche de distributeurs

Saisissez simplement le code postal et le périmètre géographique et vous obtenez un aperçu des distributeurs wineo proche de chez vous !

Portail vidéo

Dans notre portail vidéo, vous obtenez des conseils & astuces utiles, par ex. pour la pose ou la préparation des sols, expliqués de manière claire et facile à comprendre.

Rubrique téléchargement

À partir de notre site Web, vous pouvez télécharger très simplement et à tout moment les catalogues et les documents techniques, tels que fiches techniques, instructions de pose et bien plus encore.

Découvrez maintenant sous fr.wineo.de !

i

Toujours informé de ce qui se passe : Rendez-nous visite également sur YouTube, Facebook, Twitter ou Pinterest !



PLUSIEURS FOIS RÉCOMPENSÉ

Les nombreuses certifications techniques ou environnementales sont la preuve de notre exigence envers la qualité. Afin que vous puissiez être en confiance.



(applicable à wineo 550)



Marque de contrôle CE

Le marquage CE confirme que le produit a été contrôlé et qu'il satisfait à toutes les exigences en vigueur au niveau européen concernant la sécurité, la protection de la santé et de l'environnement.

A+

Tout comme « l'ange bleu » en Allemagne, le sigle A+ définit nos produits sur le marché français comme étant respectueux de l'environnement et de la santé et faciles à utiliser.



www.blauer-engel.de/uz176

« L'ange bleu » [Blauer Engel]

Le sigle de « l'ange bleu » garantit le fait que nos produits et services répondent à des normes sévères en termes d'environnement, de santé et d'utilisation. Pour chaque groupe de produits sont élaborés des critères qui sont vérifiés tous les trois à quatre ans par l'Office fédéral allemand de l'environnement.



PEFC

Le sigle PEFC repose sur des directives très strictes pour la gestion durable de nos forêts et garantit l'utilisation de bois issu de plantations contrôlées. L'ensemble de la fabrication du produit, depuis la matière brute jusqu'au produit fini prêt à l'emploi, est certifié et contrôlé par des experts indépendants.



(applicable à wineo 500 medium)

UPEC

Le classement UPEC représente une classification des revêtements de sol en termes d'usage et de fonctionnalité et est d'application en France. Elle est définie par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) pour des locaux très fréquentés. Une haute valeur chiffrée de l'indice correspond à une plus grande résistance.

U : Usure à la marche

P : Poinçonnement par du mobilier fixe ou autres ameublements installés de façon fixe ou mobile (objets)

E : Comportement à l'eau et à l'humidité

C : Tenue aux agents chimiques et produits tachants





**TOP
100**

**Top-Innovator
2015**

Top 100

Pour notre travail continu et à long terme de recherche et de développement, nous avons reçu le prix de la classe moyenne allemande « TOP-Innovator 2015 »

QUALITÉ WINEO

wineo est synonyme de sols modernes de qualité, nous restons à l'écoute de vos souhaits et idées. Nous sommes ainsi le meilleur partenaire pour un bel habitat. Qualité, service et force d'innovation sont les priorités de nos actions.

Qualité contrôlée

Étant donné que les sols wineo doivent satisfaire à des exigences très sévères, ils sont soumis à un système de contrôle intensif de la qualité. Depuis les fournisseurs de matières premières dans le monde entier jusqu'au produit emballé fini, ils subissent 7 contrôles de qualité selon des normes les plus strictes. C'est ainsi que nous pouvons garantir que notre qualité, plusieurs fois distinguée et récompensée, reste exemplaire à l'avenir également.

Responsabilité élevée

En tant qu'entreprise familiale à la 3ème génération, nous assumons une grande responsabilité sociale et écologique. wineo se distingue par la disponibilité permanente de produits, une assistance technique efficace. Un marketing performant, des conseils avisés, un développement et un perfectionnement constant des produits créent ainsi un climat de confiance et de sécurité auprès de nos partenaires commerciaux.

MADE IN GERMANY

APERÇU COLLECTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Collection	wineo 300	wineo 500 small V4	wineo 500 medium
Type de pose	Clic 	Clic 	Clic 
Panneau support	Aqua-Stop : Le panneau support HDF haute		
Format	1288 × 195 mm	1380 × 160,5 mm	1288 × 195 mm
Épaisseur du produit avec sous-couche intégrée	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm 10 mm
Lames/paquet avec sous-couche intégrée	10 / 2,51 m ² 8 / 2,01 m ²	9 / 1,99 m ² -	9 / 2,26 m ² 7 / 1,76 m ²
Paquet/palette avec sous-couche intégrée	52 / 130,52 m ² 52 / 104,52 m ²	66 / 131,34 m ² -	52 / 117,52 m ² 52 / 91,52 m ²
Chanfreins design authentique	-	Chanfreins V4	-
Disponible en option avec sous-couche intégrée	noiseREDUCT	-	soundPROTECT
Classe d'usage EN ISO 10874	23/31		
Résistance à l'abrasion EN 13329, Annexe E	AC3		
Résistance aux chocs EN 13329, Annexe H	Boule petite ≥ 8 N Boule grande ≥ 500 mm		
Tenue au feu EN 13501-1			
Résistance au glissement EN 13893			
Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Résistance aux taches EN 438-2			
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 (procédure 2)			
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1			
Effet d'un pied de meuble EN 424			
Essai de la chaise à roulettes EN 425			
Aptitude aux sols chauffants	Combiné à une sous-couche adaptée, convient pour tous les chauffages par		
Résistivité thermique par (m ² K)/W EN 12667 avec sous-couche intégrée	0,053 0,112	0,060 0,070	0,060 0,070
Atténuation des bruits de pas EN ISO 10140-3 avec sous-couche intégrée	~ 20 dB	-	~ 19 dB
Émission d'aldéhyde formique EN 717-1			
Garantie pour un usage privé conformément aux conditions de garantie Windmüller	15 ans		
Décors	20	12	20
Page	14	22	26

* = Résistance à l'abrasion EN 15468, Annexe A

wineo 500 medium V2		wineo 500 large V2		wineo 500 XL V4		wineo 550 matt		wineo 550 high gloss	
Clic		Clic		Clic		Clic		Clic	
densité est protégé contre les déformations.						Aqua-Protect®			
1288 × 195 mm		1380 × 246 mm		1845 × 195 mm		853 × 331 mm		853 × 331 mm	
8 mm		8 mm		10 mm		8 mm		8 mm	
-		-		-		-		-	
9/2,26 m ²		8/2,72 m ²		6/2,16 m ²		8/2,26 m ²		8/2,26 m ²	
-		-		-		-		-	
52/117,52 m ²		52/141,44 m ²		52/112,32 m ²		45/101,70 m ²		45/101,70 m ²	
-		-		-		-		-	
Chanfreins V2		Chanfreins V2		Chanfreins V4		-		-	
-		-		-		-		-	
		23/32							
		AC4						AC4*	
		Boule petite ≥ 12 N							
		Boule grande ≥ 750 mm							
		C _n - s1							
		μ ≥ 0,30 - DS							
≤ 2 kV		≤ 2 kV		≤ 2 kV					
		Groupe 1+2 : ≥ Grad 5/Groupe 3 : ≥ Grad 4							
		≥ 6							
		≤ 0,05 mm							
		Pied Type 0 - aucun dommage visible							
		25000 révolutions, aucun dommage avec les roulettes classe W							
		par le sol à circulation d'eau et les systèmes électriques régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27 °C.							
0,060		0,060		0,074		0,060		0,060	
0,070		0,070		0,084		0,070		0,070	
-		-		-		-		-	
		E1							
		20 ans							
12		18		12		12		7	
32		36		40		46		50	

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES POUR UNE COMPRÉHENSION RAPIDE

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT



Clic (Verrouillage LocTec®)



Verrouillage Fold-Down



Résistance aux taches



Aptitude aux roulettes des chaises



Aptitude aux sols chauffants



Aptitude aux pièces humides



Propriétés antistatiques



Chanfreins design authentique (V2)



Chanfreins design authentique (V4)



Panneau HDF à faible gonflement avec nouveaux chants étanches pour une résistance maximale à l'humidité.



Sous-couche isolante intégrée noiseREDUCT



Sous-couche isolante intégrée soundPROTECT

CLASSES D'USAGE



Classe d'usage 23:
Forte sollicitation pour zone d'habitation privée



Classe d'usage 31:
Sollicitation modérément pour zone commerciale



Classe d'usage 32:
Sollicitation normale pour zone commerciale



Résistance à l'abrasion:
AC3 (correspond à la classe d'usage 23/31)



Résistance à l'abrasion:
AC4 (correspond à la classe d'usage 23/32)

GARANTIE



15 ans garantie
(pour un usage privé)



20 ans garantie
(pour un usage privé)

SURFACES



Structure bois fine



Structure bois mat grossière



Structure bois mat rustique



Surface satiné mate



Surface sciage brut




Décor synchronisé



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SOL STRATIFIÉ

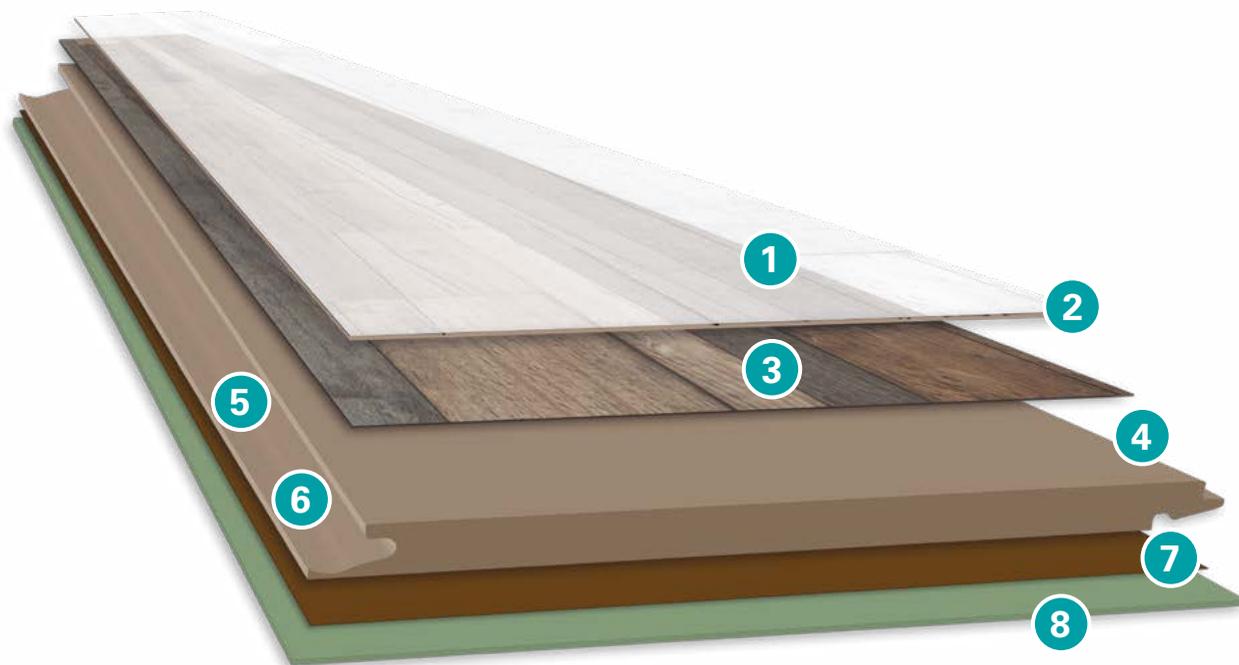

1 Structure de surfaces

Les différentes structures de surface (wineo 300 et wineo 500) ajoutent un maximum d'authenticité. Les surfaces mates et brillantes (wineo 550) confèrent aux décors brillance et profondeur de couleur.

2 Couche d'usure

La qualité de l'overlay en résine de mélamine particulièrement résistante (wineo 300 et wineo 500) et la couche de finition (wineo 550) déterminent la classe d'usage correspondantes.

3 Décor

Le papier décor (wineo 300 et wineo 500) et la laque décor (wineo 550) permettent diverses possibilités de réalisations.

4 Panneau de support

Le panneau support HDF haute densité est protégé contre les déformations.

5 Jonction de profilé

Les panneaux se cliquent facilement grâce au système de verrouillage éprouvé LocTec® wineo 500 XL V4 dispose en outre d'un verrouillage Fold-Down sur le côté court de panneau.

6 Imprégnation de profilé

Une imprégnation spéciale du profilé protège tout le système de jonction contre l'humidité.

7 Contrebalancement

Le contrebalancement en résine de mélamine (wineo 300 et wineo 500) et le contrebalancement de papier kraft (wineo 550) assurent l'équilibre et garantissent une parfaite stabilité du produit.

8 Sous-couche intégrée

Disponible en option pour wineo 300 et quelques articles de la série wineo 500 : la sous-couche isolante intégrée noiseREDUCT (wineo 300) ou soundPROTECT (wineo 500) pour une meilleure réduction des bruits de résonance et de pas.

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

fr.wineo.de

Remis par :

wineo